

CATÁLOGO 2023 NAVIDAD 24



vaelza

Damos luz a tus sueños

ÍNDICE

FAMILIA GUIRNALDAS	4 - 14
EFEECTO METEORITO	15
RGB SMART	16 - 19
ESFERAS 3D	20 - 21
ICICLE	22 - 25
CORTINAS	26 - 33
HILO LUMINOSO Y NEON FLEX	34 - 39
GUIRNALDA E27	40 - 41
DECORACIÓN INTERIOR	42 - 43
BOLAS PVC	44
ARBOLES NAVIDAD	45 - 47
BOAS Y CORONAS	48 - 49
NACIMIENTOS	50 - 53
MOTIVOS LED	54 - 67
ÁRBOLES LUMINOSOS	68 - 75
ACCESORIOS	76 - 77
CONDICIONES DE VENTA	78 - 79




FAMILIA GUIRNALDAS



- Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.
- Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

		
Alimentación No Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Transparente
		
Enlazable 120m max.	IP65 Int/Ext	

TRAMOS

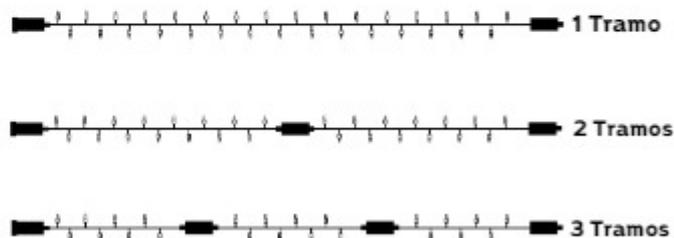

LEDS



CABLES



	Ref.	↔	Tramos	Nº	W
	 603055	12m	1	180	10
€	 603069	10m	2	100	8
	 603037	12m	1	180	10
	 603036	12m	3	180	10
	 603030	12m	1	180	10
	 603056	12m	3	180	10
	 603011	12m	1	180	10
	 603035	12m	3	180	10
€	 603071	10m	2	100	8
	 603060	12m	1	180	10
N	 603079	12m	3	180	10
€	 603068	10m	1	80	7
€	 603070	10m	2	100	8
	 603039	12m	1	180	10
	 603017	12m	3	180	10
	 603028	12m	1	180	10
	 603026	12m	3	180	10
	 603010	12m	1	180	10
	 603033	12m	3	180	10
€	 603073	10m	2	100	8
	 603047	12m	1	180	10
	 603048	12m	3	180	10
€	 603077	10m	2	100	8
	 603006	12m	1	180	10
	 603038	12m	3	180	10
€	 603076	10m	2	100	8
	 603012	12m	1	180	10
	 603013	12m	3	180	10

	Ref.	↔	Tramos	Nº	W
	 603051	12m	1	180	10
	 603040	12m	1	180	10
	 603059	12m	3	180	10
	 603034	12m	1	180	10
	 603057	12m	3	180	10
	 603058	12m	3	180	10
	 603061	12m	3	180	10
	 603065	12m	3	180	10
	 603066	12m	3	180	10


- Las guirnaldas se enlazan unas con otras mediante rosca, no es necesario adquirir ningún accesorio adicional.
- Se pueden enlazar 120m máximo a un mismo alimentador.

ALIMENTACIÓN GUIRNALDAS

Ref. 602999



Ref. 602998

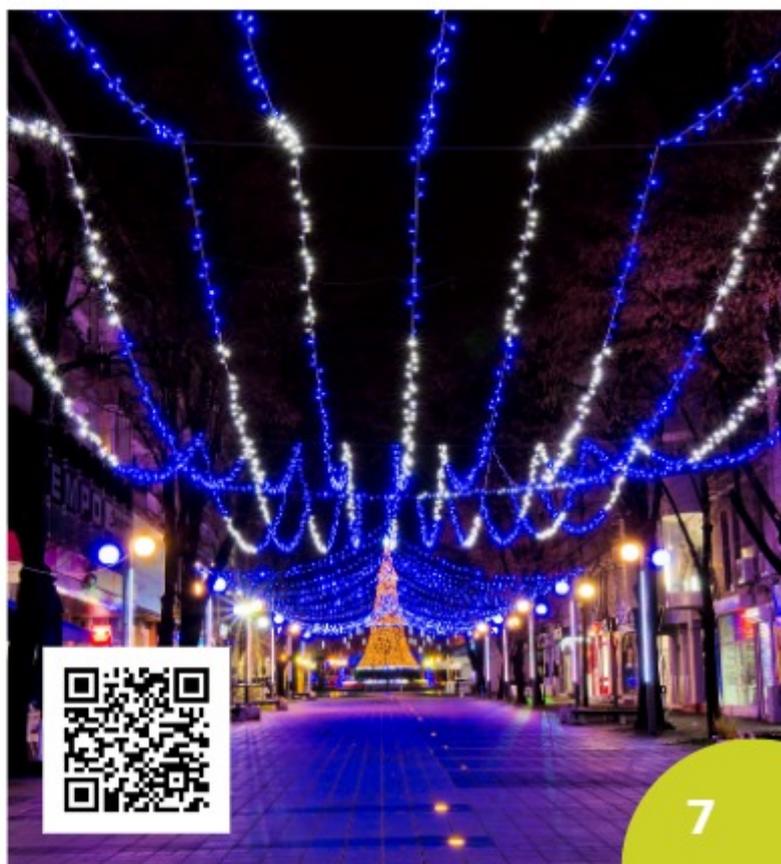



- Las guirnaldas se enlazan unas con otras mediante rosca, no es necesario adquirir ningún accesorio adicional.
- Se pueden enlazar 120m máximo a un mismo alimentador.

ALIMENTACIÓN	Ref. 602999	Ref. 602998
--------------	-------------	-------------

Ref.	Tramos	W	Fijo	Flash
------	--------	---	------	-------

	603062	12m	3	10	180	150	30
	603074	10m	2	8	100	80	20
	603022	12m	1	10	180	150	30
	603018	12m	3	10	180	150	30
	603007	21m	2	10	175	150	25
	603019	12m	1	10	180	150	30
	603041	12m	3	10	180	150	30
	603024	12m	1	10	180	150	30
	603044	12m	3	10	180	150	30
N	603086	12m	1	10	180	150	30
	603063	12m	3	10	180	150	30
	603075	10m	2	8	100	80	20
	603023	12m	1	10	180	150	30
	603014	12m	3	10	180	150	30
	603005	21m	2	10	175	150	25
	603020	12m	1	10	180	150	30
	603042	12m	3	10	180	150	30
	603016	12m	1	10	180	150	30
	603043	12m	3	10	180	150	30
	603049	12m	1	10	180	150	30
	603053	12m	3	10	180	150	30
	603078	10m	2	8	100	80	20
	603031	12m	1	10	180	150	30
	603045	12m	3	10	180	150	30
	603015	12m	1	10	180	150	30
	603046	12m	3	10	180	150	30

Ref.	Tramos	W	Fijo	Flash			
	603021	12m	1	10	180	150	30
	603064	12m	3	10	180	150	30
	603054	12m	3	10	180	150	30
	603025	12m	1	10	180	150	30
	603072	12m	3	10	180	150	30
	603067	12m	3	10	180	150	30
	603032	12m	3	10	180	150	30
	603004	12m	3	10	180	150	30
	603003	12m	3	10	180	150	30

- Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con un elemento aislante a la humedad y al agua.
- Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.



Mini LED



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.


GUIRNALDA MINI LED

	Ref.	↔	NºLed
N	608004	2m	20
N	608007	4m	40
N	608010	6m	60
N	608012	14m	140
N	608013	14m	140
	608003	15m	300
	608005	15m	300
N	608014	20m	200
	608006	20m	400
	608008	20m	400
	608009	25m	500
	608011	25m	500
N	608015	30m	300



Transformador 31V-230V	IP 44
Cambio de efecto por botón. 8 Funciones con memoria.	

		W		Cable
Alimentación Incluida	31V	4W	IP65 IP44 Plug	PVC

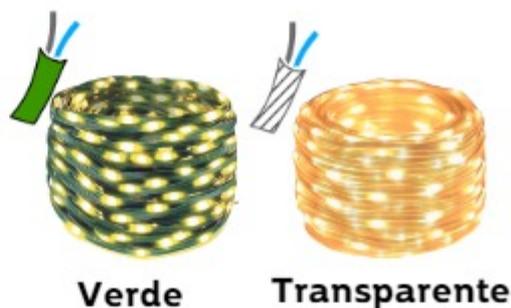

N *Novedad



Guirnalda Ball LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 76 y 77




*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

Ámbar	Cálido	RGB					Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
			230V 50Hz	18mm	Cápsula Opal	IP65 Int/Ext	230V 50Hz AC/DC		

Ref.	Tramos	←	Nº	W	máx.	Alimentador
603083	2 tramos	10m	100	8	12	NO
603000	2 tramos	20m	200	12	6	Incluido
N 603087	2 tramos	10m	100	8	12	NO
603084	2 tramos	10m	100	8	12	NO

Esquema Guirnalda Ball

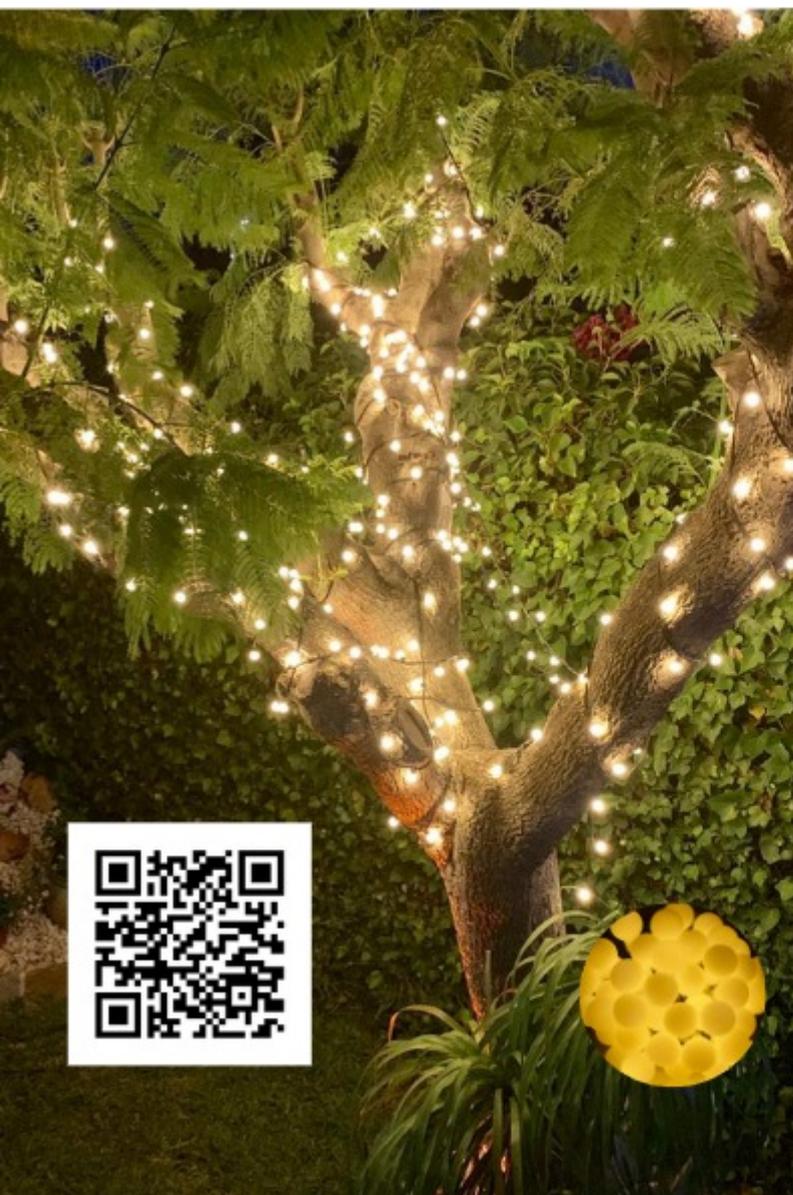

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

					Cable	Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
Alimentación No Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Transparente	IP65 Int/Ext	Producto NO Enlazable	PVC	230V 50Hz AC/DC		



CLUSTER Micro LED


	Ref.	↓	W	Nº
	607006	0,75 m	5 w	76
	607007	1,25 m	7 w	126
	607008	1,75 m	10 w	176



CLUSTER Micro LED +Flash

	Ref.	↓	W	Total	Fijo	Flash
	607009	0,75 m	5 w	76	56	20
	607010	1,25 m	7 w	126	86	40
	607011	1,75 m	10 w	176	136	40

Esquema

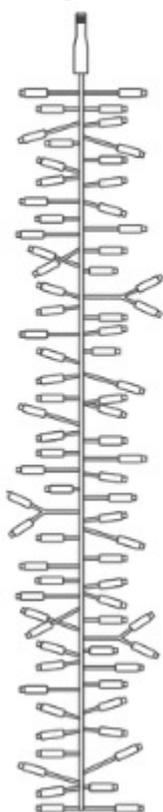

Cluster Mini Ball


Consultar accesorios disponibles en pág. 76 y 77



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

Esquema



					Cable
Alimentación No Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Opal	IP44	Producto enlazable	PVC



Alimentación		Ref.	↔	W	Nº	máx.
Ref. 602999		607013	5 m	11 w	480	10 ud
	607016	5 m	11 w	480	10 ud	
	607014	5 m	11 w	240 blanco+240 cálido	10 ud	



Guirnalda con luces **Doméstica**

PRODUCTO
DOMÉSTICO

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentador


4m Transformador incluido (220V a 4,5V)



	Ref.	Formato	∅	→	W	Nº	🔗 máx.
	603118	Esférica	5 cm	10 m	10 w	20	3 ud.
	603117	Esférica	5 cm	10 m	10 w	20	3 ud.
	603119	Estándar	6 cm	10 m	2 w	20	NO
	603120	Globo	8 cm	10 m	2 w	20	NO
	603121	Esférica	5 cm	10 m	2 w	20	NO
	603122	Estándar	6 cm	5 m	1,5 w	10	NO
	603123	Globo	8 cm	5 m	1,5 w	10	NO
	603124	Diamante	11 cm	5 m	1,5 w	10	NO
	603125	Estándar	6 cm	5 m	1,5 w	10	NO
	603126	Globo	8 cm	5 m	1,5 w	10	NO



Efecto Meteorito

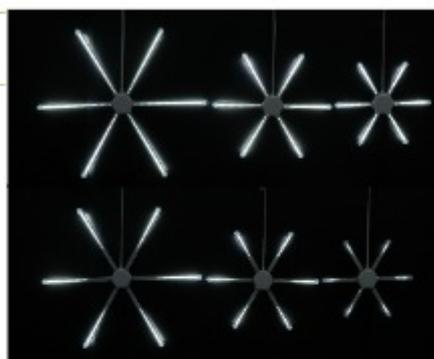

N Estrellas Meteorito

Ref.	Tamaño	Nº	W
600188	47 cm	324	7 w
600189	67 cm	504	7 w
600190	97 cm	720	7 w


IP65 Int/Ext	2 cm
	LED
100V-240V	Blanco

N Guirnaldas Caídas Meteorito

Ref.	Medida	Caídas	Nº
602012	3*0,5 m	10	360
602013	3*0,5 m	10	360
602017	3*0,8 m	10	720
602026	3*0,8 m	10	720

IP44	7V
	W
3 sets	6 w

PRODUCTO DOMÉSTICO

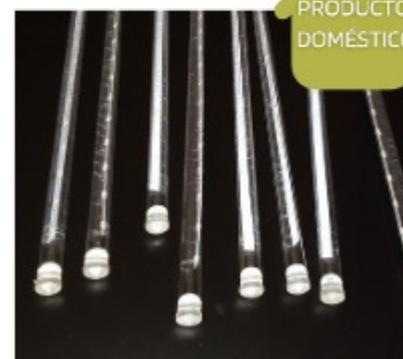

TUBO CAÍDA METEORITO	
Ref. 20705701	
Nº	72 leds
Ø	3 cm
→	60 cm
W	0,5 w
Portalám.	E27



N *Novedad



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

Alimentación No Incluida	230V 50Hz DC	Producto Enlazable	IP65 Int/Ext	Capsula Transparente




GUIRNALDA RGB						
Ref.	↔	Tramos	Nº	máx.	W	
N 603081-R	5 m	1	50 leds	20 ud.	6 w	
N 603082-R	5 m	1	50 leds	20 ud.	6 w	

ICICLE RGB							
Ref.	↑ máx.	↔	Tramos	Nº	máx.	W	Caídas
N 605009-R	0,5m	3 m	2	114	10 ud	10 w	Sin rosca

Controlador RGB no incluido



DIFERENTES OPCIONES DE
CAMBIOS DE COLOR Y
EFECTOS DE LUZ

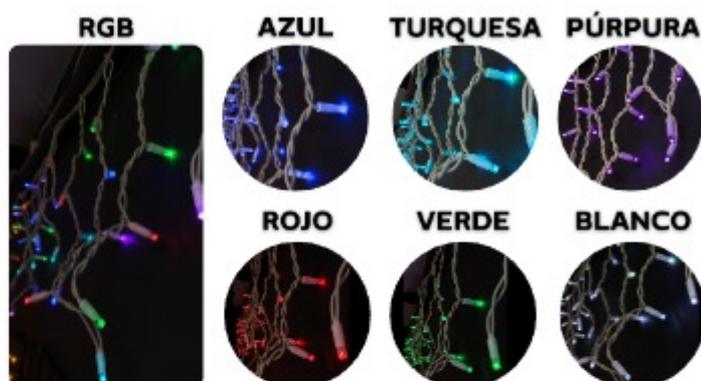

N Controlador RGB con botón + Mando

Ref. 602981-R

230V AC/DC

N Controlador RGB con botón + APP

Ref. 602949-R

230V AC/DC

! Imprescindible conexión WIFI

GUIRNALDA MICRO LED F5				GUIRNALDA MINI LED				GUIRNALDA MINI BALL			
Ref.	↔	Nº	🔌	Ref.	↔	Nº	🔌	Ref.	↔	Nº	🔌

 **608017-A** 10m 100

 **608016-A** 20m 200

 **608019-A** 10m 100

 **608018-A** 20m 200




ICICLE MINI LED			
Ref.	↔	↕	Nº

 **608022-A** 2,85*0,70m 105



MALLA MINI LED			
Ref.	↔	↕	W

 **608023-A** 2*2m 15w 400

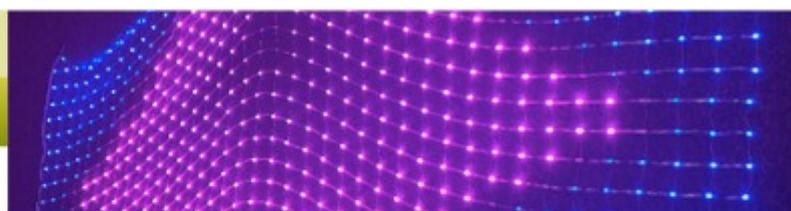

	Cable	W			Producto	Trafo	
Bluetooth App	PVC	10W	5V	NO Enlazable	IP65	IP44	Alimentación Incluida




Nuestros productos **RGB** se conectan fácilmente a través de Bluetooth con una aplicación móvil (APP), permitiéndole controlar hasta 5 unidades diferentes desde la misma APP. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Modos de Control

JOINT (Unión): Las 5 unidades se comportan como un único elemento.

Ejemplo: Si creas un efecto de corazón, todas las unidades se unirán para mostrar un único corazón.

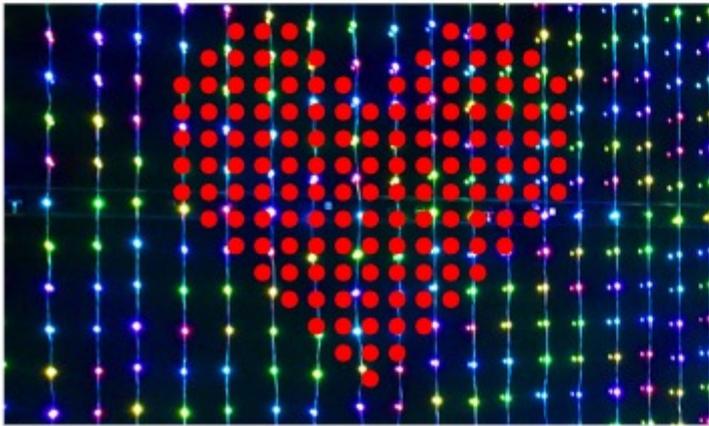




SYNC (Sincronización): Cada una de las 5 unidades reproducirá el mismo efecto de manera independiente.

Ejemplo: Si creas un corazón, cada unidad mostrará un corazón, sumando un total de 5 corazones.




Con la APP, la creatividad está en sus manos, permitiéndole personalizar y sincronizar sus productos **RGB** de manera sencilla y rápida.

Funciones Avanzadas: Desde la aplicación, puedes elegir entre diversos efectos, dibujar tus propios patrones, e incluso ingresar texto personalizado.




Esfera 3D Plegable

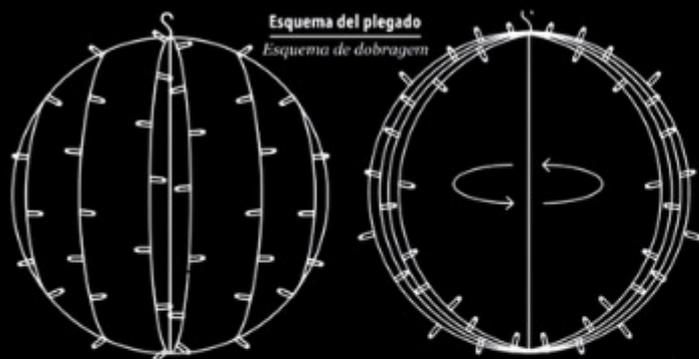

Esfera 3D +Flash


Esfera 3D RGB

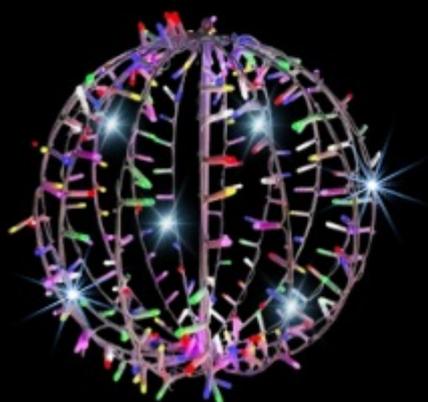

RGB Cambio de color automático


Ref.			W	Cable
412090	50 cm	240	15 w	Blanco



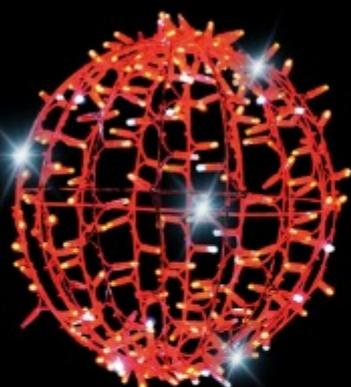

ROJO +Flash

Ref.	⌚	🔌	Led Fijo	Flash	W	Cable
412073	30 cm	100	80	20	7 w	Rojo
412053	50 cm	240	192	48	15 w	Rojo
412069	80 cm	560	448	112	30 w	Rojo

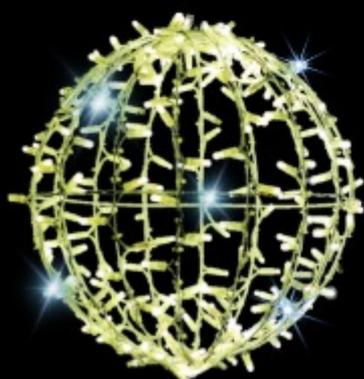


CÁLIDO +Flash

Ref.	⌚	🔌	Led Fijo	Flash	W	Cable
412071	30 cm	100	80	20	7 w	Blanco
412052	50 cm	240	192	48	15 w	Blanco
412066	80 cm	560	448	112	30 w	Blanco



AZUL +Flash


Ref.	⌚	🔌	Led Fijo	Flash	W	Cable
412072	30 cm	100	80	20	7 w	Azul
412064	50 cm	240	192	48	15 w	Azul
412067	80 cm	560	448	112	30 w	Azul

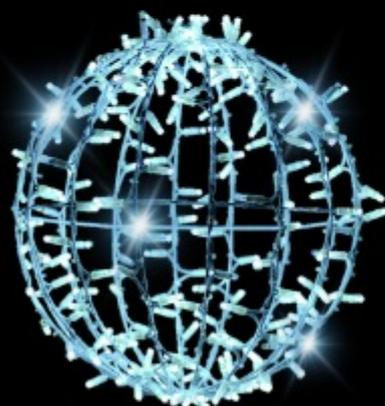

BLANCO +Flash

Ref.	⌚	🔌	Led Fijo	Flash	W	Cable
412070	30 cm	100	80	20	7 w	Blanco
412051	50 cm	240	192	48	15 w	Blanco
412065	80 cm	560	448	112	30 w	Blanco

ICICLE

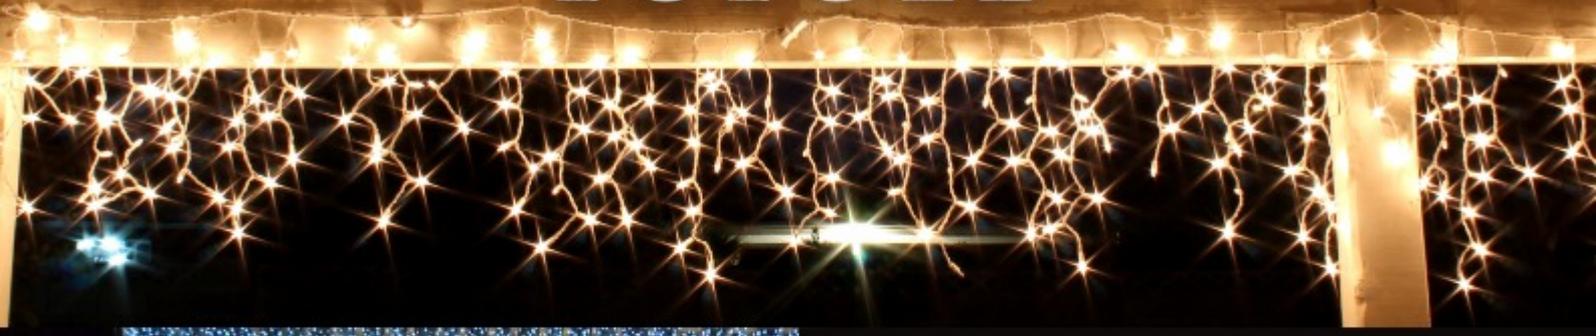



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

				Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz DC	Producto Enlazable	Capsula Transparente	IP65 Int/Ext	230V 50Hz AC/DC		



 *Formato Ahorro

Ref.	↑ máx.	←→	Tramos	Nº 	 máx.	W	Alimentador
 605024	0,5 m	3 m	2	114	15 ud.	5	Incluido
 605001	0,5 m	3 m	2	114	15 ud.	5	Incluido
 605016	0,5 m	3 m	2	114	15 ud.	5	Incluido
 605017	0,5 m	3 m	2	114	15 ud.	5	Incluido
 605015	0,5 m	3 m	2	114	15 ud.	5	Incluido
  605025	1 m	3 m	3	102	15 ud.	8	NO
  605026	1 m	3 m	3	102	15 ud.	8	NO
 605004	1,2 m	3 m	2	228	10 ud.	10	Incluido
 605013	1,2 m	3 m	2	228	10 ud.	10	Incluido
 605012	1,2 m	3 m	2	228	10 ud.	10	Incluido
 605007	1,5 m	4 m	2	304	7 ud.	12	Incluido
 605018	1,5 m	4 m	2	304	7 ud.	12	Incluido
 605019	1,5 m	4 m	2	304	7 ud.	12	Incluido



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.


			
230V 50Hz DC	Producto Enlazable	Capsula Transparente	IP65 Int/Ext

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		



 Formato Ahorro

ICICLE LED +Flash								Nº 		
Ref.	↑ máx.	↔	Tramos	🔗 máx.	W	Alimentador	Total	Fijo	Flash 	
  605022	0,5 m	3 m	2	15 ud.	5	Incluido	114	96	18	
  605011	0,5 m	3 m	2	15 ud.	5	Incluido	114	96	18	
  605003	0,5 m	3 m	2	15 ud.	5	Incluido	114	96	18	
  605002	0,5 m	3 m	2	15 ud.	5	Incluido	114	96	18	
   605027	1 m	3 m	3	15 ud.	8	NO	102	87	15	
   605028	1 m	3 m	3	15 ud.	8	NO	102	87	15	
  605014	1,2 m	3 m	2	10 ud.	10	Incluido	228	196	32	
  605005	1,2 m	3 m	2	10 ud.	10	Incluido	228	196	32	
  605008	1,2 m	3 m	2	10 ud.	10	Incluido	228	196	32	
  605006	1,5 m	4 m	2	7 ud.	12	Incluido	304	258	46	
  605020	1,5 m	4 m	2	7 ud.	12	Incluido	304	258	46	
  605021	1,5 m	4 m	2	7 ud.	12	Incluido	304	258	46	

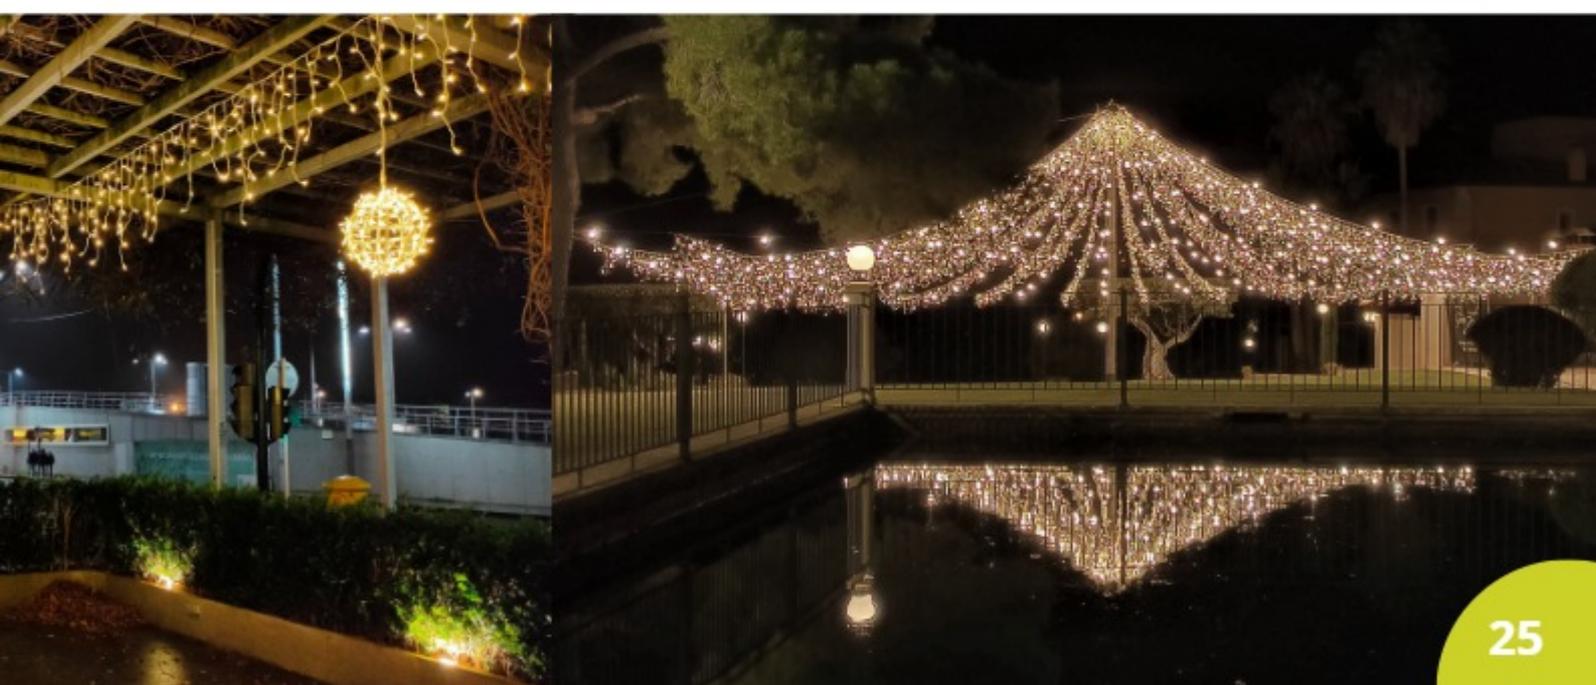



CORTINAS







*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Ref.	↑	←	Tramos	Nº 	 máx.	Nº Caídas	Caídas con Rosca	W	Alimentador
 604029	0,70 m	1 m	1	70	30 ud.	10	NO	3 w	
 604046	1 m	2 m	2	100	15 ud.	20	NO	7,5 w	NO Ref. 602998
 604047	1 m	2 m	2	100	15 ud.	20	NO	7,5 w	
 604034	1,30 m	1,50 m	1	195	10 ud.	15	SI	29 w	Incluido
 604040	1,50 m	1,50 m	1	225	10 ud.	15	SI	32 w	Incluido
 604001	1,50 m	2 m	1	300	8 ud.	20	SI	41 w	Incluido
 604002	1,50 m	2 m	1	300	8 ud.	20	SI	41 w	Incluido
 604003	1,50 m	2 m	1	300	8 ud.	20	SI	41 w	Incluido
 604041	2 m	2 m	1	400	5 ud.	20	SI	44 w	Incluido
 604048	2 m	2 m	2	200	10 ud.	20	NO	12 w	NO Ref. 602998
 604049	2 m	2 m	2	200	10 ud.	20	NO	12 w	
 604042	3 m	1 m	1	300	8 ud.	10	SI	23 w	Incluido
 604004	3 m	2 m	1	600	5 ud.	20	SI	48 w	Incluido
 604005	3 m	2 m	1	600	5 ud.	20	SI	48 w	Incluido
 604006	3 m	2 m	1	600	5 ud.	20	SI	48 w	Incluido
 604027	3 m	2 m	1	600	5 ud.	20	SI	48 w	Incluido
 604050	4 m	2 m	2	400	5 ud.	20	SI	44 w	NO Ref. 602998
 604051	4 m	2 m	2	400	5 ud.	20	SI	44 w	
 604007	6 m	2 m	1	1.140	3 ud.	20	SI	51 w	Incluido
 604008	6 m	2 m	1	1.140	3 ud.	20	SI	51 w	Incluido
 604009	6 m	2 m	1	1.140	3 ud.	20	SI	51 w	Incluido
 604025	6 m	2 m	1	1.140	3 ud.	20	SI	51 w	Incluido
 604052	7 m	2 m	2	700	3 ud.	20	SI	50 w	NO Ref. 602998
 604053	7 m	2 m	2	700	3 ud.	20	SI	50 w	
 604015	9 m	2 m	1	1.800	2 ud.	20	SI	42 w	Incluido
 604023	9 m	2 m	1	1.800	2 ud.	20	SI	42 w	Incluido
 604024	9 m	2 m	1	1.800	2 ud.	20	SI	42 w	Incluido
 604043	9 m	2 m	1	1.800	2 ud.	20	SI	42 w	Incluido

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Ref.	↑	←	Tramos	∞ máx.	NºCaídas	W	Nº		
							Total	Fijo	Flash
 604035	1,30 m	1,50 m	1	10 ud.	15	29 w	195	165	30
 604010	1,50 m	2 m	1	8 ud.	20	41 w	300	260	40
 604013	1,50 m	2 m	1	8 ud.	20	41 w	300	260	40
 604016	1,50 m	2 m	1	8 ud.	20	41 w	300	260	40
 604011	3 m	2 m	1	5 ud.	20	48 w	600	520	80
 604014	3 m	2 m	1	5 ud.	20	48 w	600	520	80
 604017	3 m	2 m	1	5 ud.	20	48 w	600	520	80
 604028	3 m	2 m	1	5 ud.	20	48 w	600	520	80
 604012	6 m	2 m	1	3 ud.	20	51 w	1.140	920	220
 604018	6 m	2 m	1	3 ud.	20	51 w	1.140	920	220
 604019	6 m	2 m	1	3 ud.	20	51 w	1.140	920	220
 604026	6 m	2 m	1	3 ud.	20	51 w	1.140	920	220
 604020	9 m	2 m	1	2 ud.	20	42 w	1.800	1500	300
 604021	9 m	2 m	1	2 ud.	20	42 w	1.800	1500	300
 604022	9 m	2 m	1	2 ud.	20	42 w	1.800	1500	300
 604054	9 m	2 m	1	2 ud.	20	42 w	1.800	1500	300

			
Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	Capsula Transparente	IP65 Int/Ext

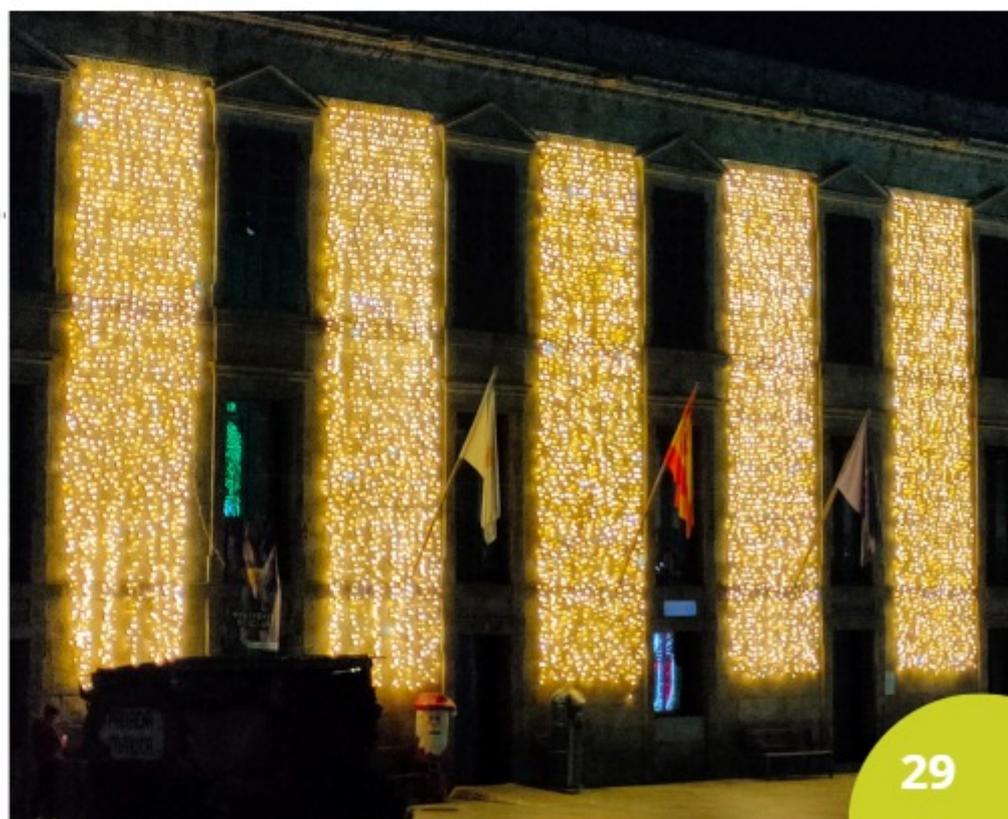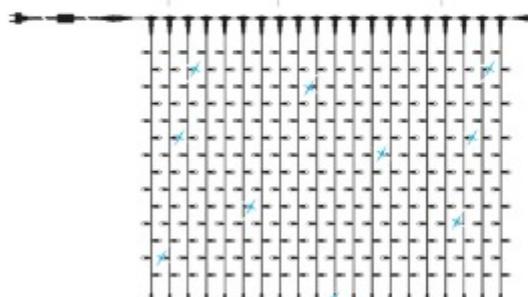

Cortina LED 24V




*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentación NO Incluida	24V	Capsula transparente	IP65 Int/Ext

Transformador - Ref. 602990
230V - 24V
60 w - Int/Ext
Conectar máx. 2 ud. cortina



Cortina LED 24V						Nº		
Ref.	↑	↔	W	máx.	Total	Fijo	Flash	
604030	2 m	2 m	24 w	2 ud.	400			
604032	2 m	2 m	24 w	2 ud.	400	320	80	

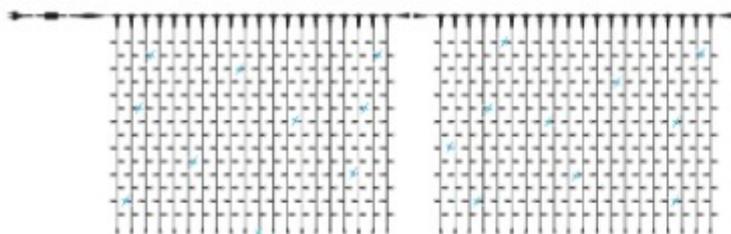

GARCÍA JOYEROS, ALICANTE.



Cortina Mini LED



Cobre Transparente



CORTINA MINI LED									
Ref.	↑	→	Nº	🔗 máx.	Nº Caídas	W		Alimentador Incluido	
608020	2,3 m	1 m	230	3 ud.	10	3 w	IP65	NO	
608021	3 m	1 m	300	3 ud.	10	3 w	IP65	NO	

Ref. 602958
Transformador 31V-230V

Cambio de efecto por botón.
8 Funciones con memoria.

IP44



CORTINA CLUSTER MINI LED

N *Novedad

Ref.	↑	→	NºLed	NºCaídas		W		🔗	Alimentador
N 607017	3 m	4,8 m	2.880	24	IP65	25 w	31V	NO	Incluido
N 607018	1,50 m	1,2 m	432	9	IP65	6 w	6V	NO	IP44



Ref. 607017



Ref. 607018

Cortina Red LED

Consultar accesorios disponibles en pág. 76 y 77



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentación incluida	230V 50Hz	Capsula Transparente	IP65 Int/Ext



	Ref.	Medida	W	🔗 máx.	Nº
N	606011	2*1 m	15 w	10 ud.	200
N	606013	2*2 m	30 w	5 ud.	400
N	606002	2*1 m	15 w	10 ud.	200
N	606004	2*1 m	15 w	10 ud.	200
N	606014	2*2 m	30 w	5 ud.	400
N	606015	2*2 m	30 w	5 ud.	400



N *Novedad




Cortina Red Bandera LED



Consultar accesorios disponibles en pág. 76 y 77

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

			
Alimentación incluida	230V 50Hz	Capsula transparente	IP65 Int/Ext



Ref.	↓	↔	W	Nº	↻ máx.
 606008	0,90 m	1,50 m	29 w	264	10 ud.

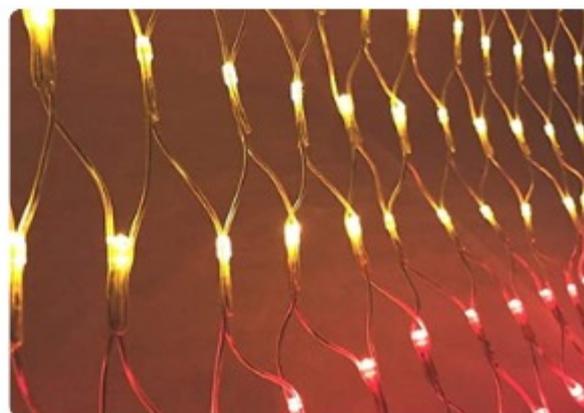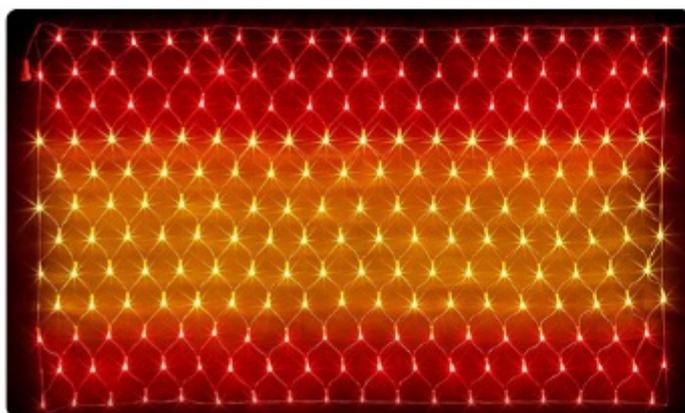



Hilo Luminoso Kit Efectos 3 hilos LED

PRODUCTO DOMÉSTICO



					W/m
Alimentación Incluida	230V - 50HZ DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2 w



BLANCO		
Ref. 601050-S	25 m	1 m
Ref. 601056-S	15 m	1 m



AZUL		
Ref. 601052	25 m	NO
Ref. 601052-S	25 m	SI



ROJO		
Ref. 601054	25 m	NO
N Ref. 601020-T	24 m	2 m



MULTICOLOR		
Ref. 601055-T	25 m	NO
Ref. 601058-T	15 m	NO



VERDE		
Ref. 601053	25 m	NO



CÁLIDO		
Ref. 601051-S	25 m	1 m
Ref. 601051-T	25 m	NO
Ref. 601057-S	15 m	1 m
N Ref. 601021-T	14 m	2 m

- Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión** adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.
- El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**
- **Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.
- **Hacer los cortes solo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.
- Para un correcto funcionamiento y evitar deterioro prematuro del PVC, instalar en lugares ventilados, sin exposición directa al sol y en lugares que no superen los 40°C.
- No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.

ACCESORIOS OPCIONALES			Imprescindible un Kit de Alimentación por corte	
Ref. 601073 Unión + Termo		Ref. 401032 Termoretráctil 8 cm		Ref. 601071 AD/DC NO Efectos
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 602968 Pegamento 20 ml		Ref. 601070 Controlador Efectos
Ref. 401022 Anilla fijadora		Ref. 401030 Perfil PVC 1 m		

N *Novedad

Hilo Luminoso 2 hilos Led



								W/m	Total
Alimentación Incluida	230V - 50HZ DC	Enlazable 90 m max.	IP44 Plug IP65 Hilo	13mm	36 led/m	1m	45m	3,2 w	1650 leds

HILO LUMINOSO LED - 2 HILOS



BLANCO

Ref. 601001



ROJO

Ref. 601003



ROSA

Ref. 601008



CÁLIDO

Ref. 601007



AZUL

Ref. 601005



AMARILLO

Ref. 601004



VERDE

Ref. 601006



Nº

HILO LUMINOSO LED + FLASH - 2 HILOS

1350 fijos

270 flash



BLANCO + Flash

Ref. 601018



CALIDO + Flash

Ref. 601019



AZUL + Flash

Ref. 601015



- Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión** adquirido con un elemento aislante a la **humedad y al agua.**
- El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**
- **Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.
- **Hacer los cortes solo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.
- Para un correcto funcionamiento y evitar deterioro prematuro del PVC, instalar en lugares ventilados, sin exposición directa al sol y en lugares que no superen los 40°C.
- No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.

Imprescindible adquirir un Kit de Alimentación por corte

KIT ALIMENTACIÓN	● Ref. 601030	● Ref. 601030-R	○ Ref. 602965
<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación • Pincho • Tapa final • Termoretráctil 			

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 401019 Picho + Termoretráctil		Ref. 401028 Unión "L"		Ref. 602983 Cable Unión 50 cm	○ Cable blanco
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 401021 Unión "T"		Ref. 602989 Cable Unión 1 m	
N Ref. 602953 Unión		Ref. 401023 Unión "X"		Ref. 401032 Termoretráctil 8 cm	
Ref. 401022 Anilla Fijadora		N Ref. 401030 Perfil PVC 1 m		Ref. 602968 Pegamento 20 ml	

Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso

Ref.	Color	↔	Ref.	Color	↔
602971	○	0,50 m	602973	○	0,50 m
602972	○	1 m	602988	○	1 m
Macho / Hilo luminoso			Hembra / Hilo Luminoso		

Seccionar por la marca de corte



Ejemplo unión con Alimentación




Ejemplo unión



		W/m					
Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	9w	IP65	17 mm	Tubo blanco opal	1 m	50 m

N TUBO NEON CIRCULAR

Ref.	Color	Ref.	Color
23637	Blanco Frío	23656	Naranja
23642	Blanco Neutro	23649	Rojo
23647	Blanco Cálido	23646	Rosa
23655	Amarillo	23654	Azul
23667	Verde		

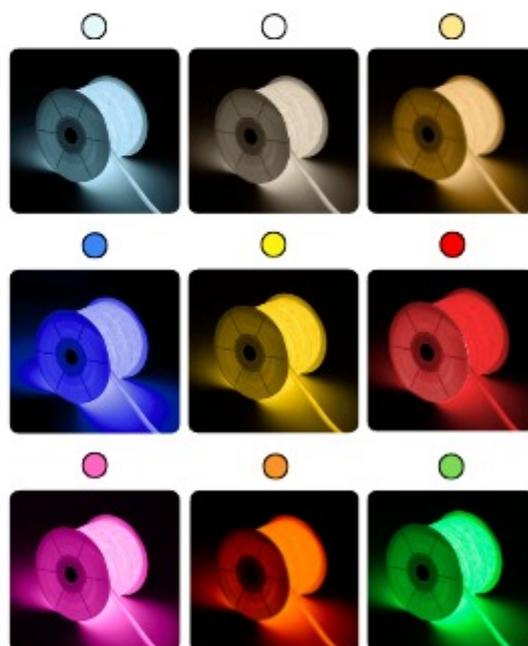

El rollo de 50m se suministra con Alimentador y Tapa Final. En caso de realizar cortes deberán adquirir un Alimentador y Tapa por cada corte (ver accesorios). Realizar el corte únicamente por la marca existente en el tubo.

- Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65** el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.
- Tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.
- Hacer los cortes solo por la marca de corte señalizada, de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.
- No conectar más de 50m a un mismo Alimentador.
- Para un correcto funcionamiento, instalar el Neón en lugares ventilados y sin exposición directa al sol en lugares que no superen los 40°C.
- No encender el producto mientras el Neón este enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.

ACCESORIOS NEON CIRCULAR

Ref. 23650 Alimentador Rectificador		Ref. 23652 Perfil PVC 1 m	
Ref. 23651 Tapa Final		Ref. 23658 Clip PVC 5 cm	
Ref. 23657 Cable Unión			



Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	11w	IP65	22 mm	11 mm	60 led/m	1 m	50 m



N Tubo Neon Rectangular

Ref.	Tubo	Color
23634	Opal	RGB

Incluye Controlador RGB + Mando



- Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión** adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.
- Tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**
- **Hacer los cortes solo por la marca de corte señalizada**, de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.
- No conectar más de 50m a un mismo controlador.
- Para un correcto funcionamiento, instalar el Neón en lugares ventilados y sin exposición directa al sol en lugares que no superen los 40°C.
- No encender el producto mientras el Neón este enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.

El rollo de 50m se suministra con Controlador RGB con Mando y Tapa Final. En caso de realizar cortes deberán adquirir un Alimentador y Tapa por cada corte (ver accesorios). Realizar el corte únicamente por la marca existente en el tubo.

N ACCESORIOS NEON RGB RECTANGULAR			
Ref. 23659 Controlador RGB		Ref. 23662 Clip PVC 4,8 cm	
Ref. 23664 Tapa Final		Ref. 23665 Clip Aluminio 6 cm Plata	
Ref. 23666 Unión		Ref. 23661 Perfil PVC 1 m Blanco	
Ref. 23663 Cable unión		Ref. 23660 Perfil Aluminio 1 m Plata	

Guirnalda E27 Enlazable exterior



- Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones entre guirnaldas con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.
- Las guirnaldas son enlazables pero el conector está fabricado unicamente como conductor eléctrico y no se puede tensor o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.

TODAS LAS CAÍDAS CON LA MISMA ALTURA						
Ref.	Cable	Altura Caídas	↔	E27	Separación caídas	Lámparas
603110	2*1.5	14 cm	10 m	16	0,63 m	NO
603108	2*1.5	14 cm	15 m	15	1 m	Incluidas
N 603135	2*1	15 cm	10 m	10	1 m	Incluidas
N 603136	2*1	15 cm	15 m	15	1 m	Incluidas

Manguera Redonda
Portalámparas Colgante



*Bombillas incluidas: LED cálido / 2W
Ref: 603108 / 603135 / 603136

S14 - E27
Led cálido 2 w



CAÍDAS A DIFERENTES ALTURAS

Ref.	Cable	Altura Caídas	↔	E27	Separación caídas	Lámparas
N 603133	2*1	30-60-90cm	24 m	60	40 cm	NO
N 603134	2*1	15-30-45cm	15 m	30	50 cm	Incluidas

Manguera Redonda
Portalámparas Colgante



Guirnalda E27 Enlazable exterior



- Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones entre guirnalda con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.
- Las guirnalda son enlazables pero el conector está fabricado únicamente como conductor eléctrico y no se puede tensar o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.

Ref.	Cable	→	E27	Separación entre E27	Incluye lámparas
603127	2*1	15 m	20 E27	0,75 m	NO
603131	2*1	15 m	20 E27	0,75 m	NO
603129	2*1.5	25 m	31 E27	0,80 m	NO
603128	2*1.5	25 m	31 E27	0,80 m	NO
603130	2*1.5	50 m	50 E27	1 m	NO

Manguera Redonda



LAMPARAS DE ILUMINACIÓN FESTIVA

		∅	W
Opal	Transparente	45*75mm	1w

Lámpara Esférica G45 - Portalámparas E27

Color	Ref.	Color	Cápsula
	20705721	Blanco	
	20705726	Blanco	
	20705722	Cálido	
	20705725	Cálido	
	20705704	Rojo	
	20705705	Verde	
	20705710	Amarillo	
	20705711	Naranja	
	20705712	Azul	
	20705713	Rosa	
	20705724	RGB	

→ Cambio de color automático

Lámpara LED Flash - E27



Ref.	Cápsula	Nº	W
411006		8 leds	1w

Lámpara S14 - Portalámparas E27



Color	Ref.	Cápsula	W
	20705702		2w

Lámpara Esférica G45



Lámpara Led Flash



TUBO CAÍDA METEORITO

Ref. 20705701

Nº	72 leds
↑	60 cm
∅	3 cm
W	0,5 w
Portalám.	E27

PACK 2 Medusas



Ref.	Ø	Ø
602033	0,45m	0,60m
Led Cálido / Cable Cobre		

Bolas 3D



Ref.	602018	602019	602020
Ø	0,20m	0,30m	0,40m
Led Cálido / Cable Cobre			

PACK 2 Estrellas o 2 Copos

Ref. 602027 Ref. 602028



Ref.	↑	↑
602027	0,38m	0,58m
602028	0,37m	0,57m
Cable Iluminado 0,70m		

ESFERAS 3D Plegables

Ref.	Ø	Ref.	Ø
602029	0,30m	602031	0,50m
602030	0,40m	602032	0,60m
Led Cálido / Estructura Plata			



COLGANTES 3D

PACK 2 Flor Estelar


Ref.	Ø	Ø
602040	0,30m	0,40m
Nº Led	48 led	64 led
Led Cálido / Cable Dorado		



Ref.	Ø
602016	0,45m
Nº Led	480 led
Led Cálido / Cable Negro	



Ref.	Ø	Nº Led
602037	0,60m	600
602038	0,90m	1.080
Led Cálido / Cable Blanco		

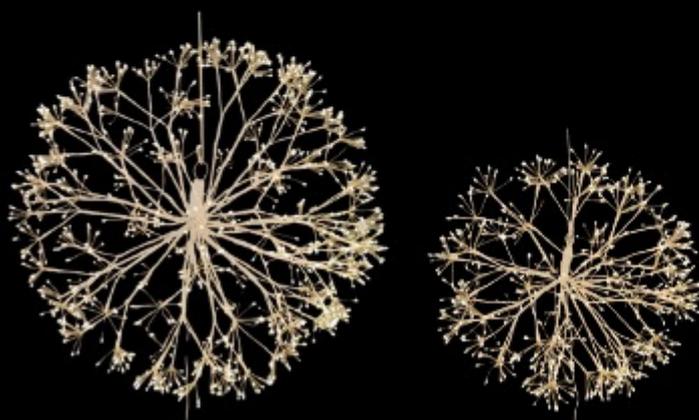



PACK 3 Renos



Ref.	Macho	Hembra	Cría
602021	1,32 m	1,12 m	0,71 m

Led Cálido

Ref. 602023

↑ 1,50 m

Led Cálido



Ref. 602022

↑ 1,50 m

Ref. 602025

↑ 1,20*0,15*1,14 m

Led Cálido



PACK Trineo y Reno

Ref. 602024

Reno 0,58*0,21*1,20 m

Trineo 0,75*0,32*0,58 m

Led Cálido



PACK 3 Estrellas

Ref. 602039

↑ 0,58 m

↑ 0,78 m

↑ 1,18 m

Cable Plata / Led Cálido



Bolas PVC XL

610254



610280 / 610281



610276 / 610277



610278 / 610279



610284 / 610285



610286 / 610287



610288 / 610289



610291



610274 / 610275



610297



610299



Fáciles y rápidas de montar



Ref.	Ø	Ref.	Ø	Ref.	Ø
610254	25cm	610274	30cm	610276	40cm
610275	25cm	610277	30cm	610280	40cm
610279	25cm	610278	30cm	610286	40cm
610285	25cm	610281	30cm	610288	40cm
610291	25cm	610284	30cm		
610297	25cm	610287	30cm		
610299	25cm	610289	30cm		



Árboles de Navidad



ÁRBOL DE PARED 180°

¡Decora con estilo y ahorra espacio!

Descubre nuestro exclusivo Árbol de Navidad para Pared, diseñado especialmente para aquellos que desean la magia de la Navidad sin sacrificar espacio. Este innovador medio árbol se coloca fácilmente contra la pared, mostrando un frente perfecto para iluminar y decorar.

Ref.	↑	←	🌿
610219	2,10 m	1,24 m	863 tips

ÁRBOL NEVADO

💡 Espacios Pequeños

Nieve

Ref. 610222

↑ 1,80 m

∅ 0,74 m

🌿 283 tips



Nevado

N Ref. 610224

↑ 2,10 m

∅ 1,15 m

🌿 1254 tips



Nieve, Piñas y Bayas

Ref. 610221

↑ 1,50 m

∅ 0,74 m

🌿 228 tips

N *Novedad

45

Árboles de Navidad

ÁRBOL DE NAVIDAD

N Ref. **610227**

↑ 2,10 m

∅ 1,27 m

 1000 tips



ÁRBOL CLASSIC

Ref. **610218**

↑ 1,80 m

∅ 1,16 m

 877 tips



N Ref. **610228**

↑ 2,40 m

∅ 1,48 m

 1250 tips



Decore el acceso a su negocio, con un árbolito a ambos lados de la puerta, dará un toque elegante y diferencial. Ideal para escaparates, hogares, etc.

ÁRBOL CALIFORNIA

N Ref. **610230**

↑ 2,40 m

∅ 1,45 m

 2033 tips



ESPACIOS PEQUEÑOS

ÁRBOL SLIM

N Ref. **610233**

↑ 1,80 m

∅ 0,60 m

 469 tips



N Ref. **610207**

↑ 2,10 m

∅ 0,80 m

 592 tips



ABETO ALPINO

Ref. **610223**

↑ 2,10 m

∅ 0,86 m

 603 tips

Árboles de Navidad

*Decoración e iluminación no incluida



ÁRBOL CON PIÑAS



N	Ref.	610226	N	Ref.	610231
	↑	3 m		↑	4 m
	∅	1,55 m		∅	1,70 m
		3663 tips			6000 tips



ÁRBOL OASIS

N Ref. 610229

↑ 2,10 m

∅ 1,42 m

1682 tips



Ilumina tu árbol de navidad con nuestras **Guiraldas Mini Led**, **Cluster Mini Ball** o con la última tendencia de **Guiraldas RGB Smart**.

Consultar pág. 10, 13 y 18



Boas y Coronas

CORONA PEQUEÑA

Ref. \emptyset 

610206 0,60 m 150 tips

Combina con la Guirnalda MINI LED



CORONA GRANDE

N Ref. \emptyset 

610232 0,80 m 360 tips



Ilumina con nuestras **Guiraldas Mini Led o Cluster**
Consultar pág. 10, 12 y 13

BOA GUIRNALDA

Ref. \longleftrightarrow \emptyset 

610211 1,80 m 0,39 m 300 tips



BOA IMPERIAL

Ref. \longleftrightarrow \emptyset 

610216 3*0,75 m 0,30 m 670 tips



BOA RECTA

Ref. \longleftrightarrow \emptyset 

610215 2,70 m 0,30 m 540 tips



Simulación BOA RECTA



NACIMIENTOS



Nacimientos Domésticos



Ref. 610004

↑ 0,25 m



Ref. 610006

↑ 0,25 m



Ref. 610005

↑ 0,25 m



Ref. 610012

↑ 0,35 m




Ref. 610013

↑ 0,35 m



Ref. 610010

↑ 0,35 m

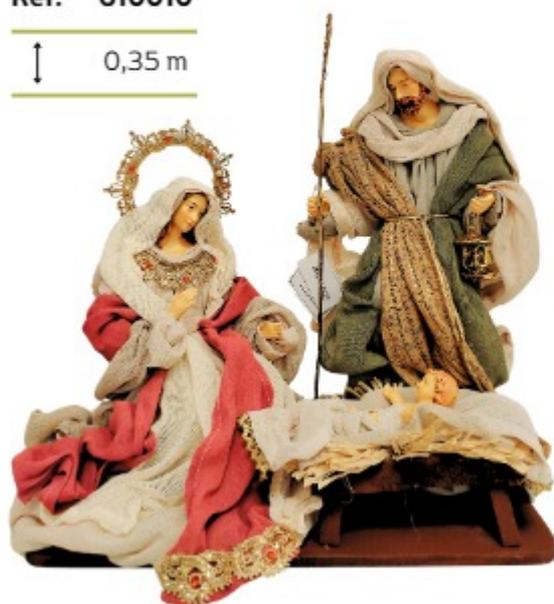

Ref. 610007 610011

↑ 0,25 m 0,35 m



Nacimientos Gigantes

Ref. 610094

↑ ↓ 1 m



Ref.



610009 0,35 m

610017 0,68 m

610096 1 m



Ref. 610014 610020

↑ ↓ 0,68 m 1 m



Ref. 610015 610019

↑ ↓ 0,68 m 1 m



Ref. 610018 610095

↑ ↓ 0,68 m 1 m



Nacimientos Gigantes



Ref. 610098

↑ ↓ 1 m



Ref. 610099

↑ ↓ 1 m



Nacimientos exclusivos y artesanales.

Figuras fabricadas con materiales de alta calidad como organza, terciopelo, raso, resina, madera o metales.

Debido a su diseño y gran tamaño son ideales para decorar espacios grandes, como ayuntamientos, centros comerciales, aeropuertos, hoteles, iglesias, restaurantes, escaparates...

Producto de Interior.

Ref.



610016 0,68 m

610093 1 m

610092 1,40 m





Felices Fiestas

MOTIVOS LED

Felices Fiestas

Ref. 600049

2,50*0,60 m

1 pieza

 *Feliz Navidad*

Ref. 600101

2,50*0,60 m

1 pieza

 *Feliz Navidad*

N Ref. 600185

2,50*0,60 m

1 pieza

Feliz Navidad

N Ref. 600186

4*1 m

2 piezas

FELICES Fiestas

Ref. 600082 600080

4*0,50 m 6*0,75 m

2 piezas

FELICES Fiestas

Ref. 600079 600083

4*0,50 m 6*0,75 m

2 piezas

Felices Fiestas

Ref. 600085 600084

4*1 m 6*1,20 m

2 piezas

Letreros LED

Ref. 600047 600045

4*1,20 m 6*1,30 m

2 piezas

Felices Fiestas

Ref. 600040

6*0,90 m

2 piezas

Feliz Navidad

Ref. 600046

6*1,04 m

2 piezas

Feliz Navidad

N Ref. 600187

6*1,30 m

2 piezas

Feliz Navidad

Ref. 600075

2,50*0,60 m

1 pieza

Bon Nadal

Ref. 600068

4*1,20 m

2 piezas

Bones Festes



Ref. 600077

4*1,20 m

2 piezas



N Ref. 600191

4*1,20 m

2 piezas



Ref. 600074

2,50*0,60 m

1 pieza



Ref. 600076

4*1,20 m

2 piezas



Ref. 600073

4*1,20 m

2 piezas



Ref. 600078

4*1,20 m

2 piezas



N Ref. **600110**
 ↕↔ 0,80*0,76 m



N Ref. **600109**
 ↕↔ 0,80*0,72 m



N Ref. **600107**
 ↕↔ 0,80*0,65 m



N Ref. **600114**
 ↕↔ 0,70*0,60 m



N Ref. **600195**
 ↕↔ 2,20*1,50 m



N Ref. **600116**
 ↕↔ 0,70*0,60 m

EFFECTO Flash



Ref.
600035 0,80 m
600063 1,20 m

Ref.
600036 0,80 m
600064 1,20 m

Ref.
600027 0,80 m
600030 1,20 m
600032 1,60 m

Motivos LED

+ FLASH ✨



Ref. 600094

↕↔ 1,60*1,20 m

+ FLASH ✨



Ref. 600100

↕↔ 1,50*1,50 m

+ FLASH ✨



Ref. 600095

↕↔ 1,60*1,20 m



N Ref. 600193

↕↔ 1,40*1,20 m

+ FLASH ✨



N Ref. 600192

↕↔ 1,50*1,50 m



N Ref. 600194

↕↔ 1,40*1,20 m



N Ref. 600118

↕↔ 1*0,70 m



N Ref. 600119

↕↔ 1*0,88 m



N Ref. 600120

↕↔ 1,80*1,68 m



N Ref. 600122

↕↔ 1,78*1,38 m

N *Novedad

Motivos Estrellas




N Ref. **600126**
 0,70*0,70 m



N Ref. **600124**
 0,60*0,52 m



Ref. **600099**
 1,41*1,34 m

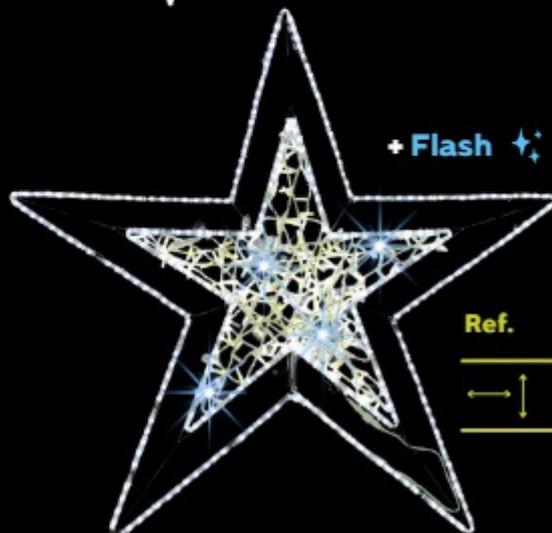

Ref. **600097**
 1,41*1,34 m



Ref. **600096**
 1,07*1,02 m



Ref. **600098**
 1,07*1,02 m



+ Flash ✨
 Ref. ↔ ↓

+ Flash ✨
 Ref. ↔ ↓

☆ **600070**

1,07*1,02 m

☆ **600069**

1,07*1,02 m

☆ **600056**

1,41*1,34 m

☆ **600054**

1,41*1,34 m

☆ **600071**

1,07*1,02 m

☆ **600072**

1,07*1,02 m

☆ **600057**

1,41*1,34 m

☆ **600055**

1,41*1,34 m

Motivos Estrellas con cola



+ Flash ✨



Ref. **600005** **600014**

←→ | 1,70*0,60 m 3*0,90 m

+ Flash ✨



Ref. **600044** **600081**


←→ | 1,70*0,60 m 2,25*0,80 m

+ Flash ✨



Ref. **600089**

←→ | 2,60*0,80 m

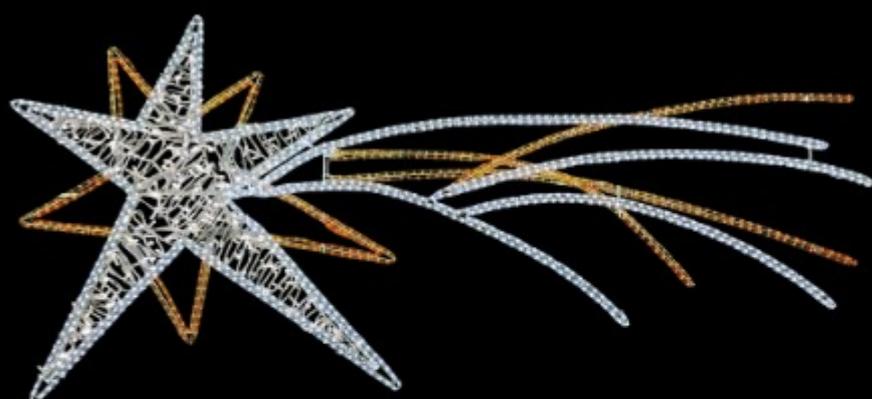

Ref. **600103**


←→ | 2,70*1,30 m



Ref. **600015**

←→ | 6*1,60 m

Motivos Verticales y Horizontales

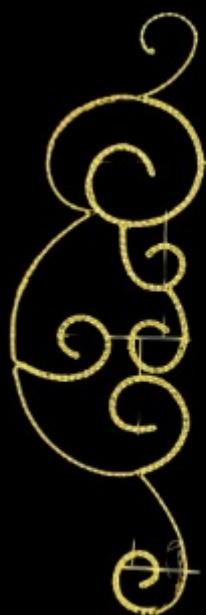

Ref. 600011

Ref. 600087

Ref. 600012

Ref. 410025

Ref. 410028


↔ 1,80*0,60 m

↔ 2,35*0,78 m

↔ 1,80*0,80 m

↔ 2*0,55 m

↔ 2,20*0,83 m

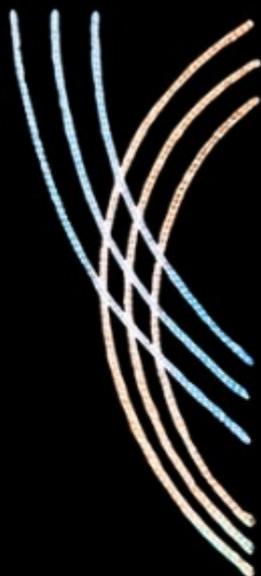

Ref. 600104

Ref. 600091

Ref. 600090

Ref. 600092

↔ 2,20*1 m

↔ 2,20*1 m

↔ 2,40*0,90 m

↔ 2,20*1 m

Motivos Horizontales



Simulación en horizontal
con Esfera 3D




Ref. **600087**

← | → 2,35*0,78 m



Ref. **600019**

← | → 3*0,75 m

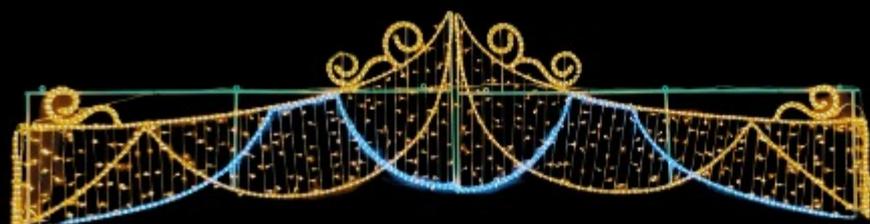


Ref. **600016** **600017**

← | → 4*1 m 6*1,50 m



Ref. **600025** **600026**

← | → 6*1,50 m 8*2 m

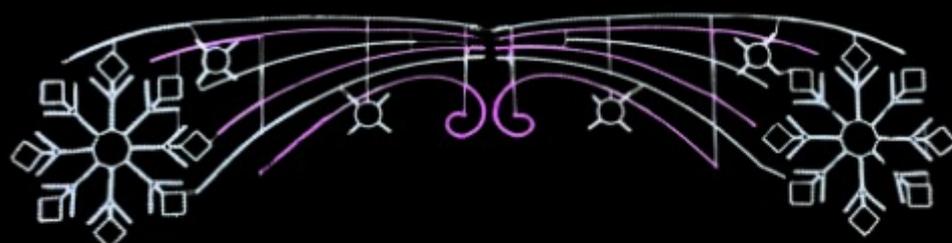


Ref. **600020** **600022**

← | → 6*1,50 m 8*2 m



Ref. **600023**

← | → 6*1,25 m

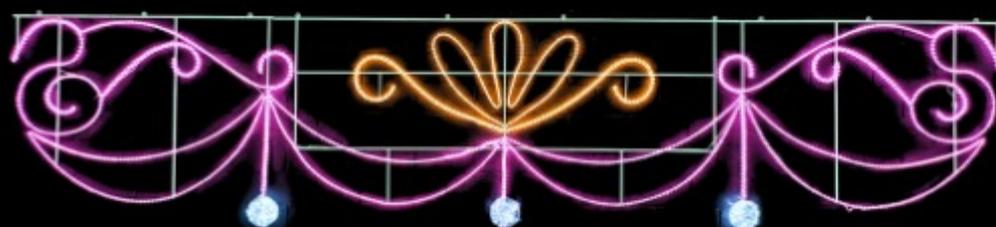

Ref. **600088**

← | → 6,70*1,40 m



N Ref. 600201

↔ 2,1,57 m

N Ref. 600202

↔ 2,50*2,70 m



N Ref. 600169

↔ 2,1,50 m



Ref. 410120

↔ 2,30*1,20 m

N Ref. 600173

↔ 2,25*1,90 m



Motivos de Suelo 24V



N Ref. 600197

2'0,25*1,15 m





N Ref. 600196

1,80*0,25*1,28 m



N Ref. 600199

3,30*3,13 m

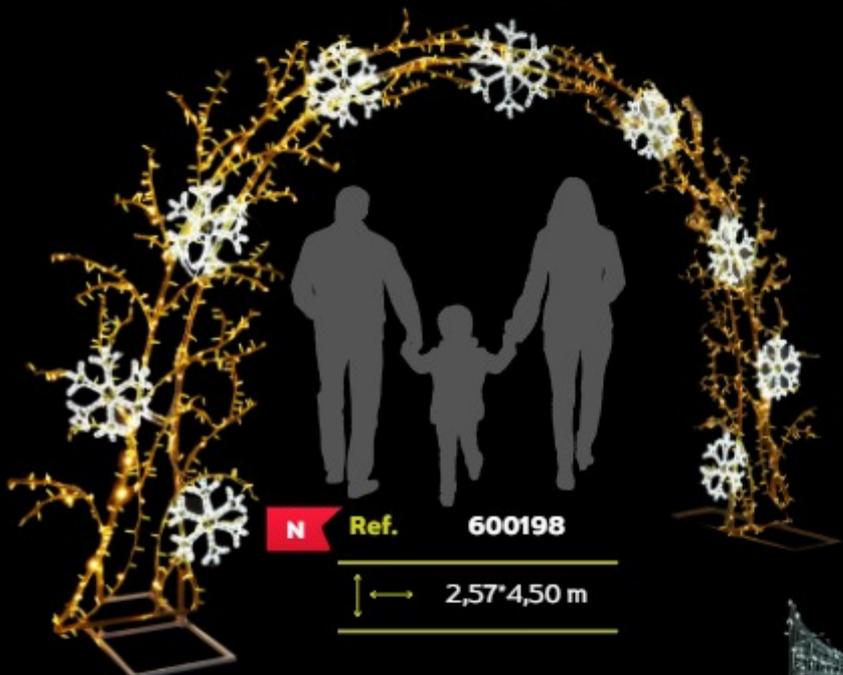
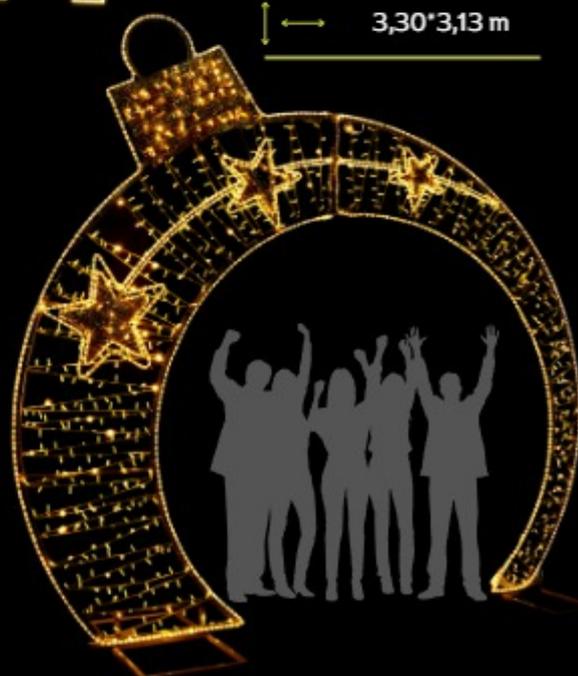


N Ref. 600198

2,57*4,50 m

N Ref. 600200

1,50*0,25*1,40 m

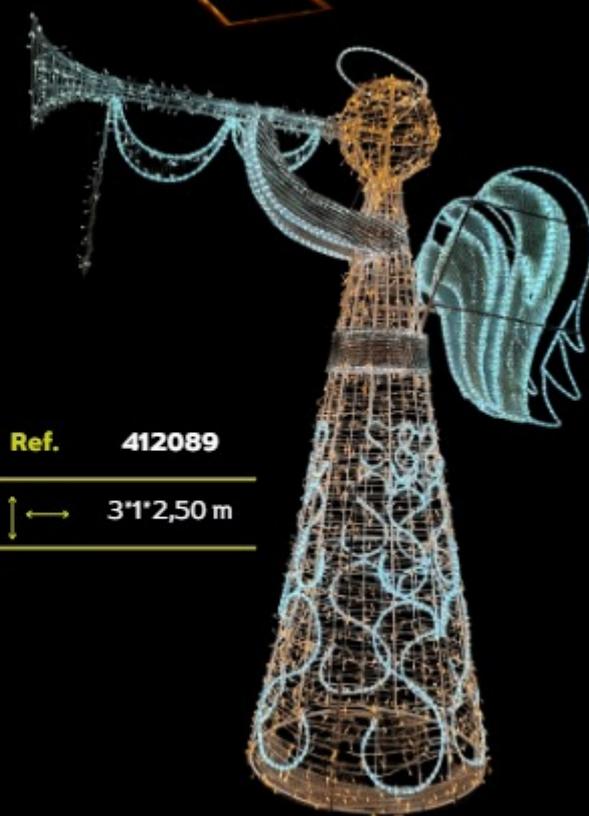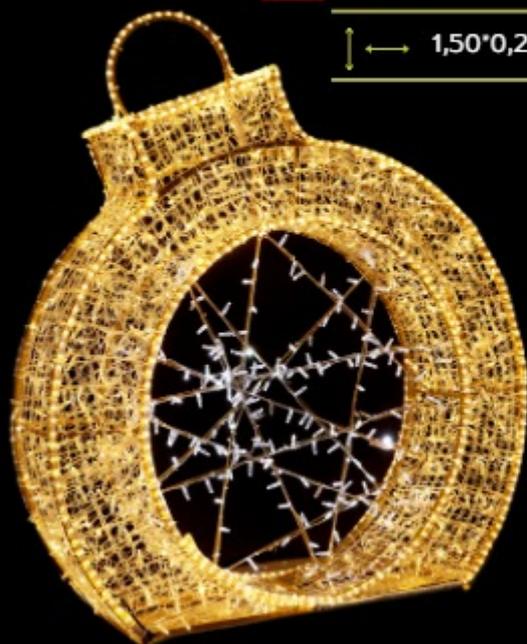

Ref. 412089

3'1*2,50 m

Conos

Kit Cono RGB

Monta tu propio Cono de una forma fácil y sencilla.

- Estrella de hilo luminoso en Led Blanco +flash a 230V.
- Cortina Led RGB a 24V.
- Controlador 24V con mando a distancia.
- Transformador 230V/24V.



Ref.	612008	612009
↑	4,80 m	6,80 m
∅	1,40 m	2,20 m
W	53 w	97 w
NºLeds	1890 leds	4340 leds
Estrella	Incluida	
Estructura	Hierro	
Cable	Blanco	

Cono Deluxe

- Hilo luminoso Cálido a 230V perfilando el tapiz rojo.
- Led Cálido +flash a 24V sobre el tapiz verde.
- Estrella en hilo luminoso Cálido a 230V en la cima del cono.



Ref.	612006
↑	6 m
∅	2,10 m
Color LED	Cálido
Led Fijo	2080 leds
Led Flash	520 leds
W	418 w
Estructura	Aluminio
Estrella	Incluida



Cono Espiral



Ref.	412081	412082	412084
↑	4 m	5 m	5 m
∅	1,40 m	1,75 m	1,75 m
Color	Rojo	Rojo	Azul
Estructura	Hierro		


Motivos de Suelo 24V



Ref. 412085


4'4 m

- 230V/24V
- Estructura Hierro

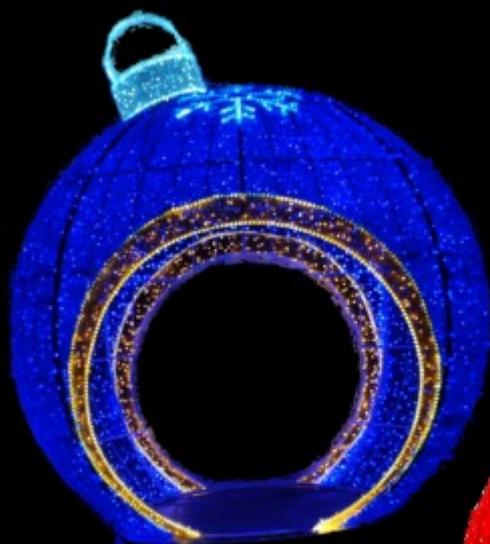

Ref. 412086

4'4 m

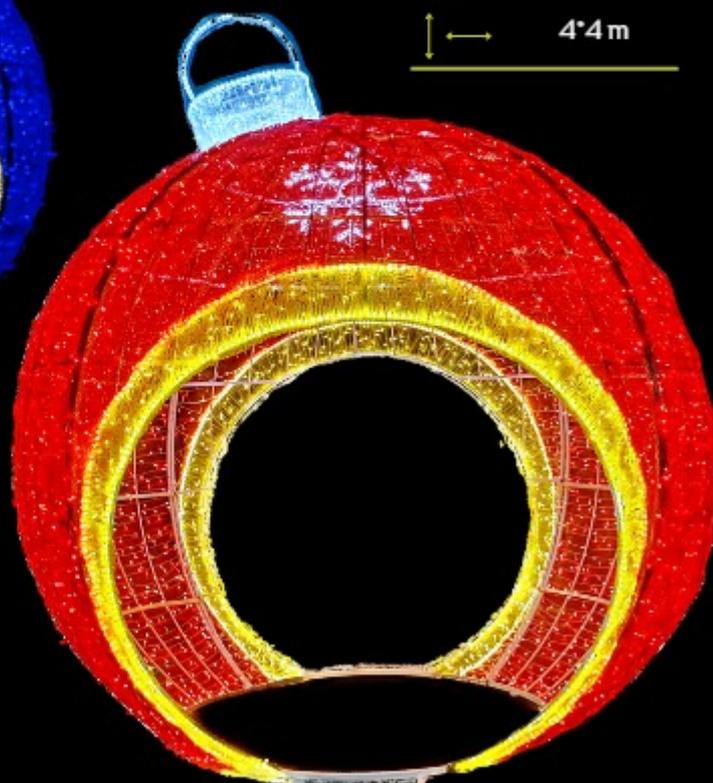

Ref. 412087

3'3 m

- 230V/24V
- Estructura Hierro



Ref. 412088

4'3 m

- 230V/24V
- Estructura Hierro




ÁRBOLES LUMINOSOS



Árbol Luminoso Led



Ref.	610104
Color	Blanco
NºLED	768 led
↑	2,50 m
←→	1,50 m
💧	IP20

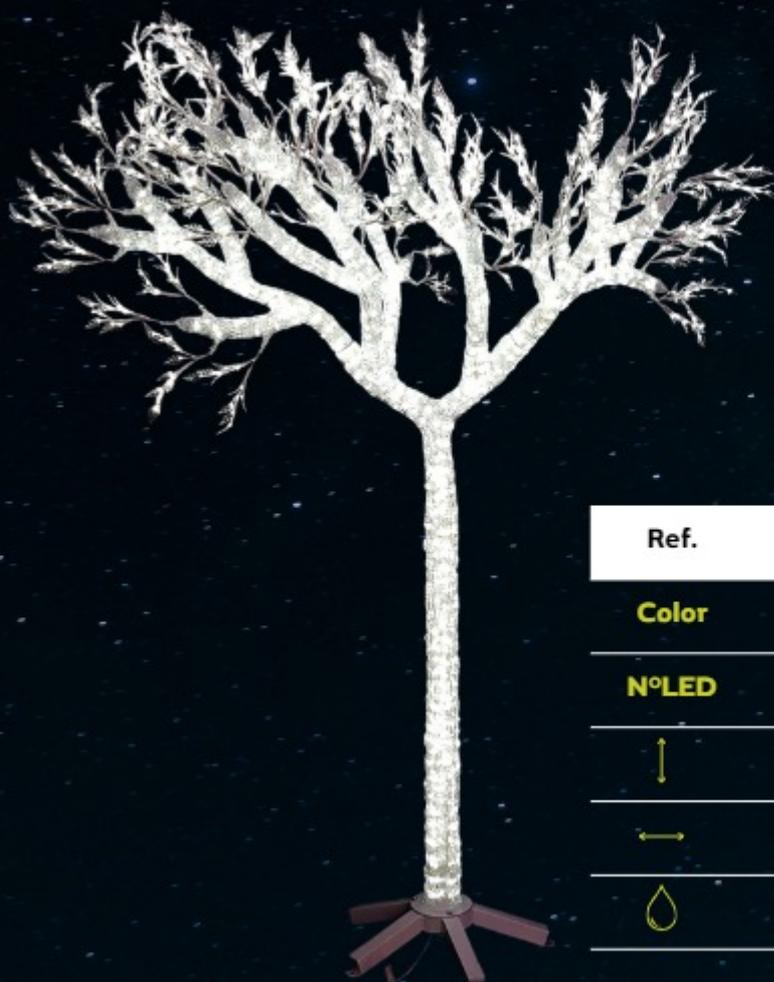

Ref.	610105
Color	Blanco
NºLED	1900 led
↑	2,60 m
←→	2,20 m
💧	IP20

Hoja, rama y tronco iluminados




Árbol Luminoso Led

Detalle flor



Detalle tronco

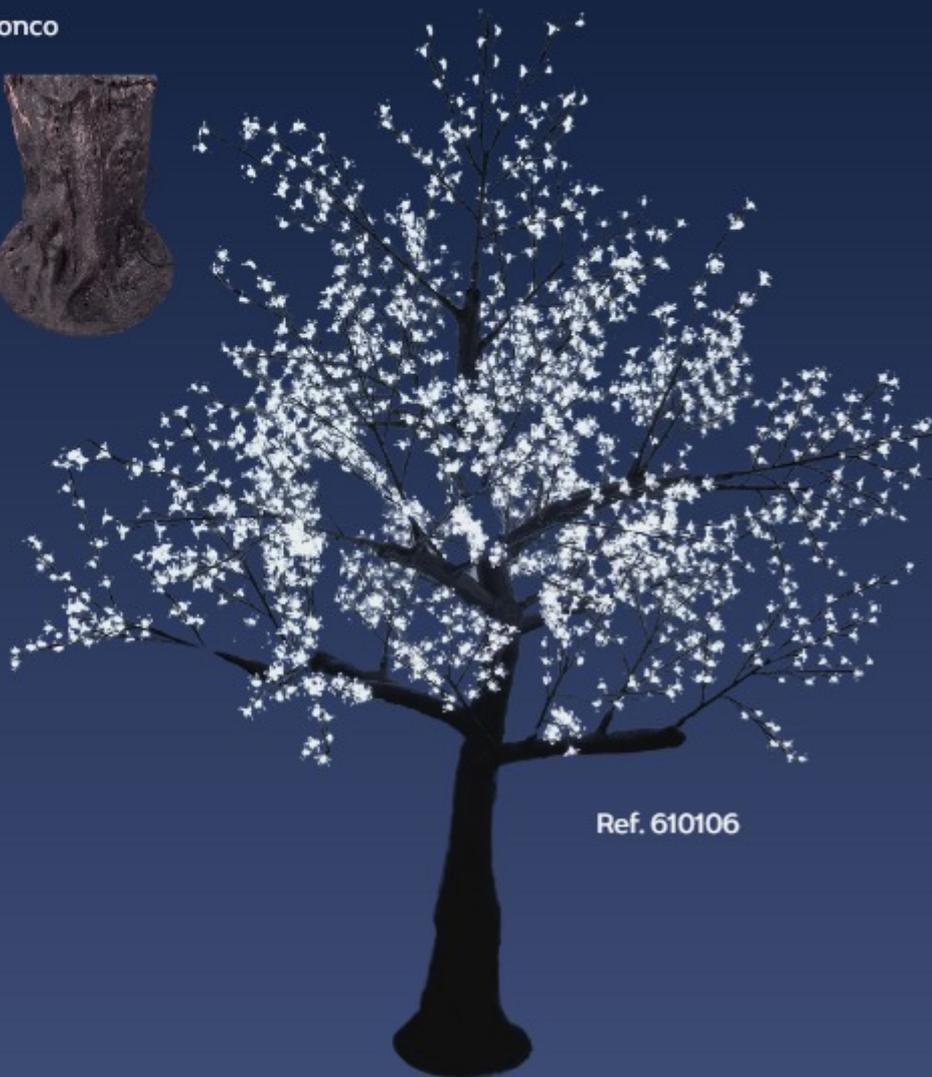

Ref. 610106

Ref. 610106


Color Blanco

NºLED 1776 led

↑ 3 m

→ 2,60 m

💧 IP20

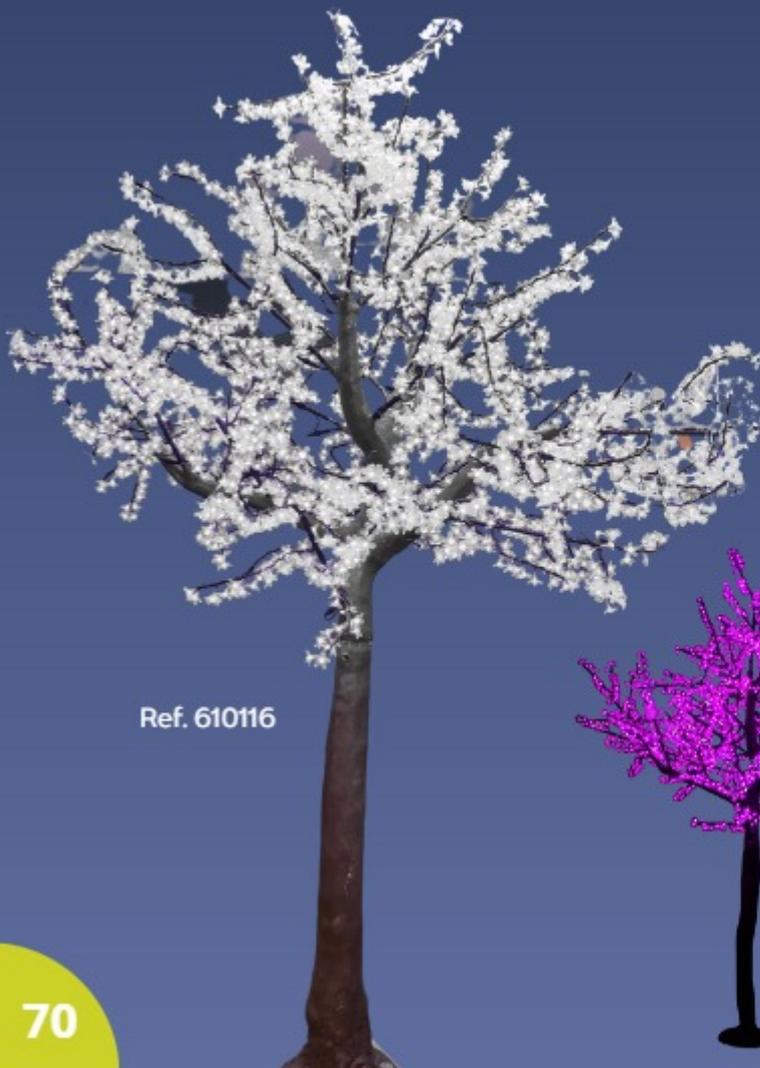


Ref. 610116

Ref. 610117 610116

Color Rosa Blanco

Nº LED ↑ → 💧

2592 led 3 m 2 m IP65

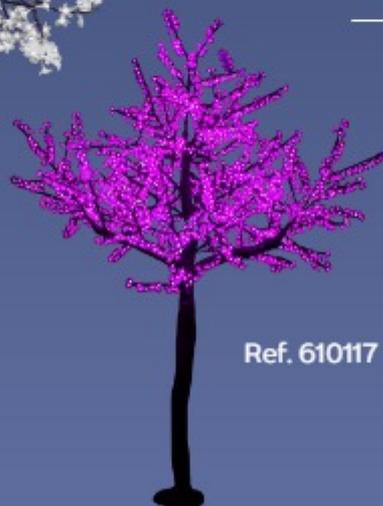

Ref. 610117

Detalle flor y tronco



Árbol Luminoso Led



Ref. 610112



Ref. 610113




Ref. 610114

Ref.	610112	610113	610114
Color	Amarillo	Blanco	Rosa
Nº LED	↓	→	💧
1296 led	2,50 m	1,60 m	IP65

Detalle tronco y flor



Ref. 610107




Ref. 610109



Ref. 610110

Ref.	610107	610109	610110	610111
Color	Amarillo	Rojo	Rosa	Púrpura
Nº LED	↓	→	→	💧
648 led	1,80 m	1,20 m		IP65

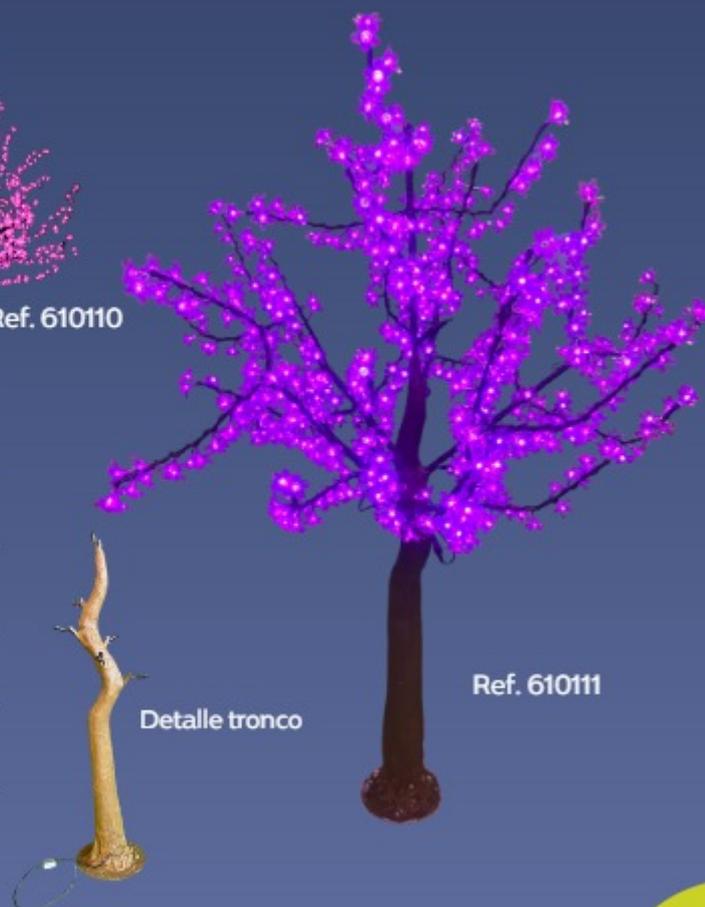

Ref. 610111



Detalle tronco

Árbol Luminoso Led



Ref.	610121	610122	610123
Color	Amarillo	Blanco	Verde
NºLED	↓	←	💧
1296 led	2,50 m	1,50 m	IP65



Detalle tronco




Detalle flor



Ref.	610135	610136
NºLED	540 led	972 led
↑	1,50 m	2 m
←	1 m	1,50 m
💧	IP65	IP65

Árbol Luminoso Led

Detalle tronco

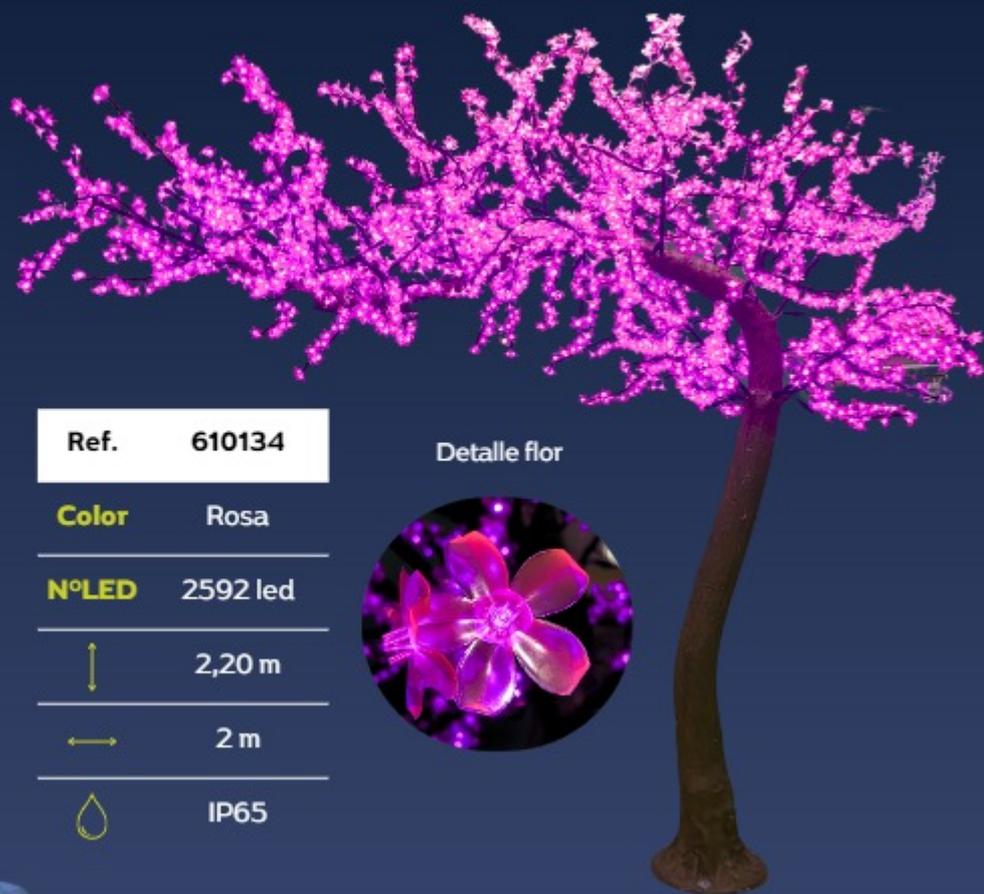

Ref.	610134
Color	Rosa
NºLED	2592 led
↑	2,20 m
←	2 m
💧	IP65

Detalle flor



Detalle flor y tronco



Ref.	610118	610119	610120
Color	Amarillo	Blanco	Rosa
Nº LED	↑	←	💧
1728 led	2,50 m	2 m	IP65




Ref. 610118

Ref. 610120


Ref. 610119

Árbol Luminoso Led


Ref. 610124

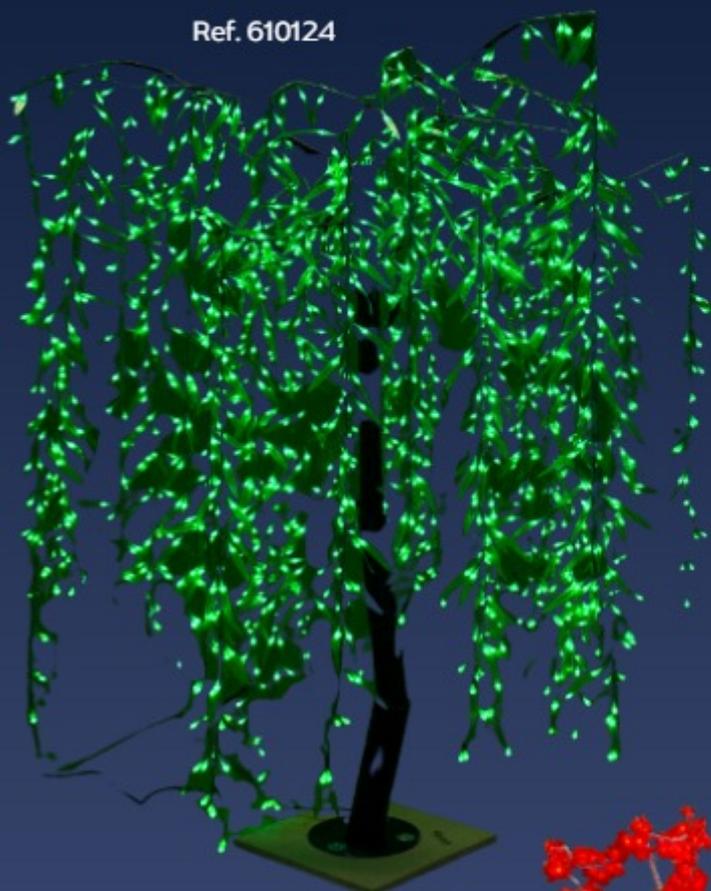

Ref. 610125


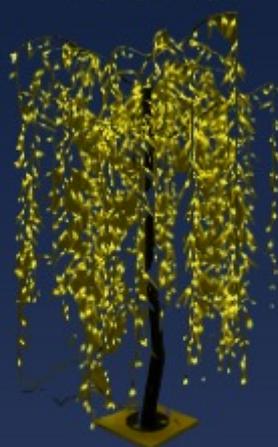


Detalle flor y tronco



Ref.	610125	610124	
Color	Amarillo	Verde	
Nº LED	↕	↔	💧
	2,30 m	1,50 m	IP65

Detalle flor y tronco

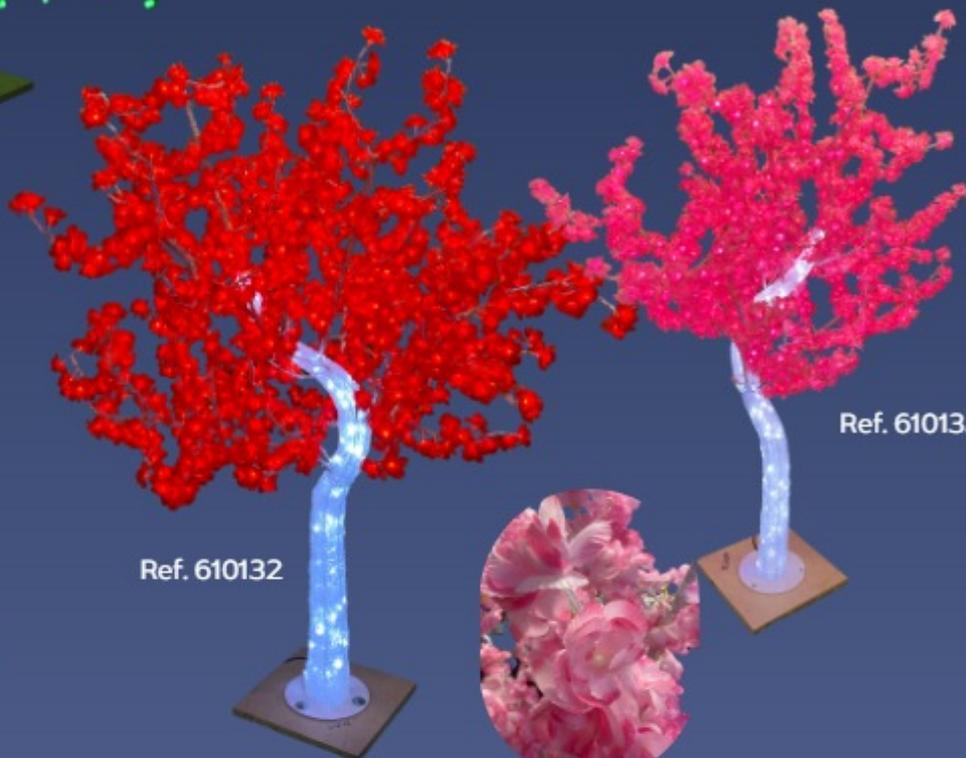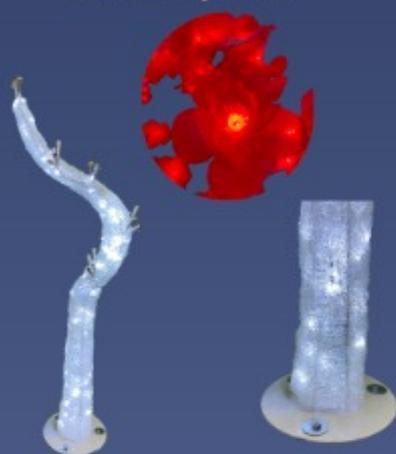

Ref. 610132

Ref. 610133

Ref.	610132	610133	
Color	Rojo	Rosa	
Nº LED	↕	↔	💧
	2,10 m	1,50 m	IP65

Ref. 610132

Ref. 610133




Árbol Luminoso Led


Ref.	610129	610130	610131
Color	Amarillo	Blanco	Verde Amarillo
Nº LED	↑	→	💧
684 led	2 m	1,50 m	IP65



Ref. 610129

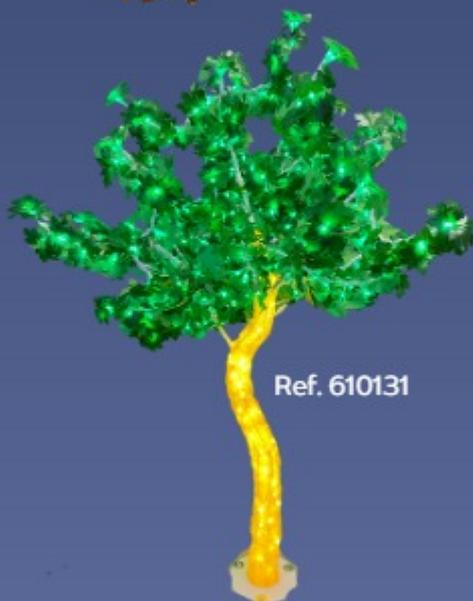

Ref. 610131

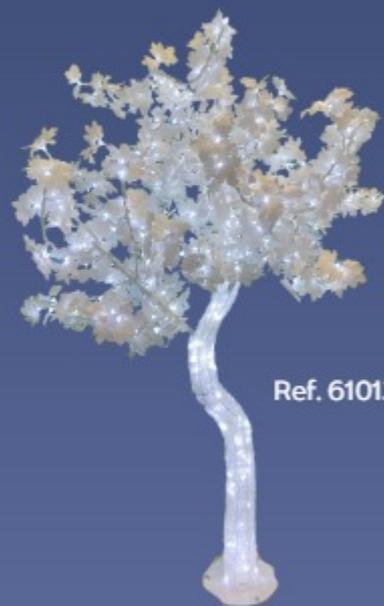


Ref. 610130

Accesorios

Alimentación Guirnaldas 230V AC/DC 6A

Ref.	Color	↔
602998	○	1,50 m
602999	●	1,50 m

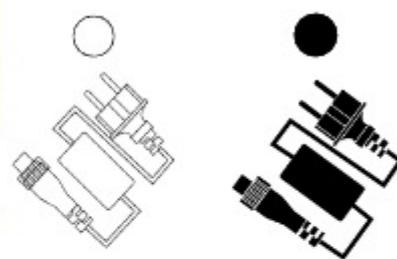


Extensión Unión Guirnaldas

Ref.	Color	↔	Conector
602975	○	0,50 m	Macho / Hembra
602974	○	1 m	Macho / Hembra
602985	●	1,5 m	Macho / Hembra
602963	○	2 m	Macho / Hembra



Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso


Ref.	Color	↔	Conector
602971	○	0,50 m	Macho / Hilo luminoso
602972	○	1 m	Macho / Hilo luminoso
602973	○	0,50 m	Hembra / Hilo Luminoso
602988	○	1 m	Hembra / Hilo Luminoso

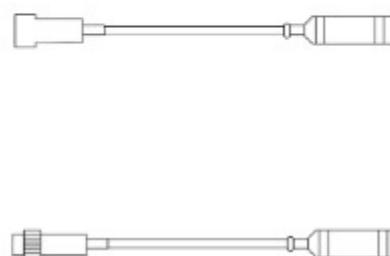



Accesorios

Cable Unión Guirnaldas

Ref.	Color	Salidas	Conector
N 602951	○	3	Macho / 3Hembra
602986	●	3	Macho / 3Hembra
602987	●	2	Macho / 2Hembra
602956	○	2	Macho / 2Hembra

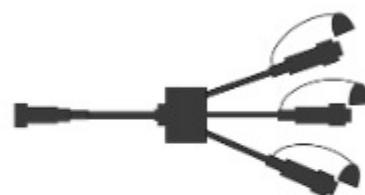

Ref.	Color	Salidas	Separación entre salidas
602997	●	6	10 cm
602993	●	10	10 cm
602995	●	12	10 cm
602991	○	6	15 cm
602992	●	5	20 cm
602962	○	6	30 cm
602966	●	6	30 cm
602961	●	6	50 cm
602960	○	6	50 cm
602994	●	5	1 m
N 602950	●	6	1 m
602959	●	6	1,5 m

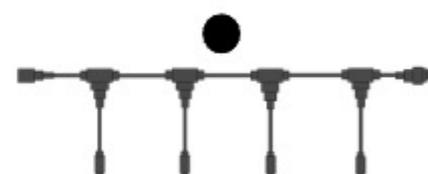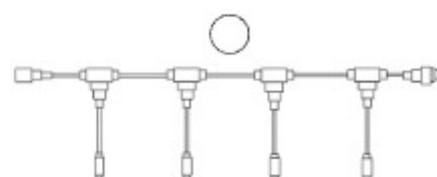

Condiciones de Venta

La realización de un pedido supone que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro de la empresa VAEZLA LIGHTING S.L.

PEDIDOS:

Para una mayor agilidad en la gestión de sus pedidos y evitar errores de suministro, rogamos los remitan por email a **comercial@vaelzaled.com**. Si realiza Pedido Telefónico, Vaelza no se hará responsable de un envío erróneo, ya sea por la referencia o por las unidades suministradas. La sustitución de dicho material erróneo (envío y recogida de mercancía) se realizará con Portes en Factura o Portes debidos según indique el cliente. Los pedidos de materiales de fabricación especial o diseño exclusivo no podrán anularse por el comprador sin nuestra aprobación por escrito. En caso de aceptación por nuestra parte, los gastos originados hasta el momento de su anulación correrán a cargo del cliente.

PLAZOS DE ENTREGA:

A petición del cliente el plazo de salida del material se podrá confirmar después de cursar el pedido, dicho plazo será a modo orientativo, no nos hacemos responsables de los retrasos que pudieran existir, ni implicará la cancelación del pedido, ni la imputación de penalizaciones, ni indemnizaciones. Posteriormente el pedido será enviado por un transporte externo, por lo que no nos hacemos responsables en ningún caso de los retrasos que se pudieran producir, bien por problemas de logística, pérdida o rotura de la mercancía durante el transporte.

TRANSPORTE:

Todos los pedidos suministrados a Portes Pagados o con Portes en Factura se gestionarán a través de nuestra agencia de transporte. En caso de Portes Debidos el cliente deberá de dar orden a su propia agencia para gestionar la recogida en nuestras instalaciones.

ENTREGAS:

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega e indicar en el albarán del transportista cualquier anomalía detectada, rotura o falta de bultos indicados. De no ser así, y transcurridas 24h, la agencia de transporte entiende que la mercancía ha sido entregada correctamente y por lo tanto no aceptará reclamación alguna, VAEZLA no asumirá en este caso ningún tipo de responsabilidad.

En caso de siniestro con el transporte, VAEZLA o un representante o perito podrá personarse en las instalaciones para comprobar la existencia del siniestro, la causa y el alcance de los daños. La responsabilidad de VAEZLA se limita a los productos perdidos, o dañados, VAEZLA no tendrá ninguna responsabilidad sobre incumplimiento de plazo de entrega, o perjuicio que pueda ocurrir de un siniestro del transporte.

GASTOS DE ENVÍO:

Los artículos que aparecen en la Tarifa con * se servirán siempre a Portes Debidos o portes en Factura independientemente del importe del pedido. Son productos con mucho volumen y el coste de envío varía mucho en función de la localidad de destino.

Portes Pagados para pedidos superiores a 650€ netos en Península, Portugal y Mallorca (otras islas consultar), 850€ netos para Las Palmas y Tenerife y 1.000€ para Lanzarote (otras islas consultar).

DERECHOS DE PROPIEDAD:

La mercancía suministrada es de nuestra propiedad hasta que haya sido pagada en su totalidad. El derecho de propiedad queda subsistente aun después de que el comprador haya vendido el producto, hasta la total cancelación de la deuda con VAEZLA LIGHTING SL.

DEVOLUCIONES:

Se trata de un producto de campaña, por lo que no se admite devolución alguna de producto.

GARANTÍA:

El periodo de garantía general del producto es de 1 año, siempre y cuando la avería o el mal funcionamiento no sea derivado de una mala instalación, desinstalación, mantenimiento o conservación del producto. El periodo de garantía tiene en cuenta los encendidos y apagados marcados en la norma IEC.

Les recordamos que nuestros productos son Decoraciones Festivas, y, por lo tanto, temporales, donde la Garantía cubre únicamente el defecto de fabricación, y no el deterioro, ni el cese o mal funcionamiento derivado por diferentes motivos como:

1. Horas de funcionamiento.
2. Instalaciones perpetuas.
3. Agentes climáticos.
4. Instalaciones volátiles, donde el producto no se encuentre totalmente sujeto, para evitar golpes derivados del viento, o en instalaciones donde las conexiones soporten la tensión o presión de su propio peso.
5. Instalaciones sin la debida protección de sobretensiones del suministro eléctrico, etc....
6. Instalaciones sin protección al agua en conexiones, uniones, etc. mediante un elemento aislante a la humedad y al agua. Ejemplo: termoretráctil, cinta aislante, cinta vulcanizada, etc...

7. Negligencia.
8. Uso indebido.
9. Manejo inapropiado.
10. Instalación, desinstalación, almacenamiento, mantenimiento o conservación incorrectos.
11. Subidas de tensión.
12. La garantía será nula si el producto no es utilizado para el propósito para el que fue diseñado.
13. Alimentación por grupos electrógenos.
14. Fluctuaciones de corriente eléctrica.
15. Instalaciones en ambientes corrosivos.
16. Incumplimiento de las instrucciones de instalación y mantenimiento.
17. No se aplicará Garantía alguna de un producto que haya sido manipulado, cortado o deteriorado.

El incumplimiento de estas indicaciones descritas, invalida la garantía del producto.

EJECUCIÓN DE GARANTÍA:

En caso de defecto de fabricación, el comprador deberá dar parte a Vaelza y cumplimentar la Ficha de Incidencia proporcionada por la empresa, y aportar foto o video del producto deteriorado y de la instalación, albarán o factura de la compra, remitir la información a delegaciones@vaelzaled.com y le indicaremos el protocolo a seguir en cada caso. Si se determina que el producto sufre un defecto de fabricación, le realizaremos la reparación o sustitución del mismo a determinar por Vaelza en cada caso. Solo en caso de que no sea posible la reparación o tengamos rotura de stock se procederá al abono del producto.

La Garantía en ningún caso cubre los daños causados al cliente, ni a una tercera persona, tampoco cubre los gastos ocasionados por el daño causado, ni los gastos de instalación o sustitución de producto, tales como, mano de obra, grúas, materiales, etc....

Una vez transcurrido dicho periodo de garantía no se aceptará reclamación alguna de producto, ya que se entiende que el producto ha funcionado correctamente durante la campaña y su deterioro está originado por el método de desinstalación, incorrecto almacenaje, mala conservación, una incorrecta manipulación, etc.

La recepción de productos no notificados con anterioridad por parte del cliente puede implicar por parte de VAEENZA, el rechazo de la entrega o reclamación.

RECOMENDACIONES:

Le recomendamos desinstalar todos los motivos y decoraciones luminosas al finalizar la campaña y evitar así el deterioro del producto originado por los rayos ultravioletas del sol y los diferentes agentes climáticos.

Le recomendamos encender siempre las decoraciones antes de su instalación cada campaña para realizar una comprobación del correcto funcionamiento, estado del producto y sus conexiones. Para instalaciones en el exterior revise y proteja bien las conexiones contra la humedad y el agua en cada caso todas las campañas.

LÍMITES DE GARANTÍA:

La garantía no incluye cargos por trabajo relacionados con la instalación, desmontaje o reemplazo del producto. La responsabilidad de VAEENZA respecto de un producto defectuoso se limitará a las sumas abonadas a VAEENZA por dicho producto defectuoso.

CONDICIONES DE USO:

Estas condiciones de uso están dirigidas al instalador y al usuario final del producto, para que conozcan las limitaciones, características, recomendaciones del uso de los productos, y así poder disfrutar durante mayor tiempo de su vida útil, y evitar averías y defectos por uso inadecuado:

1. Es de obligado cumplimiento en aplicaciones industriales y de alumbrado público la aplicación de la ITC BT09-4 del REBT (instalación de protectores de sobretensiones en líneas y luminarias)
2. La garantía implica el uso del producto en ambientes de temperatura adecuados, humedad relativa media inferior al 80% o uso acorde a los supuestos del índice IP determinado, calidad de la red eléctrica adecuada, y sin agentes agresivos que puedan dañar de forma prematura los componentes y cuerpos de la luminaria.
3. La protección y estanqueidad de todas las conexiones de los productos son responsabilidad del cliente.
4. Los conectores únicamente tienen la función de enlazar unas unidades con otras, dando la continuidad eléctrica, pero no están preparados para soportar ninguna tensión o fuerza en la instalación, los productos se deben de sujetar a superficies sólidas, o en su defecto, si están suspendidos en el aire, el producto debe de ir sobre cables tensores de acero o un sistema de suspensión que lo sustituya, para que los conectores no soporten tensión o presión alguna.
5. Para un correcto funcionamiento del producto, y obtener una protección IP65, el cliente debe de proteger todas las conexiones con elementos aislantes a la humedad y al agua, como por ejemplo pegamentos para tal uso, termoretractil, cinta aislante, cinta vulcanizada, etc.... Aconsejando un mantenimiento de estos elementos en cada montaje y desmontaje, o en cada anualidad, en caso de instalaciones permanentes.

FELIZ 2025

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Canastell - Ctra. Agost 136 - 138
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante - España

Telf. +34 965 67 61 09
WhatsApp +34 615 72 40 67

info@vaelzaled.com
www.vaelzaled.com

DISTRIBUIDOR



Escanea para descargar
el catálogo en PDF