



Descarga Catálogo
PDF

Catálogo de **EVENTOS** 2025



www.vaelzaled.com / info@vaelzaled.com
+34 965 67 61 09 / +34 615 72 40 67

Finca - San Ramón, Elche
Instalación - Negón
Fotógrafo - Javier Berenguer

ÍNDICE

N LÁMPARAS COLGANTES 4 - 7

N COMPLEMENTOS DECORATIVOS 8

N LÁMPARAS DE SUELO 9 - 10

N LÁMPARAS DE MESA 11

N CADENAS LUMINOSAS 12 - 13

N CORTINA CLUSTER MICRO LED 14

N DECORACIÓN INTERIOR COLGANTE 15 - 17

GUIRNALDA Y LÁMPARAS E27 18 - 25

N PRODUCTOS SOLARES 26 - 27

GUIRNALDA LED 28 - 35

GUIRNALDA BALL 36 - 37

CLUSTER 38 - 41

MICRO LED 42 - 43

ICICLE LED 44 - 47

CORTINAS Y RED LED 48 - 53



ILUMINACIÓN LED, **ORGULLO** Y COLOR 54 - 55

RGB LED 56 - 57

SMART **RGB** 58 - 59

HILO LUMINOSO 60 - 63

MOTIVOS LED 64 - 67

ÁRBOLES LUMINOSOS 68 - 75

ACCESORIOS GUIRNALDAS 76 - 77

CONDICIONES DE VENTA 78 - 79

DESCUBRE LAS TENDENCIAS 2025 PARA EVENTOS CON ESTILO

Te invitamos a descubrir nuestro exclusivo catálogo de iluminación decorativa para eventos 2025, diseñado para transformar cada espacio en una experiencia visual única e inolvidable. Nuestra colección combina diseño innovador, versatilidad y elegancia para satisfacer las necesidades de bodas soñadas, eventos corporativos, negocios, restaurantes y hoteles exclusivos que buscan distinguirse.

Aviso: Algunas imágenes muestran productos en exteriores, pero no todos están diseñados para ello. Consulta siempre la tabla de especificaciones técnicas. Opta por utilizar estos productos en eventos al aire libre de forma puntual y en condiciones climáticas favorables. Con las precauciones adecuadas (evitar la exposición directa a la humedad), lograrás una ambientación luminosa y especial sin comprometer la seguridad ni la durabilidad del producto.



Elegancia suspendida

Déjate cautivar por nuestras lámparas colgantes: piezas que transforman cualquier espacio, desde interiores sofisticados hasta jardines con un aire de ensueño. Su diseño versátil las convierte en el complemento perfecto para decorar árboles, carpas o suspender sobre las mesas utilizando nuestro pie de suelo, *ver página 8*.



230V



IP20



Ref. 602046

Ø80cm ↑↓1,35m

- 36W - 120 LEDs
- 7,2kg

Ref. 602047

Ø50cm ↑↓0,70m

- 15W - 50 LEDs
- 7,2kg

● Luz Cálida

● Estructura Dorada



Ref. 602056

Ø60cm ↑↓1m

- 10W - 5 Lámp.
- 6kg

● Luz Cálida - E14

● Estructura Dorada




Ref. 602059

Ø55cm ↑↓1,25m

- 10W - 5 Lámp.
- 2,7kg

● Luz Cálida - E14

● Estructura Dorada

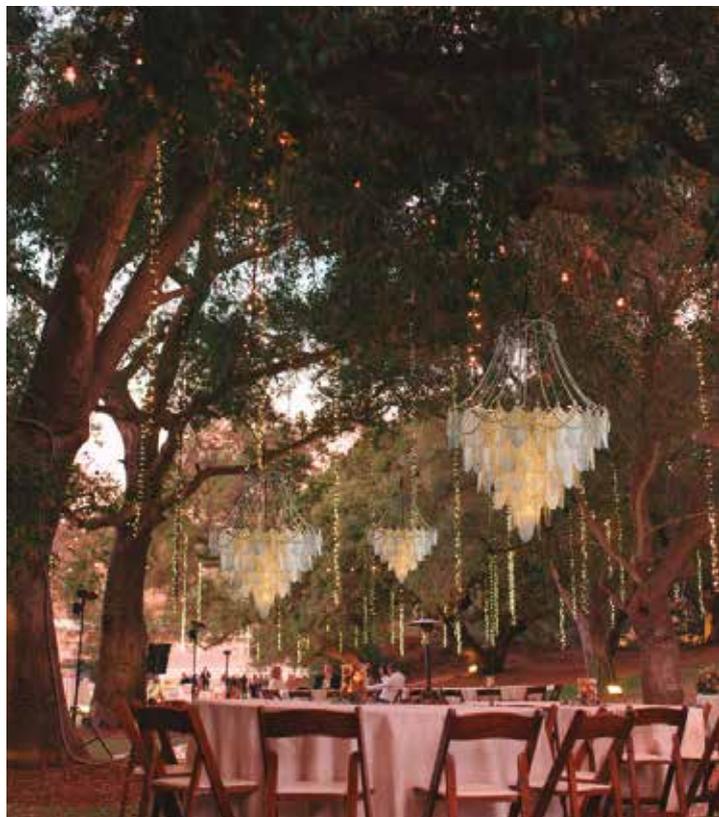

Elegancia suspendida



230V



IP20



Ref. 602057

Ø78cm ↓1,20m

- 22W - 11 Lámp.
- 8,7kg

Ref. 602058

Ø58cm ↓0,85m

- 14W - 7 Lámp.
- 5,6kg



● Luz Cálida - E14

● Estructura Dorada



Ref. 602061

Ø95cm ↓1,25m

- 24W - 12 Lámp.
- 8,5kg



● Luz Cálida- E14

● Estructura Dorada



Ref. 602060

Ø95cm ↓1,15m

- 20W - 10 Lámp.
- 8,5kg



● Luz Cálida - E14

● Estructura Dorada



Ref. 602062

Ø105cm ↓1m

- 30W - 15 Lámp.
- 5,5kg



● Luz Cálida- E14

● Estructura Transparente



Ideal para interiores



230V



IP20



Ref. 602053

Ø33cm ↓0,58m

- 9W - 30 LEDs
- 1,6Kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602054

Ø33cm ↓0,52m

- 12W - 40 LEDs
- 1,6Kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602055

Ø50cm ↓1,70m

- 42W - 140 LEDs
- 7,4Kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602045

Ø60cm ↓0,85m

- 42W - 140 LEDs
- 5,3Kg

- Luz Cálida
- Estructura Dorada



Ref. 602063

Gota Luminosa

Ø6cm ↓18cm

- Luz Cálida
- Estructura Plata



- 10 Gotas Luminosas
- 15W - 30 LEDs - 230V
- Caidas de 180cm



Complementa tu decoración



Ref. 602073

Estructura

↕ 150cm*290cm

Base

↕ 60cm*35cm

● Luz Cálida - Tira de LED

○ Estructura Blanca

- 25W - 300 LEDs
- 100 - 230V
- IP20

Soporte pie de lámparas


Soporte

↕ 170cm*290cm

Base

90*40cm

- Estructura de hierro
- Colgar máximo: 8kg
- Disponible en dos colores

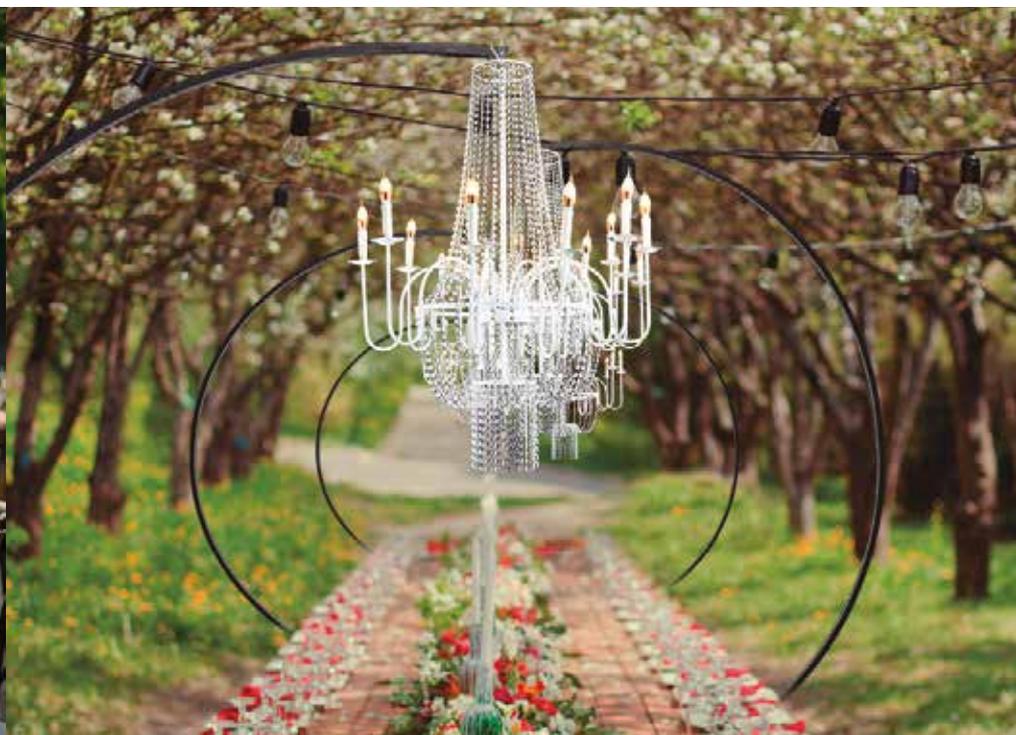

Lámparas de suelo

Lámparas especialmente diseñadas para espacios interiores elegantes como recepciones de hoteles, restaurantes exclusivos o ambientes corporativos refinados. Cada pieza aporta carácter, sofisticación y una iluminación acogedora para crear experiencias memorables.



230V



IP20



Ref. 602068

Altura ajustable

160cm - 220cm

Lámpara

Ø30cm ↓↑0,23m

- 4W - 2 Lámp.

● Luz Cálida - E14

● Estructura Plata



Ref. 602069

Altura ajustable

160cm - 220cm

Lámpara

Ø30cm ↓↑0,23m

- 4W - 2 Lámp.

● Luz Cálida - E14

● Estructura Dorada



Ref. 602067

Altura ajustable

140cm - 220cm


Lámpara

Ø50cm ↓↑0,35m

- 9W - 30 LEDs

● Luz Cálida

● Estructura Negra y Dorada

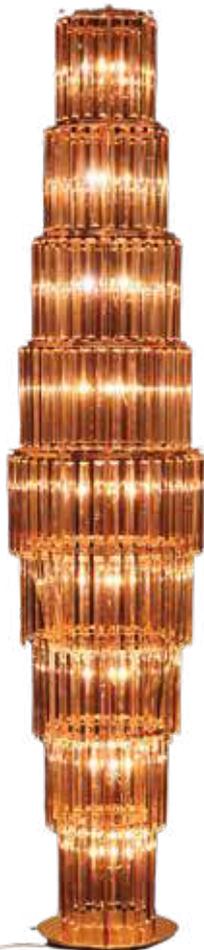

Ref. 602072

Ø42cm ↓↑1,95m

- 27W - 135 LEDs

● Luz Cálida

● Estructura Dorada



Ref. 602070

Ø68cm ↓↑1,78m

- 26W - 13 Lámp.

● Luz Cálida - E14

● Estructura Dorada

Lámparas de suelo



230V



IP20



Ref. 602064

Estructura

↕ 55cm * 180cm

Lámpara

Ø31cm ↕ 0,36m

- 9W - 30 LEDs

○ Luz Blanca

● Estructura Plata



Ref. 602065

Estructura

↕ 55cm * 180cm

Lámpara

Ø31cm ↕ 0,36m

- 9W - 30 LEDs

● Luz Cálida

● Estructura Dorada



Ref. 602066

Estructura

↕ 60cm * 180cm

Lámpara

Ø21cm ↕ 0,31m

- 18W - 60 LEDs
- 3 Luminarias

● Luz Cálida

● Estructura Dorada



Lámparas de mesa

Descubre la colección de lámparas de mesa sin cable, recargables y con control remoto; ideales para restaurantes, mesas en bodas, cenas elegantes o eventos exclusivos. Disponen de tres colores de luz a elegir por control remoto, adaptándose perfectamente a diferentes estilos y ambientes.

LED	Panel Led		100-240V	Nº 	36	W	3		IP20
------------	-----------	---	----------	---	----	----------	---	---	------



Ref. 602041
36*36*80cm

 Luz Neutra / Fría / Cálida

 Estructura Dorada

- Control remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz



Ref. 602042
Ø30cm ↑0,55m

 Luz Neutra / Fría / Cálida

 Estructura Dorada

- Control remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz



Ref. 602043
Ø40cm ↑0,83m

 Luz Neutra / Fría / Cálida

 Estructura Transparente

- Control remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz



Ref. 602044
Ø32cm ↑0,70m

 Luz Neutra / Fría / Cálida

 Estructura Plata

- Control remoto
- Recargable
- 3 Tonos de Luz



Ref. 602071
Ø60cm ↑1m
• 2W - 10 LED

 Luz Cálida

 Estructura Dorada

- Control remoto
- Recargable



Cadenas luminosas

LED	Tira de Led		100-240V		IP20
-----	-------------	---	----------	---	------




Ref. 602051

Ø20cm ↑↓35cm

- 18W - 216 LEDs
- Altura ajustable
- 3 Lámparas

 Luz Cálida

 Estructura Plata

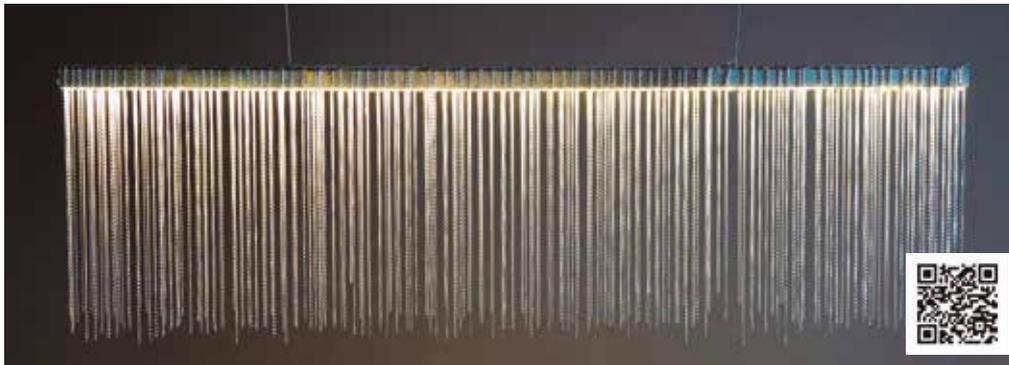


Ref. 602052

↔120cm * 35cm

- 12W - 144 LEDs

 Luz Cálida

 Estructura Plata

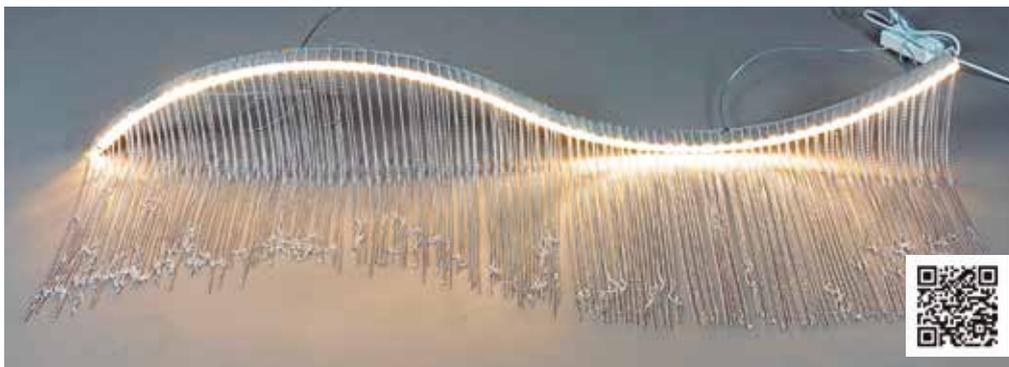


Ref. 602050

↔120cm * 35cm

- 12W - 144 LEDs

 Luz Cálida

 Estructura Plata

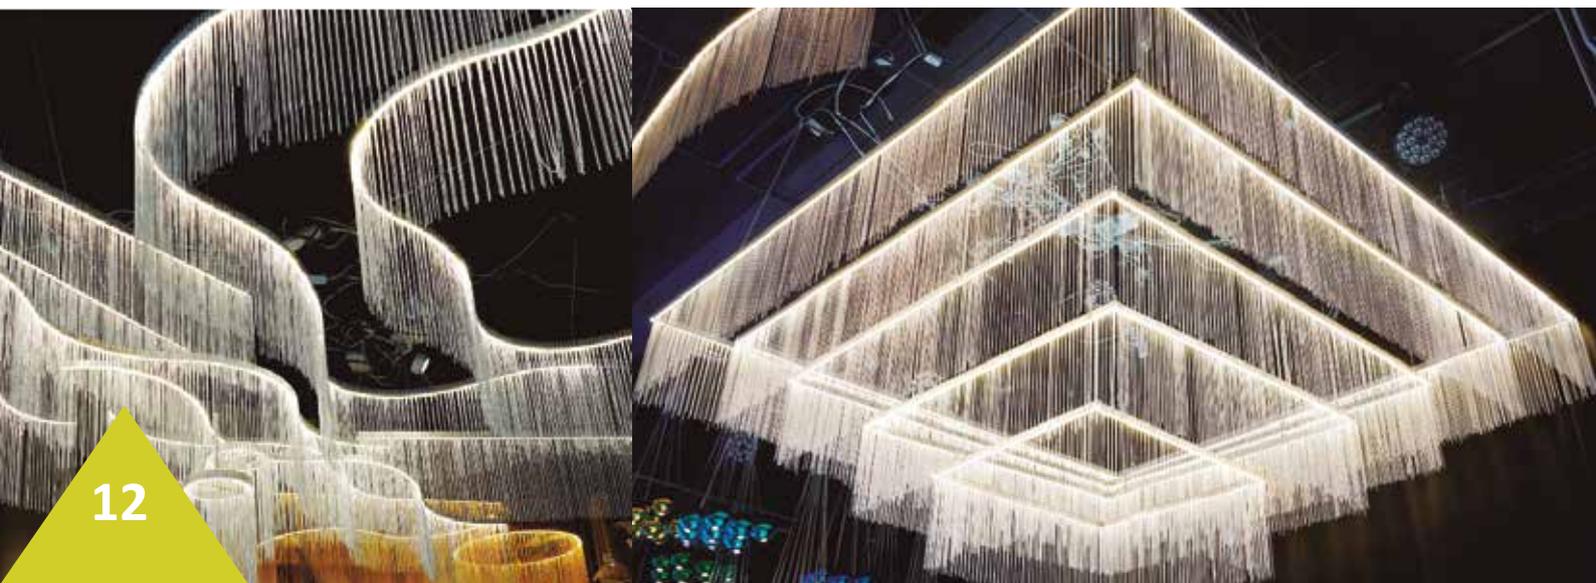

Cadenas luminosas

LED

Tira de Led



100-240V



IP20



Ref. 602049

Ø75cm ↓↑1,20m

- 60W - 720 LEDs

 Luz Cálida

 Estructura Plata



Ref. 602048

Ø75cm ↓↑1,20m

- 87W - 576 LEDs
- Control remoto

 Luz RGB

 Estructura Plata



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.


Icicle Cluster Micro LED - Caídas a diferentes alturas

Ref.	↑↓	↔	W	🔗	Nº💡	Nº Caídas	⚡	💧	Alimentador
 607018	1,50m	1,2m	6w	NO	432	9	6V	IP65	Incluido IP44



Cortina Cluster Micro LED

Ref.	↑↓	↔	W	🔗	Nº💡	Nº Caídas	⚡	💧	Alimentador
 607017	3m	4,8m	25w	NO	2.880	24	31V	IP65	Incluido IP44

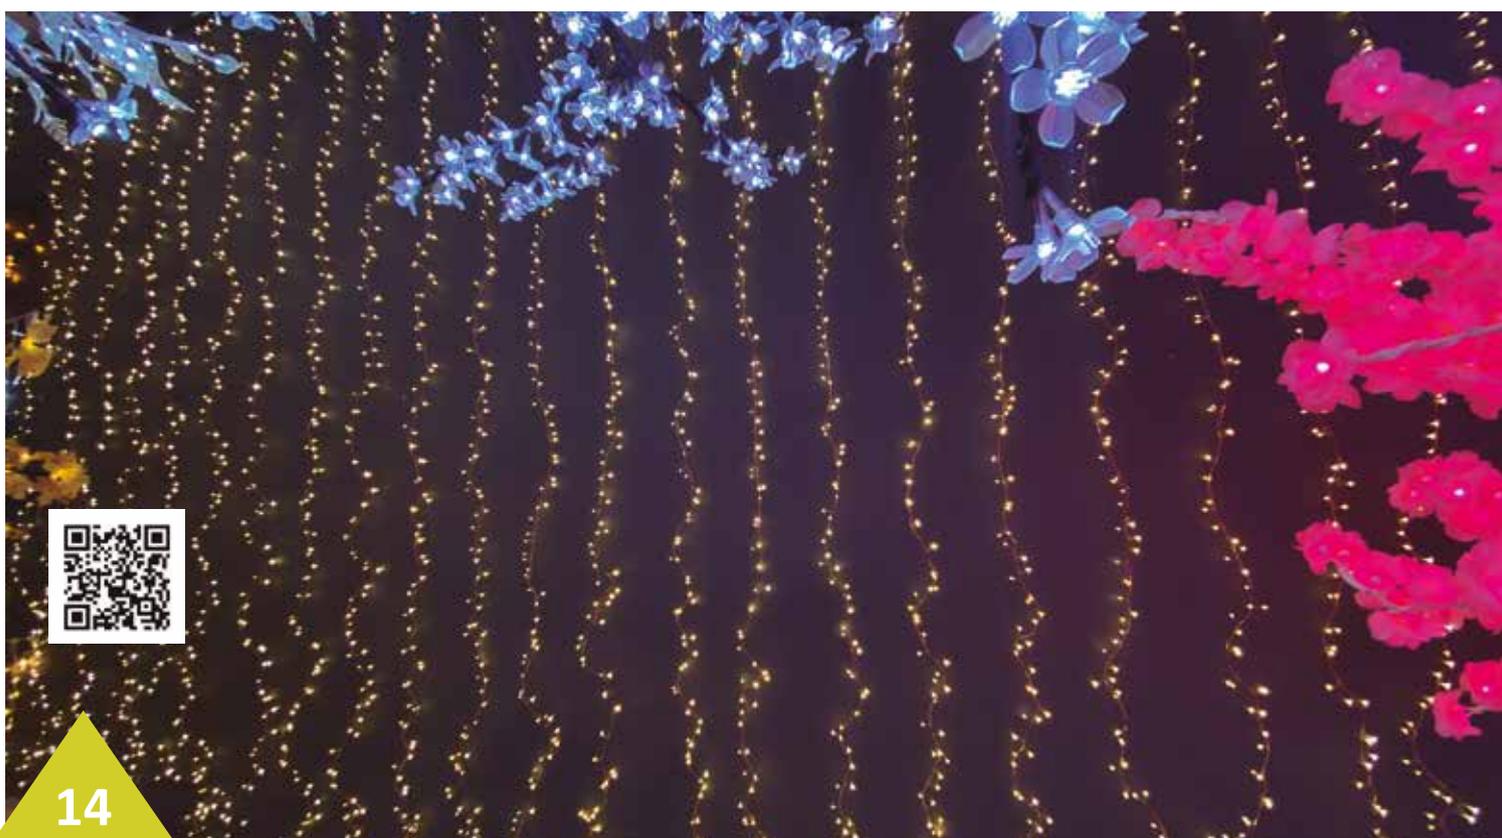


PACK 2 Medusas Luminosas

Ref. 602033

Ø 0,45m - 1,10m (alto aprox.)	12V	9W
Ø 0,60m - 1,50m (alto aprox.)	31V	15W

IP20 Led Cálido - Cable Cobre

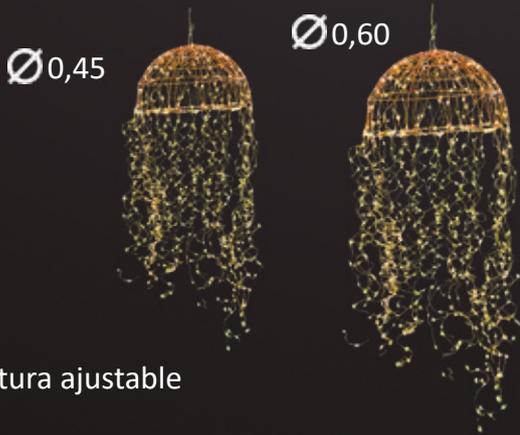


Altura ajustable



Bolas 3D

Ref.	602018	602019	602020
Ø	0,20m	0,30m	0,40m
	3,6W	3,6W	6W

IP20 Led Cálido - Cable Cobre

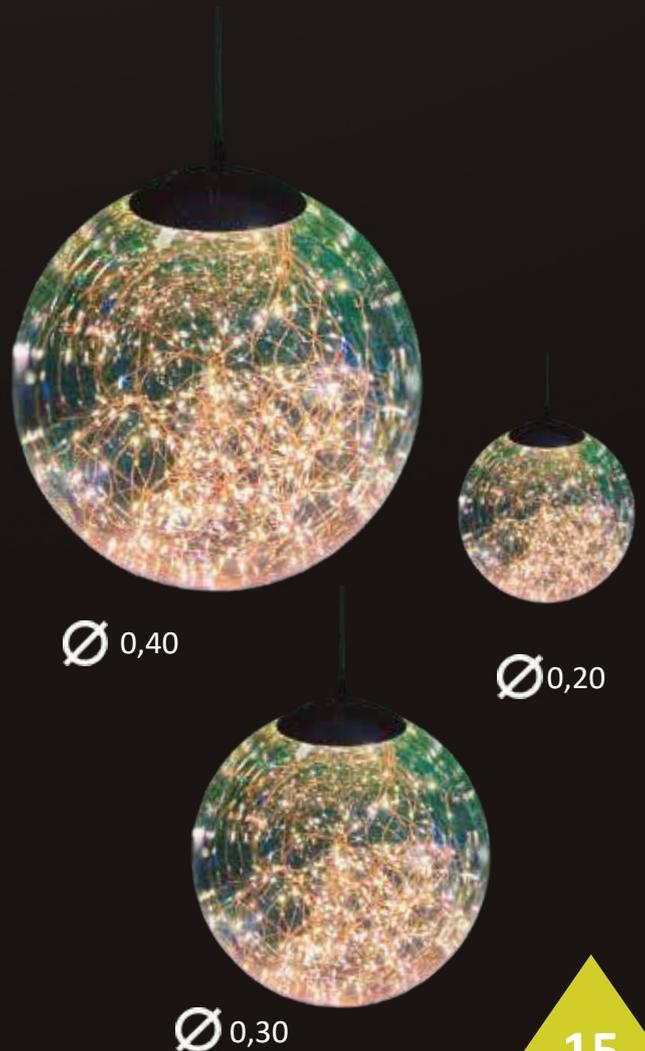

Esferas 3D Plegables

Ref.	602029	602030	602031	602032
Ø	0,30m	0,40m	0,50m	0,60m

IP20 - 6W

Led Cálido - Estructura Plata



PACK 2 Flor Estelar - Moldeable

Ref. 602040

Ø	0,30m	0,40m
Nº Led	48 led	64 led

IP20 - 24V - 3,6W Led Cálido - Cable Dorado



Flor Diente de León - Moldeable

Ref. 602016




0,45m

Nº Led

480 led

IP20 - 4,5V - 3,6W Led Cálido - Cable Negro

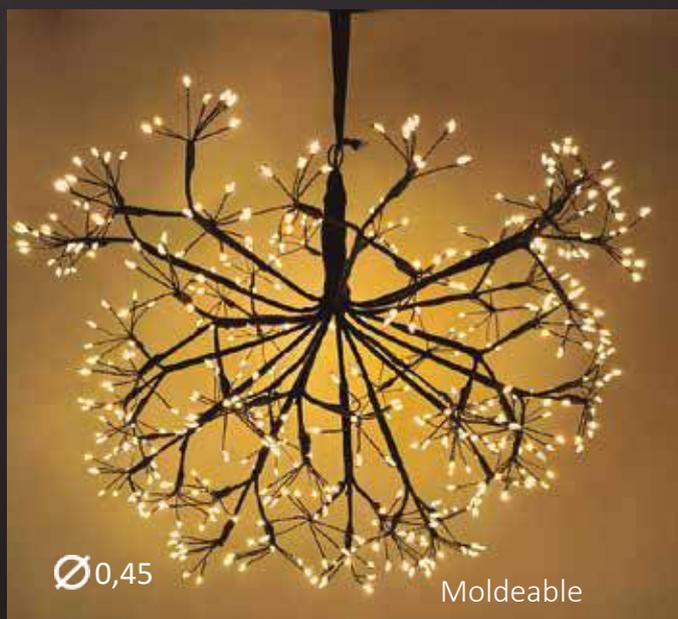

Ø 0,45

Moldeable

Flor Diente de León - Moldeable

Ref. 602037 602038



0,60m


0,80m

Nº Led

600 led

1080 led

IP20 Led Cálido - Cable Blanco

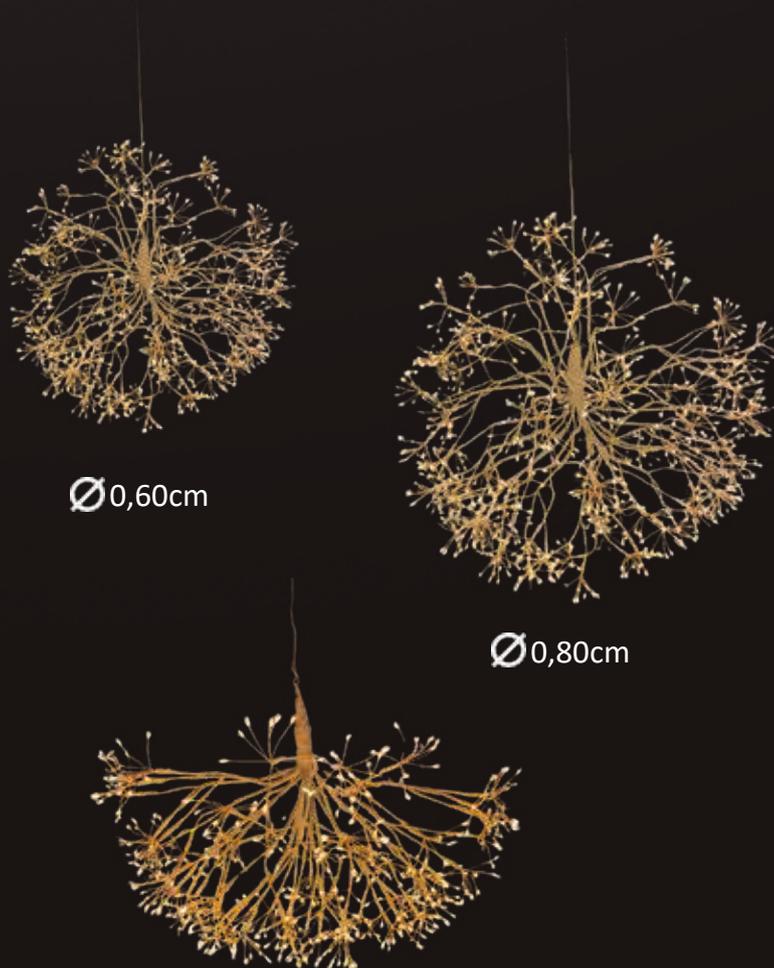

Ø 0,60cm

Ø 0,80cm

Moldea a tu gusto

ILUMINA TU EVENTO ESPECIAL GUIRNALDA E27



Guirnalda E27 Enlazable exterior



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las guirnaldas son enlazables pero el conector está fabricado únicamente como conductor eléctrico y no es apto para tensar o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.

Ref.	Cable	↔	E27	Separación entre E27	Lámparas
603127	2*1	15m	20	0,75m	NO Incluidas
603131	2*1	15m	20	0,75m	NO Incluidas
603129	2*1,5	25m	31	0,80m	NO Incluidas
603128	2*1,5	25m	31	0,80m	NO Incluidas
603130	2*1,5	50m	50	1m	NO Incluidas


Manguera redonda



Manguera blanca



Manguera negra

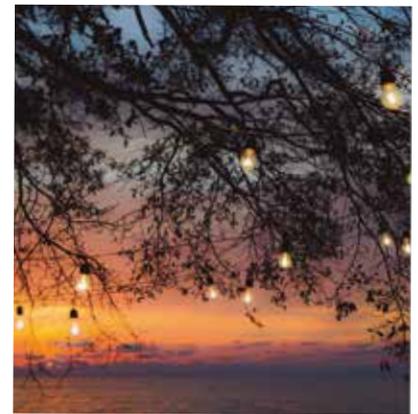

Guirnalda E27 Enlazable exterior



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las guirnaldas son enlazables pero el conector está fabricado unicamente como conductor eléctrico y no es apto para tensor o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.

Cable Blanco

Cable Negro



***Bombillas incluidas - LED Cálido 2W**

Ref. 603108, 603135, 603136



TODAS LAS CAÍDAS A LA MISMA ALTURA

Ref.	Cable	↕ Caídas	↔	E27	┌─ Caídas	Lámparas
603110	2*1,5	14cm	10m	16	0,63m	NO Incluidas
603108	2*1,5	14cm	15m	15	1m	*Incluidas
603135	2*1	15cm	10m	10	1m	*Incluidas
603136	2*1	15cm	15m	15	1m	*Incluidas

Manguera redonda
Portalámparas Colgante



Guirnalda E27 Enlazable exterior



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las guirnaldas son enlazables pero el conector está fabricado unicamente como conductor eléctrico y no es apto para tensor o soportar el peso de la guirnalda, utilizar elementos adecuados para soportar el peso de la misma, como alambre, cable tensor, bridas, etc.

Cable Negro



***Bombillas incluidas - LED Cálido 2W**

Ref. 603134



Manguera redonda
Portalámparas Colgante



CAÍDAS A DIFERENTES ALTURAS

Ref.	Cable	↕ Caídas	↔	E27	├─ Caídas	Lámparas
603133	2*1	30-60-90cm	24m	60	40cm	NO Incluidas
603134	2*1	15-30-45cm	15m	30	50cm	*Incluidas







Lámpara Esférica G45

∅	W			Vida útil
45*75mm	1w	Opal	Transparente	2.000h



Lámparas de Iluminación Festiva

Lámpara Esférica G45 - Portalámparas E27

Ref.	Color	Cápsula
20705721	Blanco	
20705726	Blanco	
20705722	Cálido	
20705725	Cálido	
20705704	Rojo	
20705705	Verde	
20705710	Amarillo	
20705711	Naranja	
20705712	Azul	
20705713	Rosa	
20705724	RGB	

→ Cambio de color automático

LÁMPARA S14 - Portalámparas E27



Ref	Color	Cápsula	W
20705702	Cálido		2w

Vida útil: 30.000h

Guirnalda con Luces Doméstica



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentador 4m Transformador incluido (220V a 4,5V)



	Ref.	Formato	∅	↔	W	Nº	máx.	
	603118	Esférica	5cm	10m	10w	20	3ud.	
	603117	Esférica	5cm	10m	10w	20	3ud.	
	603119	Estándar	6cm	10m	2w	20	NO	
	603120	Globo	8cm	10m	2w	20	NO	
	603121	Esférica	5cm	10m	2w	20	NO	
	603122	Estándar	6cm	5m	1,5w	10	NO	
	603123	Globo	8cm	5m	1,5w	10	NO	
	603124	Diamante	11cm	5m	1,5w	10	NO	
	603125	Estándar	6cm	5m	1,5w	10	NO	
	603126	Globo	8cm	5m	1,5w	10	NO	



ILUMINACIÓN SOLAR: ENERGÍA QUE BRILLA

Nuestra colección de iluminación solar combina eficiencia energética, autonomía y sostenibilidad. Aprovecha la energía del sol para iluminar sin cables y sin consumo eléctrico.



¿Cómo funciona la iluminación solar?

Nuestros productos están diseñados para captar y transformar la energía del sol en luz nocturna de manera eficiente.

1. Captación de energía

- La placa solar debe recibir luz solar directa para un rendimiento óptimo.
- Incorpora una batería de litio 1200 mAh (3.1V) para almacenar la energía.

2. Almacenamiento y uso de la energía

- La duración de la carga dependerá de la intensidad solar recibida y la cantidad de LEDs conectados.
- No conectar más unidades de las indicadas en cada producto (consultar tabla).
- La placa se enciende automáticamente al detectar un bajo índice lumínico.

3. Iluminación con efectos personalizables

- 8 funciones de efectos de luz para distintos ambientes.



Panel Solar

Ref. 703000-T

Batería Lito recargable 1200 mAh - 31V

Cable 5m de longitud, PVC Negro

Funciones 8 Efectos de Iluminación - Encendido automático

Accesorios incluidos

Tornillos	Panel	Soporte	Pincho	Cable PVC

Para un correcto funcionamiento, la placa solar debe recibir luz solar directa.

Guirnalda Solar LED

Ref. 703001-T 703002-T 703003-T 703004-T

PVC
Color cable



Longitud 10 m (2 tramos de 5m enlazados)

NºLEDs 100 LEDs

máx. 50m

Color LED Luz Cálida

Cortina Solar LED

Ref. 704001-T 704002-T 704003-T

PVC
Color cable



Dimensiones

3*0,40m

2*1m

1*2m

Tramos

3T

2T

1T

NºLEDs

120 LEDs

200 LEDs

200 LEDs

máx.

4 ud.

2 ud.

2 ud.

Caídas

30

20

10

Color LED Luz Cálida





GUIRNALDAS LED





Finca Meu Lar, Alicante

Luz integrada de manera natural

CÓMO ILUMINAR ÁRBOLES SIN PERDER SU ESENCIA

La clave está en el detalle.

Cuando se trata de iluminar árboles y vegetación, elegir el color correcto del cable marca la diferencia. Los cables **marrones** y **verdes** se funden visualmente con ramas y troncos, logrando que la luz sea la verdadera protagonista.

Su efecto es natural, elegante y limpio: perfecto para eventos donde cada rincón importa.

Consejo de experto: Para un efecto más cálido y acogedor, elige luz cálida o ámbar. Si buscas algo más moderno o refrescante, opta por tonalidades frías o de colores.



Finca Santa Luzia
San Juan, Alicante



San Juan, Alicante



Techos que enamoran

GUIRNALDAS SUSPENDIDAS: EL ARTE DE CREAR CIELOS LUMINOSOS


Transforma cualquier espacio en un ambiente mágico

Los techos de guirnaldas aportan un efecto envolvente, cálido y visualmente impactante. Ideales para **bodas al aire libre, cenas bajo las estrellas o eventos en patios y jardines**, se adaptan a todo tipo de estructuras y estilos.

Combina varias líneas de luz en forma de **estrella, tendal o cascada** y convierte cualquier espacio en una experiencia.

- **Cable negro:** donde el cable desaparece para dejar todo el protagonismo a la luz.
- **Cable blanco:** ideal para crear formas o para instalaciones en carpas o fondos claros.

Juega con distintas alturas para añadir volumen y dinamismo visual.

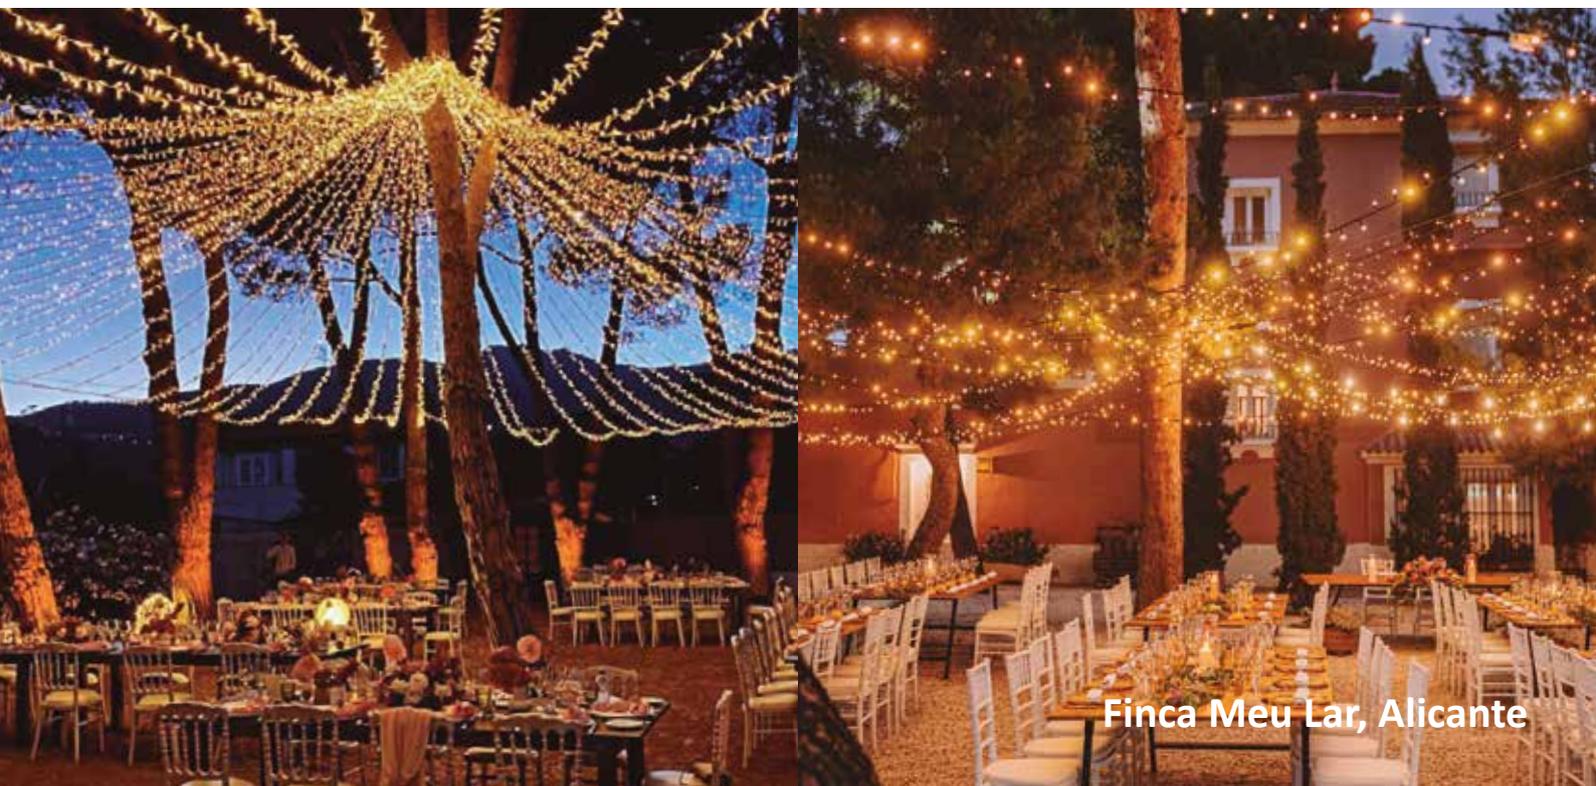

Finca Meu Lar, Alicante



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula trans- parente	Enlazable 120m máx.	IP65 Int/Ext

Alimentación Guirnaldas	
Ref. 602999	Ref. 602998

Tramos	
1T	
2T	
3T	

CABLES									
Blanco	Transp.	Negro	Verde	Marrón	Azul	Rosa	Púrpura	Amarillo	Rojo

LEDS								
Blanco	Cálido	Ámbar	Amarillo	Azul	Verde	Rojo	Rosa	Púrpura



*Las guirnalda se enlazan unas con otras mediante rosca, no es necesario adquirir ningún accesorio adicional.

*Se pueden enlazar 120m máximo a un mismo alimentador.

	Ref.	Tramos	Nº	W
	603055	12m	1	180 9
	603069	10m	2	100 7
	603037	12m	1	180 9
	603036	12m	3	180 9
	603030	12m	1	180 9
	603056	12m	3	180 9
	603011	12m	1	180 9
	603035	12m	3	180 9
	603071	10m	2	100 7
	603060	12m	1	180 9
	603079	12m	3	180 9
	603068	10m	1	80 6
	603070	10m	2	100 7
	603039	12m	1	180 9
	603017	12m	3	180 9
	603028	12m	1	180 9
	603026	12m	3	180 9
	603010	12m	1	180 9
	603033	12m	3	180 9
	603073	10m	2	100 7
	603047	12m	1	180 9
	603048	12m	3	180 9
	603077	10m	2	100 7
	603088	12m	1	180 9
	603006	12m	1	180 9
	603038	12m	3	180 9
	603076	10m	2	100 7
	603012	12m	1	180 9
	603013	12m	3	180 9

	Ref.	Tramos	Nº	W
	603051	12m	1	180 9
	603040	12m	1	180 9
	603059	12m	3	180 9
	603034	12m	1	180 9
	603057	12m	3	180 9
	603058	12m	3	180 9
	603061	12m	3	180 9
	603065	12m	3	180 9
	603066	12m	3	180 9







							Nº		
Ref.	T	W	Total	Fijo	Flash				
603062	12m	3	9	180	150	30			
603022	12m	1	9	180	150	30			
603074	10m	2	8	100	80	20			
603018	12m	3	9	180	150	30			
603007	21m	2	9	175	150	25			
603019	12m	1	9	180	150	30			
603041	12m	3	9	180	150	30			
603024	12m	1	9	180	150	30			
603044	12m	3	9	180	150	30			
603086	12m	1	9	180	150	30			
603063	12m	3	9	180	150	30			
603075	10m	2	7	100	80	20			
603023	12m	1	9	180	150	30			
603014	12m	3	9	180	150	30			
603005	21m	2	9	157	150	25			
603020	12m	1	9	180	150	30			
603042	12m	3	9	180	150	30			
603016	12m	1	9	180	150	30			
603043	12m	3	9	180	150	30			
603049	12m	1	9	180	150	30			
603053	12m	3	9	180	150	30			
603078	10m	2	8	100	80	20			
603031	12m	1	9	180	150	30			
303045	12m	3	9	180	150	30			
603015	12m	1	9	180	150	30			
603046	12m	3	9	180	150	30			

Ref.	T	W	Total	Fijo	Flash	
603021	12m	1	9	180	150	30
603064	12m	3	9	180	150	30
603054	12m	3	9	180	150	30
603072	12m	3	9	180	150	30
603025	12m	1	9	180	150	30
603091	12m	3	9	180	150	30
603067	12m	3	9	180	150	30
603032	12m	3	9	180	150	30
603090	10m	3	9	180	150	30
603004	12m	3	9	180	150	30
603003	12m	3	9	180	150	30

Alimentación			
Ref. 602999		Ref. 602998	

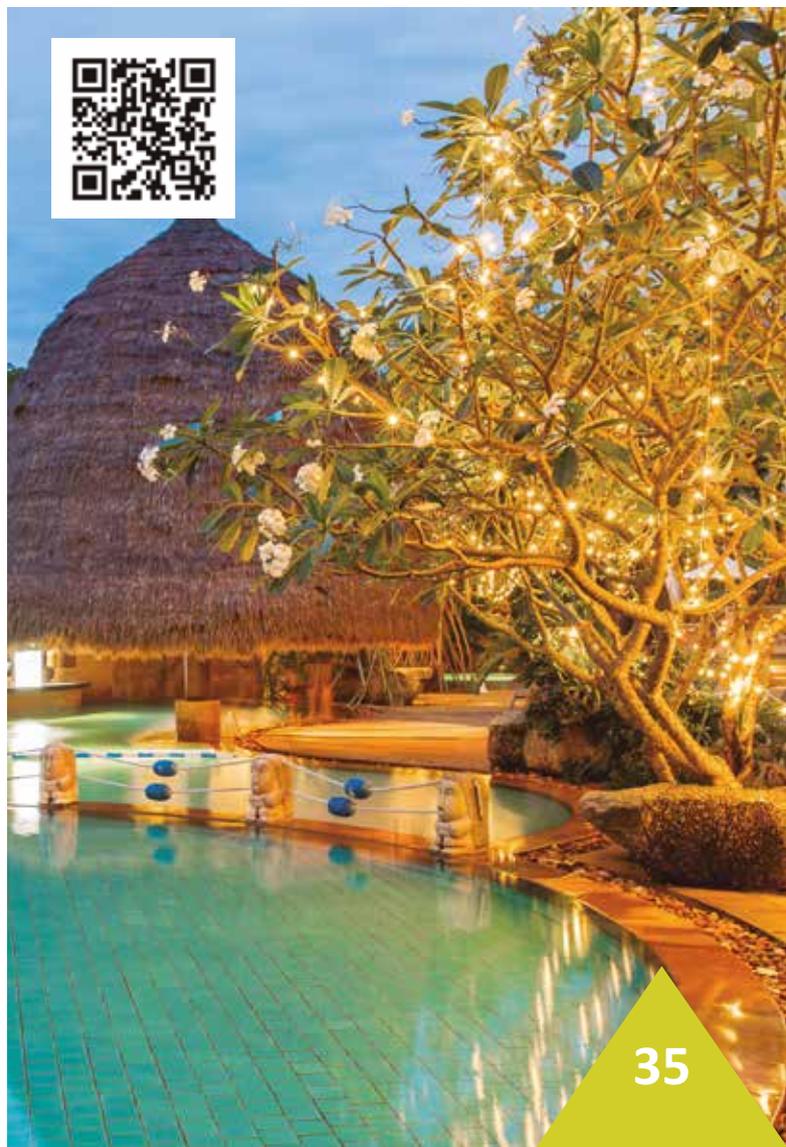

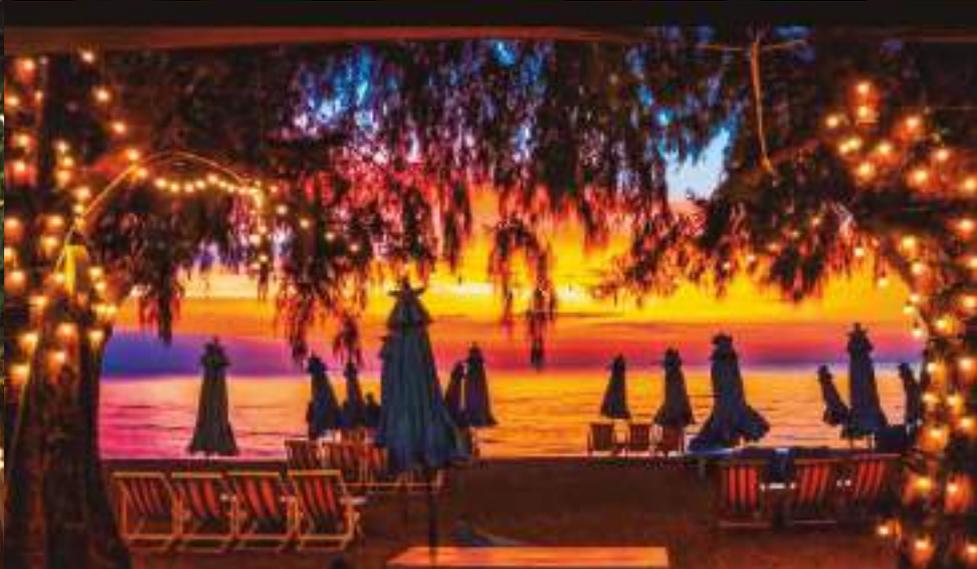


*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

230V 50Hz DC	18mm	Cápsula Opal	IP65 Int/Ext

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		



	Ref.	Tramos		Nº	W	máx.	Alimentador
	603083	2	10m	100	8	12	NO Incluido
	603000	2	20m	200	12	6	Incluido
	603089	2	10m	100	8	12	NO Incluido
	603087	2	10m	100	8	12	NO Incluido
	603084	2	10m	100	8	12	NO Incluido

Esquema Guirnalda Ball






*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

					Cable
Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Transparente	IP65 Int/Ext	Producto NO Enlazable	PVC

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

Esquema Cluster Micro LED



Cluster Mini LED			
Ref.	↕	W	Nº
607006	0,75m	5w	76
607007	1,25m	7w	126
607008	1,75m	10w	176

Cluster Mini LED + Flash			Nº		
Ref.	↕	W	Total	Fijo	Flash
607009	0,75m	5w	76	56	20
607010	1,25m	7w	126	86	40
607011	1,75m	10w	176	136	40






*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

					Cable
Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula Opal	IP44	Producto Enlazable	PVC

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		

Esquema Cluster Mini Ball



Cluster Mini Ball LED					
Ref.	↔	W	Nº	máx.	
 607016	5m	11w	480	10ud	
 607014	5m	11w	240 blanco + 240 cálido	10ud	



Guirnalda Micro LED

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

		W		Cable
Alimentación Incluida	230V 50Hz	4W	IP65 IP44 Plug	PVC

Transformador 31V-230V	 IP44
	Cambio de efecto por botón. 8 Funciones con memoria.

Ref.	↔	Nº 
  608004	2m	20
  608007	4m	40
  608010	6m	60
  608012	14m	140
  608013	14m	140
  608003	15m	300
  608014	20m	200
  608024	20m	200
  608006	20m	400
  608008	20m	400
  608026	25m	250
  608025	25m	250
  608009	25m	500
  608011	25m	500
  608027	30m	300
  608015	30m	300



Cortina Micro LED



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.


Cortina Micro LED									
Ref.			W	🔗 máx.	№🔌	№ Caídas	💧	Alimentador	
🔌🔌 608020	2,3m	1m	3w	3 ud.	230	10	IP65	NO Incluido	
🔌🔌 608021	3m	1m	3w	NO	300	10	IP65	Incluido	



Transformador - Ref. 602958

31V- 230V / IP44

Cambio de efecto por botón
8 Funciones con memoria

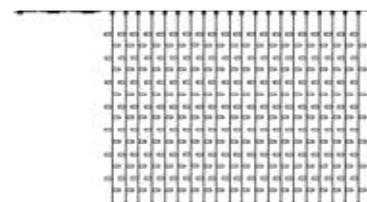



ICICLE LED



Restaurante Puntapietra, Alicante

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext

Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz AC/DC		



Ref.	↑máx.	↔	Tramos	Nº	máx.	W	Alimentador
605024	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605016	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605026	1m	3m	3	102	15ud.	8w	NO Incluido
605013	1,2m	3m	2	228	10ud.	10w	Incluido
605018	1,5m	4m	2	304	7ud.	12w	Incluido
605015	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605001	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605025	1m	3m	3	102	15ud.	8w	NO Incluido
605004	1,2m	3m	2	228	10ud.	10w	Incluido
605007	1,5m	4m	2	304	7ud.	12w	Incluido
605017	0,5m	3m	2	114	15ud.	5w	Incluido
605012	1,2m	3m	2	228	10ud.	10w	Incluido
605019	1,5m	4m	2	304	7ud.	12w	Incluido

Samoa, Alicante



Torre de Cotes, Alcoy

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Icicle LED +Flash								Nº		
Ref.	↑ máx.	↔	Tramos	🔗 máx.	W	Alimentador	Total	Fijo	Flash	
 605003	0,5m	3m	2	15ud.	5w	Incluido	114	96	18	
  605028	1m	3m	3	15ud.	8w	NO Incluido	102	87	15	
 605005	1,2m	3m	2	10ud.	10w	Incluido	228	196	32	
 605020	1,5m	4m	2	7ud.	12w	Incluido	304	258	46	
 605022	0,5m	3m	2	15ud.	5w	Incluido	114	96	18	
 605011	0,5m	3m	2	15ud.	5w	Incluido	114	96	18	
  605027	1m	3m	3	7ud.	8w	NO Incluido	102	87	15	
 605014	1,2m	3m	2	10ud.	10w	Incluido	228	196	32	
 605006	1,5m	4m	2	7ud.	12w	Incluido	304	258	46	
 605002	0,5m	3m	2	10ud.	5w	Incluido	114	96	18	
 605008	1,2m	3m	2	10ud.	10w	Incluido	228	196	32	
 605021	1,5m	4m	2	7ud.	12w	Incluido	304	258	46	



Torre de Cotes, Alcoy



CORTINAS LED




*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Ref.	↑	↔	Tramos	Nº	máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W	Alimentador
604029	0,70m	1m	1	70	30ud.	10	NO	3w	NO Ref.602998
604047	1m	2m	2	100	15ud.	20	NO	7,5w	NO Ref.602998
604040	1,50m	1,50m	1	225	10ud.	15	SI	32w	Incluido
604002	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	41w	Incluido
604041	2m	2m	1	400	5ud.	20	SI	44w	Incluido
604049	2m	2m	2	200	10ud.	20	NO	12w	NO Ref.602998
604042	3m	1m	1	300	8ud.	10	SI	23w	Incluido
604005	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48w	Incluido
604051	4m	2m	2	400	5ud.	20	SI	44w	NO Ref.602998
604008	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	51w	Incluido
604053	7m	2m	2	700	3ud.	20	SI	50w	NO Ref.602998
604023	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	42w	Incluido
604034	1,30m	1,50m	1	195	10ud.	15	SI	29w	Incluido
604027	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48w	Incluido
604025	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	51w	Incluido
604043	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	42w	Incluido



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.


Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext



Ref.	↑↓	↔	Tramos	Nº	máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W	Alimentador
604046	1m	2m	2	100	15ud.	20	NO	7,5w	NO Ref.602998
604001	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	41w	Incluido
604048	2m	2m	2	200	10ud.	20	NO	12w	NO Ref.602998
604004	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48w	Incluido
604050	4m	2m	2	400	5ud.	20	SI	44w	NO Ref.602998
604007	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	51w	Incluido
604052	7m	2m	2	700	3ud.	20	SI	50w	NO Ref.602998
604015	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	42w	Incluido
604003	1,50m	2m	1	300	8ud.	20	SI	41w	Incluido
604006	3m	2m	1	600	5ud.	20	SI	48w	Incluido
604009	6m	2m	1	1.140	3ud.	20	SI	51w	Incluido
604024	9m	2m	1	1.800	2ud.	20	SI	42w	Incluido



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

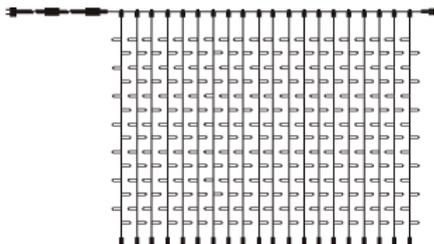

Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext



Ref.	↑	↔	Tramos	🔗 máx.	Nº Caídas	W	Total	Nº	
								Fijo	Flash
604013	1,50m	2m	1	8 ud.	20	41w	300	260	40
604014	3m	2m	1	5 ud.	20	48w	600	520	80
604018	6m	2m	1	3 ud.	20	51w	1140	920	220
604021	9m	2m	1	2 ud.	20	42w	1800	1500	300
604035	1,30m	1,50m	1	10 ud.	15	29w	195	165	30
604028	3m	2m	1	5 ud.	20	48w	600	520	80
604026	6m	2m	1	3 ud.	20	51w	1140	920	220
604054	9m	2m	1	2 ud.	20	42w	1800	1500	300
604016	1,50m	2m	1	8 ud.	20	41w	300	260	40
604017	3m	2m	1	5 ud.	20	48w	600	520	80
604019	6m	2m	1	3 ud.	20	51w	1140	920	220
604022	9m	2m	1	2 ud.	20	42w	1800	1500	300
604010	1,50m	2m	1	8 ud.	20	41w	300	260	40
604011	3m	2m	1	5 ud.	20	48w	600	520	80
604012	6m	2m	1	3 ud.	20	51w	1140	920	220
604020	9m	2m	1	2 ud.	20	42w	1800	1500	300

Cortina LED 24V

Alimentación NO Incluida	24V

Ref.	↑	↔	W	🔗 máx.	Nº
604030	2m	2m	24w	2 ud.	400




Transformador - Ref. 602990

230V - 24V - 60W - Int/Ext

Conectar máx. 2 ud. cortina

*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentación NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext

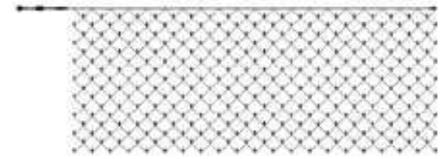

Ref.	Medida	W	Nº	máx.
606011-R	2*1m	15w	200	10ud.
606013-R	2*2m	30w	400	5ud.
606002-R	2*1m	15w	200	10ud.
606014-R	2*2m	30w	400	5ud.
606004-R	2*1m	15w	200	10ud.
606015-R	2*2m	30w	400	5ud.




Alimentación			
Ref. 602999		Ref. 602998	




*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.

Alimentación Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext

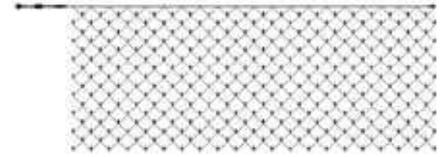


Ref.	↑ ↓	↔	W	Nº	máx.
606008	0,90m	1,50m	29w	264	10ud.

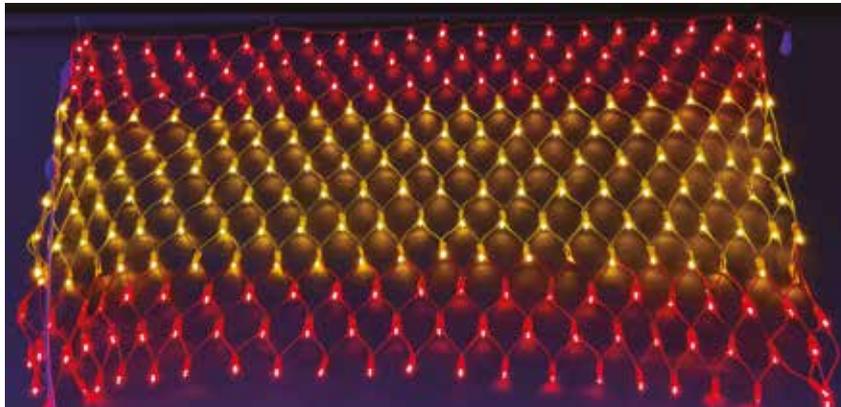

Ilumina cada momento con **ORGULLO**. Nuestra colección LED está diseñada para llenar tus espacios de color y energía, reflejando la diversidad y la inclusión.

				Alimentación	Ref. 602999	Ref. 602998
230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext	NO Incluida	230V 50Hz AC/DC		




Guirnaldas LED +Flash



Nº

	Ref.	Tramos	W	Total	Fijo	Flash
	603072-T	12m	3	9	180	150 30
	603090-T	12m	3	9	180	150 30
	603032-T	12m	3	9	180	150 30
	603091-T	12m	3	9	180	150 30
	603054-T	12m	3	9	180	150 30
	603003-T	12m	3	9	180	150 30

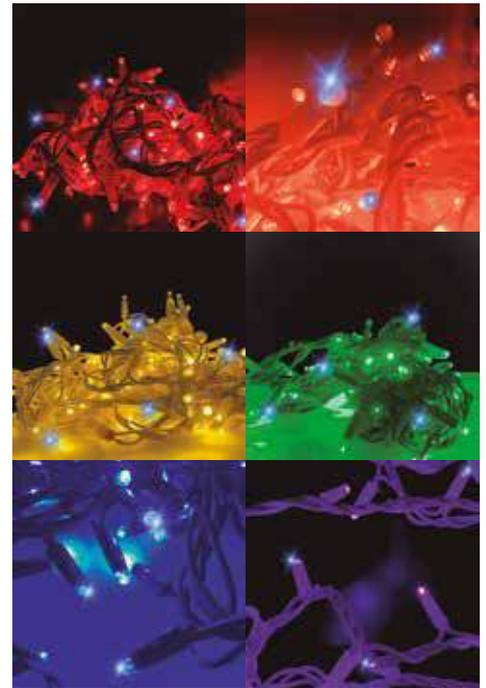


Colores LEDs y cables



Bandera LED

Ref.	↑↓	↔	W	Nº 	 máx.
606016-T	1,10m	1,60m	29w	264	10ud.

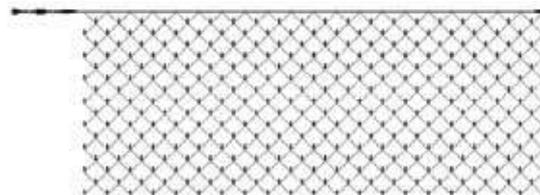


*Colores de los LEDs distribuidos de forma horizontal



Cortina LED

Ref.	↑↓	↔	Tramos	Nº 	 máx.	Nº Caídas	Caídas con rosca	W
604055-T	1,10m	1,80m	1	198	10ud.	18	SI	29w

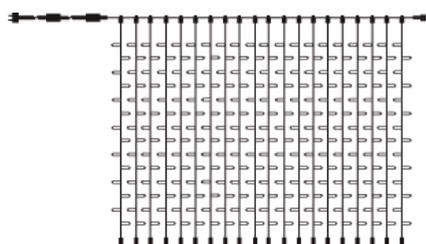

			
230V 50Hz DC	Cápsula trans- parente	IP65 Int/Ext	Incluida





PRODUCTOS RGB



*Para un correcto funcionamiento y obtener una protección IP65 el cliente debe proteger todas las conexiones con cualquier elemento aislante a la humedad y al agua.


*Las conexiones entre guirnaldas y las soldaduras con cada led, no están preparadas para soportar tensión en el producto, por lo que una presión o tirantez en la instalación provocará rotura del producto o fallo de funcionamiento. Para evitar esta situación en tiradas largas o colgantes utilice elementos de suspensión y sujeción como cables de acero, alambre, bridas, etc que soporten la tensión y el peso del producto en la instalación.

				
NO Incluida	230V 50Hz DC	Cápsula transparente	IP65 Int/Ext	Producto Enlazable



Guirnalda RGB


Ref.	↔	Tramos	Nº 	 máx.	W
  603081-R	5m	1	50 leds	20 ud.	6w
  603082-R	5m	1	50 leds	20 ud.	6w

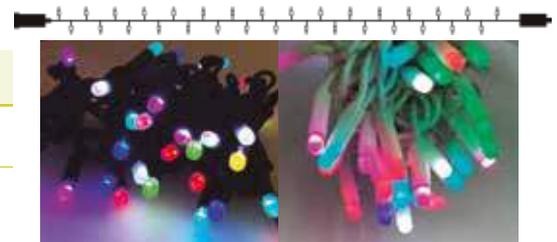

Icicle RGB

Ref.	↕ máx.	↔	Tramos	Nº 	 máx.	W	Caídas
  605009-R	0,5m	3m	2	114	10 ud.	10w	Sin rosca

→ Controlador RGB no incluido

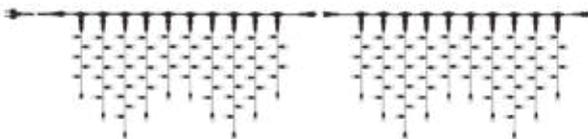

Diferentes opciones de cambios de color y efectos de luz.



 Controlador RGB con botón + Mando

Ref. 602981-R

230V 50Hz AC/DC



 Controlador RGB con botón + APP

Ref. 602949-R

230V 50Hz AC/DC

Imprescindible conexión **WIFI**




ILUMINACIÓN CREATIVA Y PERSONALIZABLE CON TECNOLOGÍA APP BLUETOOTH
 Convierte cualquier espacio en una experiencia visual interactiva.



¿CÓMO FUNCIONA?

Todos los productos **RGB SMART** se conectan a través de Bluetooth mediante la app gratuita. Desde ahí puedes controlar la luz en tiempo real, personalizar efectos, colores, patrones y sincronizar hasta **5 unidades** simultáneamente.

MODOS DE USO



JOINT (Unión): Las unidades funcionan como una sola (ideal para crear una figura, un texto o efecto extendido).

SYNC (Sincronía): Cada unidad repite el mismo efecto (perfecto para ambientar espacios envolventes).

CONTROL TOTAL DESDE TU MÓVIL

Ilumina a tu manera con la app gratuita



ESCANEA PARA DESCUBRIR SU FUNCIONAMIENTO



		W			Trafo		Cable
Bluetooth App	Alimentación Incluida	10W	230V 50Hz	IP65 Int/Ext	IP44	NO Enlazable	PVC


Guirnalda Micro Led F5

	Ref.	↔	Nº 
 	608017-A	10m	100 leds
 	608018-A	20m	200 leds




Guirnalda Micro Led

	Ref.	↔	Nº 
 	608016-A	20m	200 leds

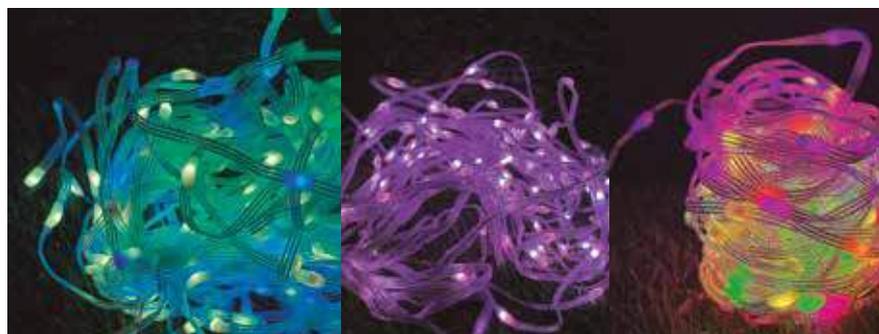


Guirnalda Mini Ball

	Ref.	↔	Nº 
 	608019-A	10m	100 leds

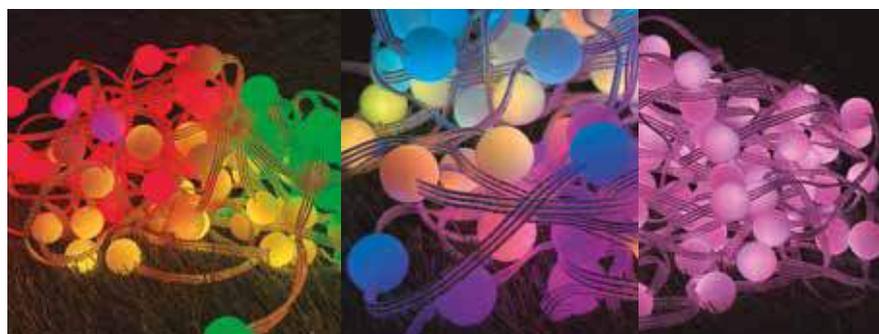


Icicle Mini Led

	Ref.	↔↕	Nº 
 	608022-A	2,85*0,70m	105 leds

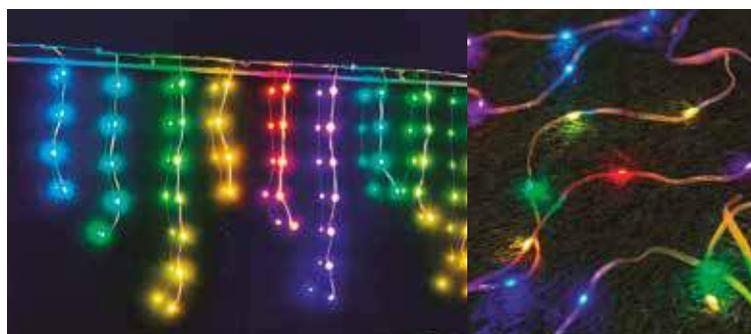

Malla Mini Led

	Ref.	↔↕	W	Nº 
 	608023-A	2*2m	15w	400 leds

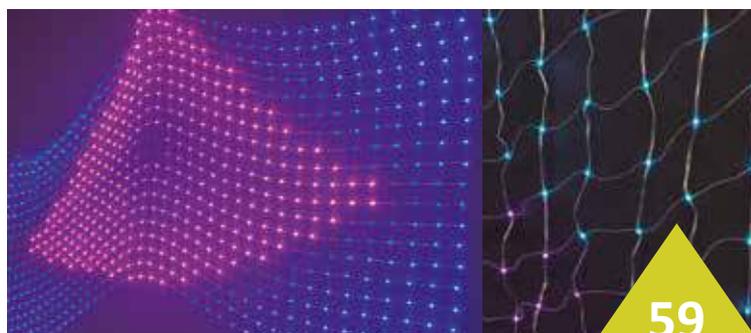




Mesón San Vicente



HILO LUMINOSO

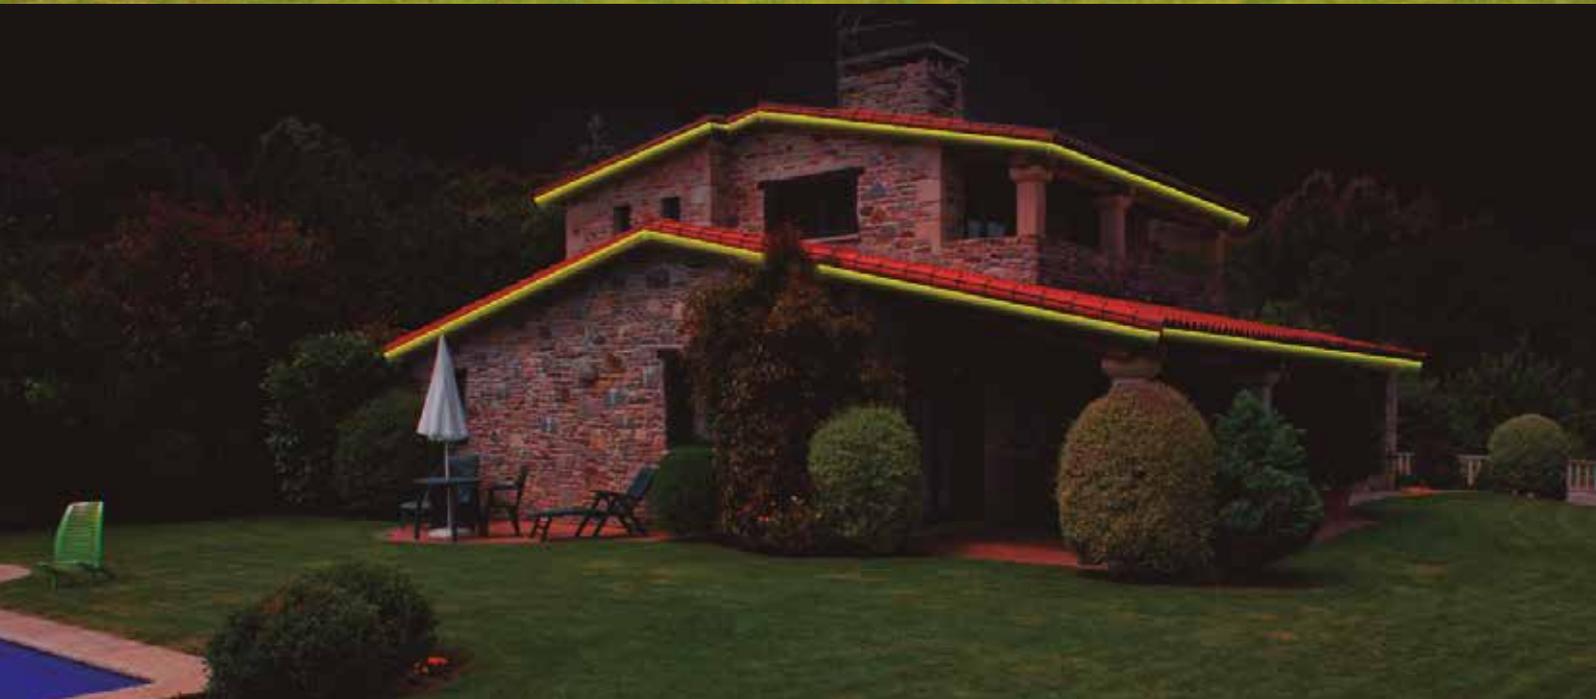

Hilo Luminoso Kit Efectos 3 Hilos LED



*Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.**

*El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**

***Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.

***Hacer los cortes sólo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.

*Para un correcto funcionamiento y evitar deterioro prematuro del PVC, instalar en lugares ventilados, sin exposición directa al sol y en lugares que no superen los 40°C.


*No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.



					W/m
Alimentación Incluida	230V- 50Hz DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2w




BLANCO



	Ref. 601056-S	15m	1m
--	---------------	-----	----



ROJO




	Ref. 601054	25m	NO
--	-------------	-----	----

	Ref. 601020-T	24m	2m
--	---------------	-----	----



CÁLIDO




	Ref. 601051-S	25m	1m
--	---------------	-----	----


	Ref. 601051-T	25m	NO
--	---------------	-----	----

	Ref. 601057-S	15m	1m
--	---------------	-----	----

	Ref. 601021-T	14m	2m
--	---------------	-----	----



AZUL




	Ref. 601052	25m	NO
--	-------------	-----	----

	Ref. 601052-S	25m	1m
--	---------------	-----	----



VERDE



	Ref. 601053	25m	NO
--	-------------	-----	----



MULTICOLOR



	Ref. 601055-T	25m	NO
--	---------------	-----	----

	Ref. 601058-T	15m	NO
--	---------------	-----	----

Accesorios opcionales

Ref. 601073 Unión + Termo		Ref. 401032 Termoretráctil	 8cm
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 602968 Pegamento	 20ml
Ref. 401022 Anilla Fijadora		Ref. 401030 Perfil PVC	 1m

Imprescindible

KIT DE ALIMENTACIÓN por corte

Ref. 601071 AD/DC NO Efectos	Ref. 601070 Controlador Efectos

					W/m			
F.A. Includida	230V-50Hz DC	IP65 Hilo IP44 Plug	13mm	36 led/m	3,2w	90m máx.	1m	45m

Hilo Luminoso LED - 2 Hilos

Nº - 1650 leds



BLANCO

Ref. 601001



ROJO

Ref. 601003



ROSA

Ref. 601008



CÁLIDO

Ref. 601007



AZUL

Ref. 601005



Hilo Luminoso LED 2 HILOS



AMARILLO

Ref. 601004



VERDE

Ref. 601006



Hilo Luminoso LED 2 HILOS +Flash

Hilo Luminoso LED +Flash - 2 Hilos

Nº - 1350 fijos / 270 flash




BLANCO +Flash

Ref. 601018



CÁLIDO +Flash

Ref. 601019



AZUL +Flash

Ref. 601015



*Para un correcto funcionamiento y obtener una **protección IP65 el cliente debe proteger la conexión con el Alimentador, con la Tapa Final y con cualquier accesorio de Unión adquirido con un elemento aislante a la humedad y al agua.**

*El producto tiene una gran flexibilidad que le permite adaptarse a cualquier instalación pero hay que tener en cuenta que **no se pueden realizar ángulos rectos ni agudos.**

***Este producto no es apto para instalaciones aéreas o en movimiento,** instalar sobre estructuras fijas y estables.

***Hacer los cortes sólo por la marca de corte señalizada,** de lo contrario el tramo quedará totalmente inutilizable.

*Para un correcto funcionamiento y evitar deterioro prematuro del PVC, instalar en lugares ventilados, sin exposición directa al sol y en lugares que no superen los 40°C.

*No encender el producto mientras esté enrollado, se produciría un sobrecalentamiento y podrían quemarse los Leds.

Imprescindible KIT DE ALIMENTACIÓN por corte		
KIT ALIMENTACIÓN	Ref. 601030	Ref. 602965
<ul style="list-style-type: none"> Rectificador Pincho Tapa final Termoretráctil 		

- Seccionar por la marca de corte

- Ejemplo unión con Alimentación

- Ejemplo unión

Accesorios opcionales					
Ref. 401019 Pincho + Termo		Ref. 401028 Unión "L"		Ref. 602983 Cable Unión 50cm	
Ref. 401020 Tapa Final		Ref. 401021 Unión "T"		Ref. 602989 Cable Unión 1m	Cable blanco
Ref. 602953 Unión		Ref. 401023 Unión "X"		Ref. 401032 Termoretráctil	8cm
Ref. 401022 Anilla Fijadora		Ref. 401030 1m Perfil PVC ↔		Ref. 602968 Pegamento	20ml

Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso		
Cable Blanco	Ref.	↔
Macho / Hilo Luminoso 	602971	0,50m
	602972	1m
Hembra / Hilo Luminoso 	602973	0,50m
	602988	1m



Felices Fiestas

MOTIVOS LED

Ref. **600049**

 2,50*0,60m

 1 pieza

Felices Fiestas

Ref. **600082**

 4*0,50m

 2 piezas

FELICES FIESTAS

Ref. **600079** **600083**

 4*0,50m 6*0,75m

 2 piezas

FELICES FIESTAS

Ref. **600085** **600084**

 4*1m 6*1,20m

 2 piezas

Felices Fiestas

Ref. **600047** **600045**

 4*1,20m 6*1,30m

 2 piezas

Felices Fiestas

Motivos LED

Ref. 600068

4*1,20m

2 piezas



Ref. 600073

4*1,20m

2 piezas



Ref. 600078

4*1,20m

2 piezas




Ref. 600016

4*1m

600017

6*1,50m

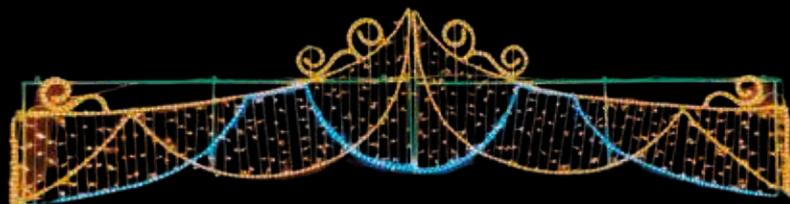


Ref. 600088

6,70*1,40m





Simulacion horizontal con esfera 3D

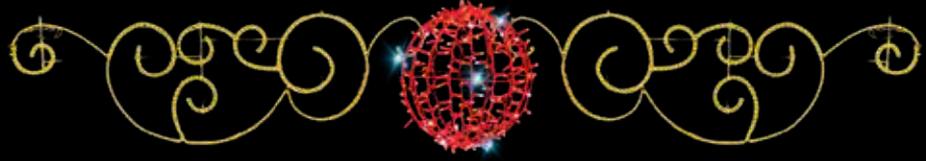


Ref. **600087**

0,78* 2,35m



Ref. **600011**

0,60* 1,80m

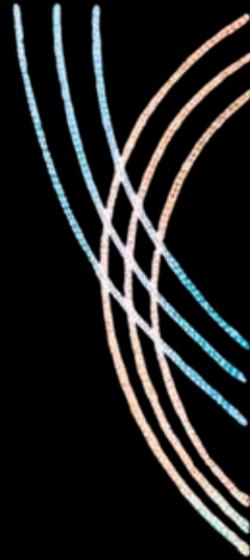

Ref. **600104**

1* 2,10m



Ref. **600090**

0,90* 2,40m



Ref. **600091**

1* 2,20m

Iluminación escénica que transforma cualquier espacio

Los árboles luminosos LED se han convertido en uno de los recursos decorativos más potentes para crear atmósferas únicas en eventos especiales. Su diseño impactante, combinado con tecnología LED de bajo consumo y una variedad de estilos, los convierte en piezas clave para ambientar bodas, presentaciones, cenas, terrazas de hoteles, jardines o escaparates.

Esta colección ha sido cuidadosamente seleccionada para ofrecer opciones que se adaptan tanto a interiores como exteriores en montajes temporales. Desde modelos con flor tipo sakura, hasta estructuras escultóricas de inspiración tropical o caída en cascada, cada árbol está pensado para sorprender, emocionar y captar miradas.

Ya sea como pieza central, flanqueando entradas o acompañando una zona chill-out, los árboles LED aportan elegancia, volumen, y una luz cálida que embellece cualquier entorno

¿Dónde utilizarlos?

- En accesos y entradas principales para crear impacto visual.
- En zonas de cóctel, chill-out o jardines decorativos.
- Como fondo para fotos, photocalls o zonas románticas.
- En escenarios o corners con temática natural o mágica.
- Dentro de restaurantes, salones o terrazas acristaladas.

Recomendación

Consulta siempre la ficha técnica de cada modelo. Aunque muchos pueden usarse en exteriores para eventos puntuales, algunos son exclusivamente de interior. Asegúrate de colocarlos bajo condiciones controladas y sin exposición prolongada o directa al sol, lluvia y viento, para evitar su deterioro.





Tronco realista

Detalle flor y tronco



Cerezo LED

Ref.	Color	NºLed	↑ ↓	↔	💧
610104	Blanco	768	2,50m	1,50m	IP20



Hoja, rama y tronco iluminados



Árbol Ice LED

Ref.	Color	NºLed	↑ ↓	↔	💧
610105	Blanco	1900	2,60m	2,20m	IP20

Árboles Luminosos LED



Detalle tronco



Tronco realista



Detalle flor

Árbol Cerezo Premium LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610106	Blanco	1776	3m	2,60m	IP20

Árbol Cerezo LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610117	Rosa	2592	3m	2m	IP65



Tronco realista



Detalle flor y tronco

Árboles Luminosos LED



Tronco realista




Árbol Cerezo LED


Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610112	Amarillo	1296	2,50m	1,60m	IP65
610114	Rosa				

Árbol Joy LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610109	Rojo	648	1,80m	1,20m	IP65
610111	Púrpura				

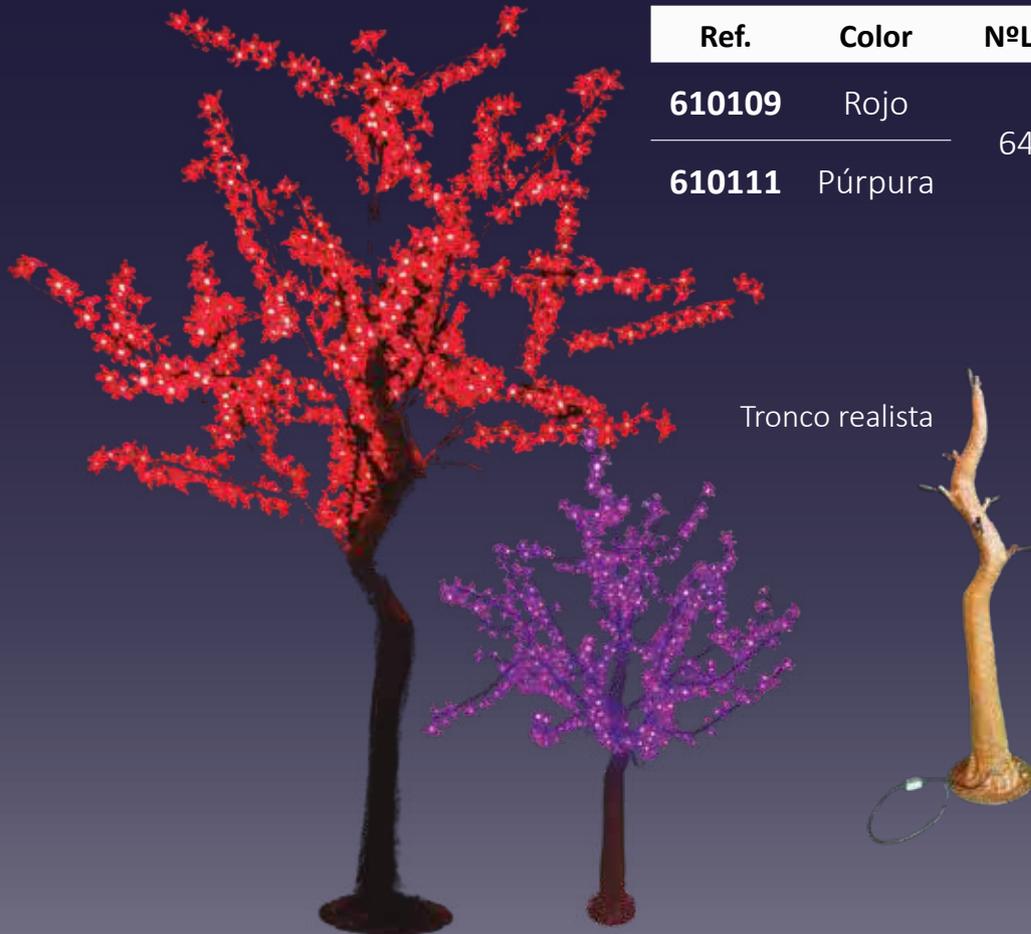

Tronco realista

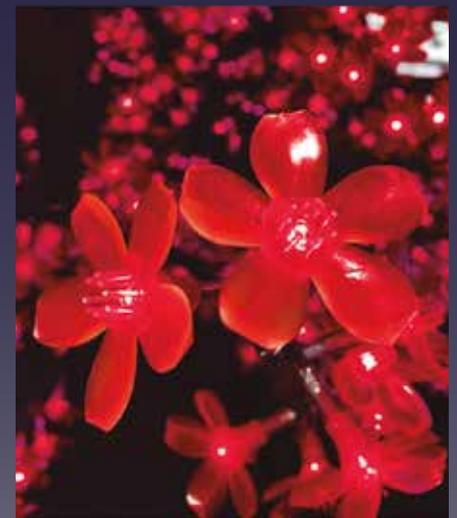

Detalle flor



Tronco realista



Detalle flor




Árbol Golden Arce LED

Ref.	NºLed	↕	↔	💧
610135	540	1,50m	1m	IP65
610136	972	2m	1,50m	

Árbol Arce LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610121	Amarillo				
610122	Blanco	1296	2,50m	1,50m	IP65
610123	Verde				

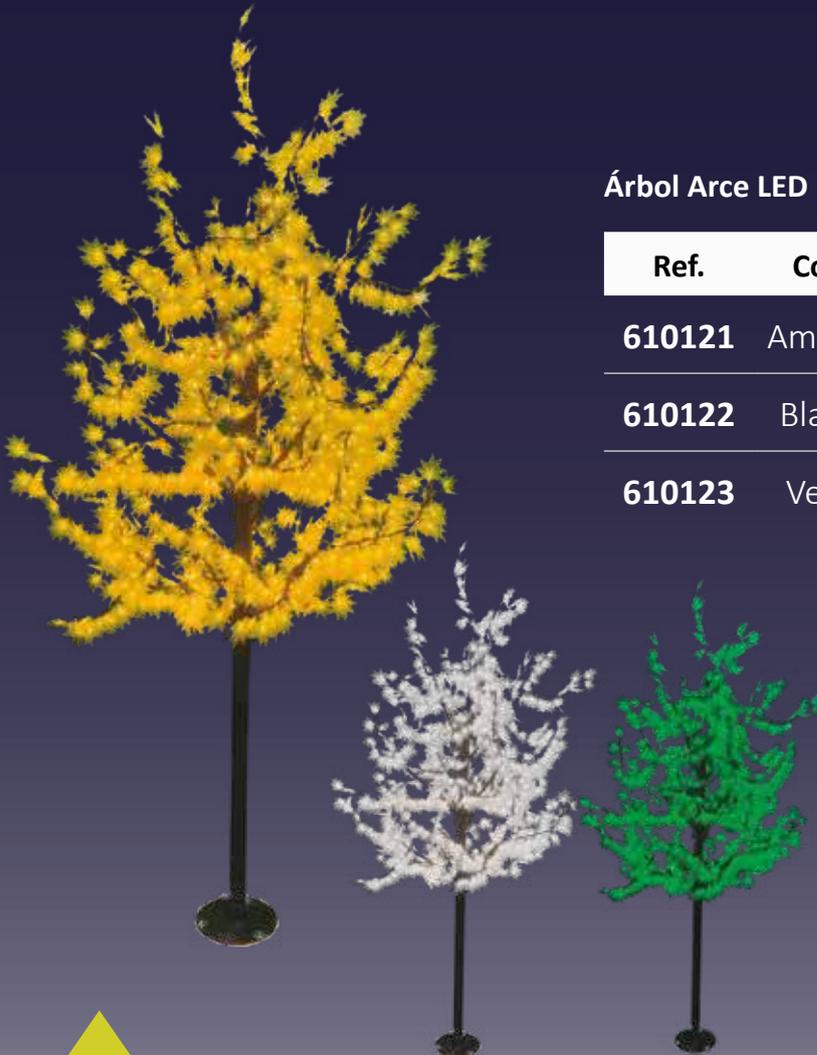


Detalle flor y tronco

Árboles Luminosos LED




Detalle flor y tronco

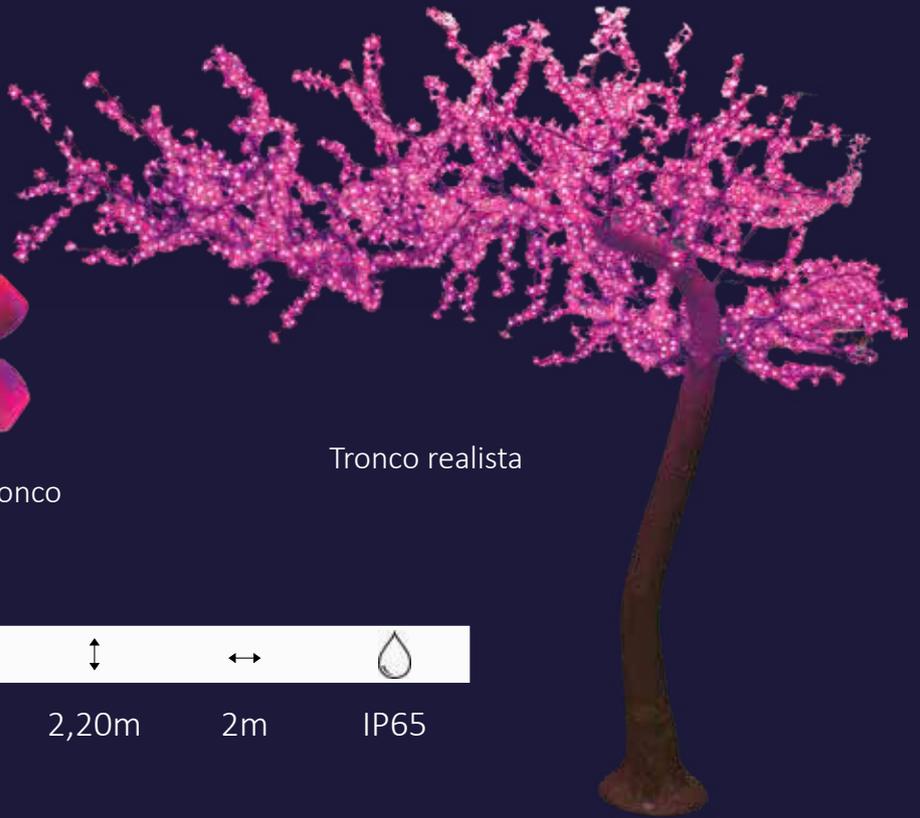

Tronco realista

Árbol Cerezo Fantasía LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610134	Rosa	2592	2,20m	2m	IP65


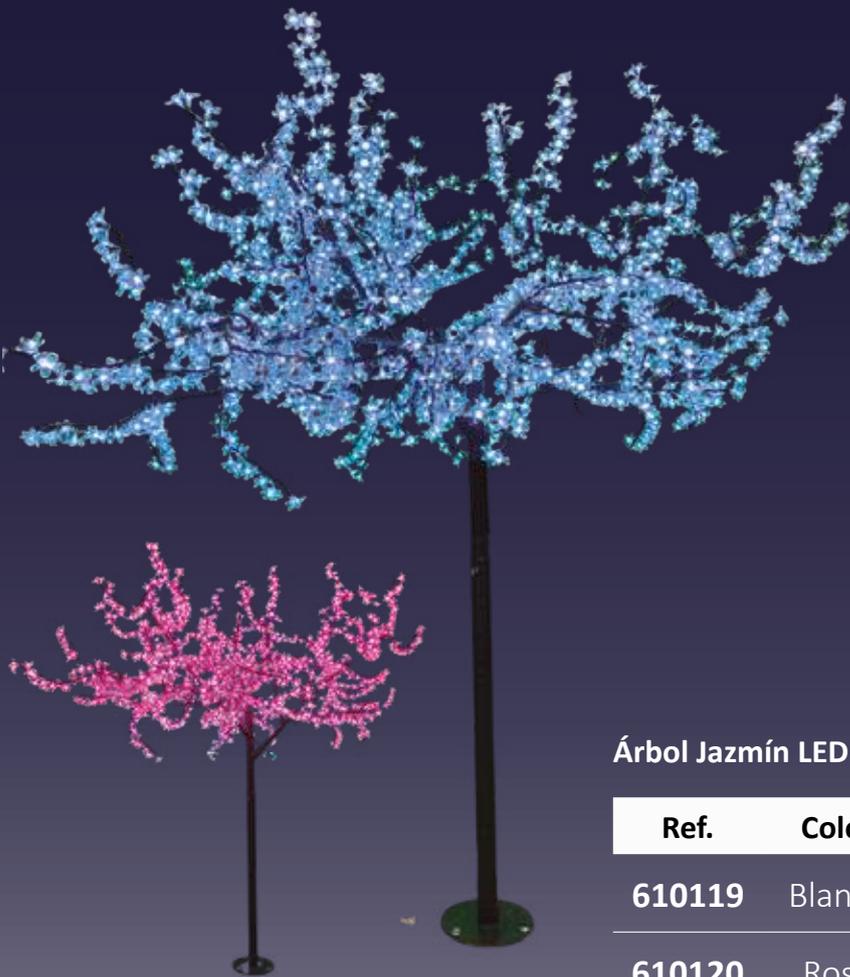


Detalle flor


Árbol Jazmín LED

Ref.	Color	NºLed	↕	↔	💧
610119	Blanco	1728	2,50m	2m	IP65
610120	Rosa				

Árboles Luminosos LED

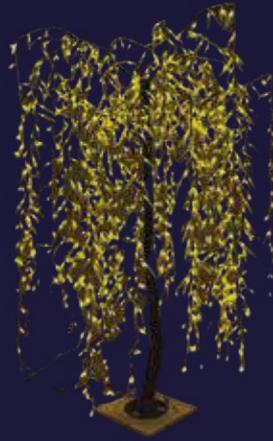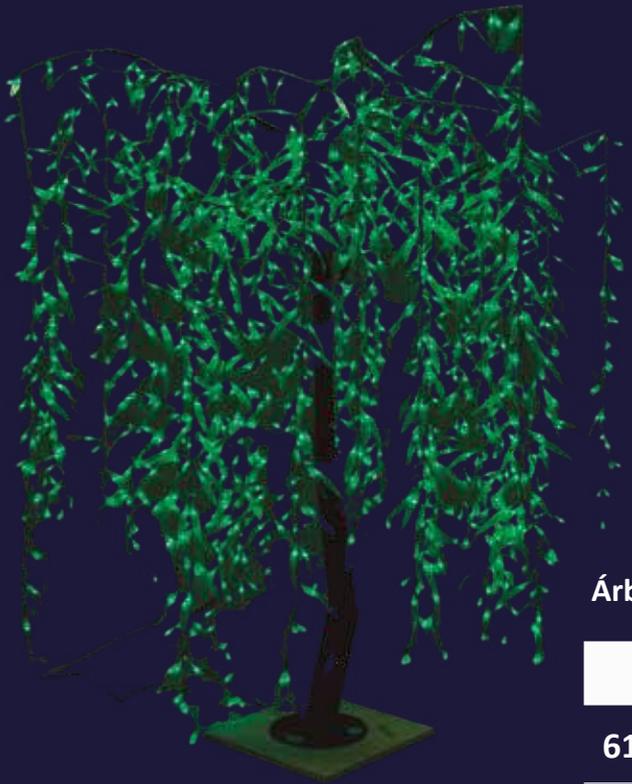


Detalle flor y tronco




Árbol Sauce Llorón LED

Ref.	Color	NºLed	↑ ↓	↔	💧
610124	Verde	1512	2,30m	1,50m	IP65
610125	Amarillo				

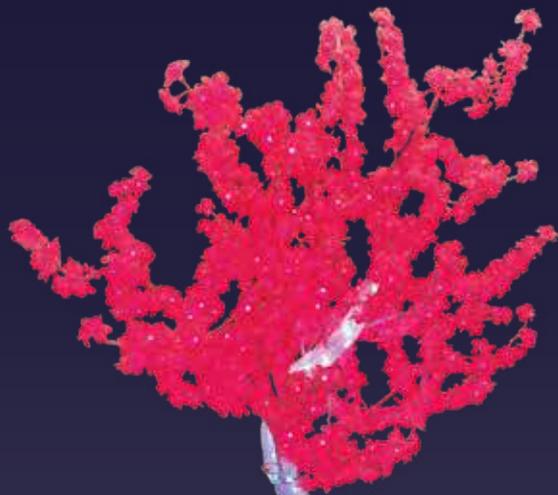

Árbol Peonía LED

Ref.	Color	NºLed	↑ ↓	↔	💧
610132	Rojo	1400	2,10m	1,50m	IP65
610133	Rosa				

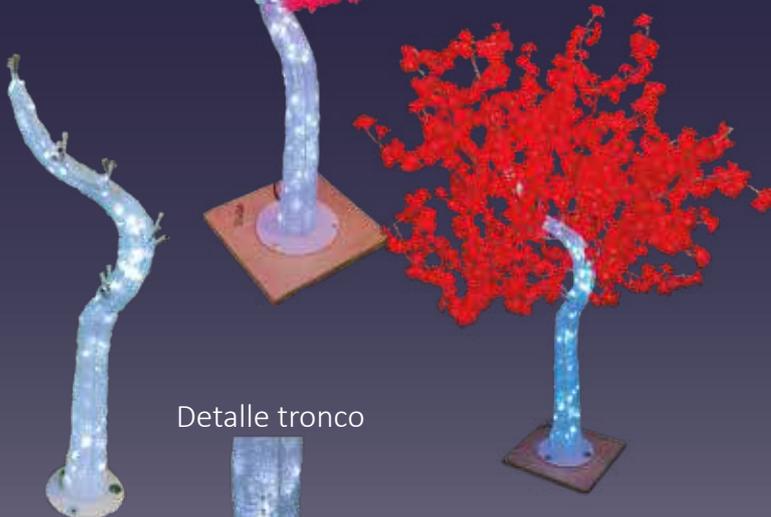

Detalle flor



Detalle tronco




Tronco y flor iluminados

Árboles Luminosos LED



Tronco y flor iluminados

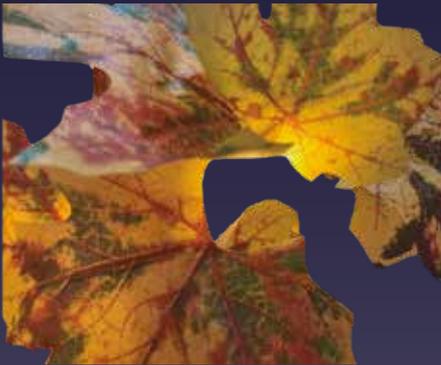


Árbol Arce LED

Ref.	Color LED	Color tronco	NºLed	↑↓	↔	💧
610129	Amarillo	Amarillo				
610130	Blanco	Blanco	684	2m	1,50m	IP65
610131	Verde	Amarillo				

Accesorios Guirnaldas

Alimentación Guirnaldas 230V AC/DC 6A

Ref.	Color	↔
602998	○	1,50m
602999	●	

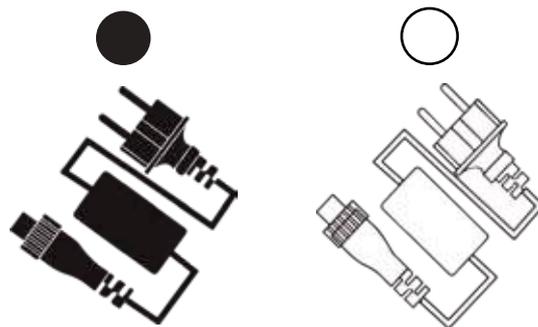

Cable Unión Guirnalda con Hilo Luminoso

Ref.	Color	↔	Conector
602971	○	0,50m	Macho / Hilo Luminoso
602972	○	1m	Macho / Hilo Luminoso



602973	○	1,50m	Hembra / Hilo Luminoso
602988	○	2m	Hembra / Hilo Luminoso



Cable Unión Guirnaldas


Ref.	Color	↔	Conector
602975	○	0,50m	Macho / Hembra
602974	○	1m	
602985	●	1,50m	
602963	○	2m	



Accesorios Guirnaldas

Cable Unión Guirnaldas



Ref.	Color	Salidas	Conector
602951	○	3	Macho / 3 Hembra
602986	●	3	Macho / 3 Hembra

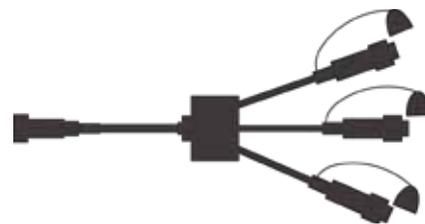

602987	●	2	Macho / 2 Hembra
602956	○	2	Macho / 2 Hembra



Ref.	Color	Salidas	Separación entre salidas
602997	●	6	10cm
602993	●	10	10cm
602995	●	12	10cm
602991	○	6	15cm
602992	●	5	20cm
602962	○	6	30cm
602966	●	6	30cm
602961	●	6	50cm
602960	○	6	50cm
602994	●	5	1m
602950	●	6	1m
602959	●	6	1,50m

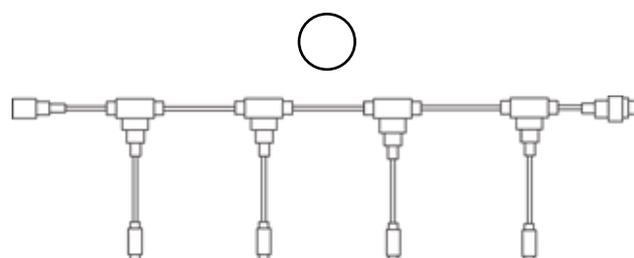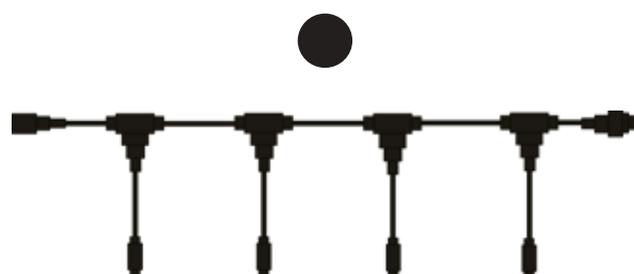

Condiciones de Venta

La realización de un pedido supone que el comprador acepta las siguientes condiciones generales de venta y suministro de la empresa VAEZLA LIGHTING S.L.

PEDIDOS:

Para una mayor agilidad en la gestión de sus pedidos y evitar errores de suministro, rogamos los remitan por email a comercial@vaelzaled.com

Si realiza Pedido Telefónico, Vaelza no se hará responsable de un envío erróneo, ya sea por la referencia o por las unidades suministradas. La sustitución de dicho material erróneo (envío y recogida de mercancía) se realizará con Portes en Factura o Portes debidos según indique el cliente. Los pedidos de materiales de fabricación especial o diseño exclusivo no podrán anularse por el comprador sin nuestra aprobación por escrito. En caso de aceptación por nuestra parte, los gastos originados hasta el momento de su anulación correrán a cargo del cliente.

PLAZOS DE ENTREGA:

A petición del cliente el plazo de salida del material se podrá confirmar después de cursar el pedido, dicho plazo será a modo orientativo, no nos hacemos responsables de los retrasos que pudieran existir, ni implicará la cancelación del pedido, ni la imputación de penalizaciones, ni indemnizaciones. Posteriormente el pedido será enviado por un transporte externo, por lo que no nos hacemos responsables en ningún caso de los retrasos que se pudieran producir, bien por problemas de logística, pérdida o rotura de la mercancía durante el transporte.

TRANSPORTE:

Todos los pedidos suministrados a Portes Pagados o con Portes en Factura se gestionarán a través de nuestra agencia de transporte. En caso de Portes Debidos el cliente deberá de dar orden a su propia agencia para gestionar la recogida en nuestras instalaciones.

ENTREGAS:

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega e indicar en el albarán del transportista cualquier anomalía detectada, rotura o falta de bultos indicados. De no ser así, y transcurridas 24h, la agencia de transporte entiende que la mercancía ha sido entregada correctamente y por lo tanto no aceptará reclamación alguna, VAEZLA no asumirá en este caso ningún tipo de responsabilidad.

En caso de siniestro con el transporte, VAEZLA o un representante o perito podrá personarse en las instalaciones para comprobar la existencia del siniestro, la causa y el alcance de los daños. La responsabilidad de VAEZLA se limita a los productos perdidos, o dañados, VAEZLA no tendrá ninguna responsabilidad sobre incumplimiento de plazo de entrega, o perjuicio que pueda ocurrir de un siniestro del transporte.

GASTOS DE ENVÍO:

Los artículos que aparecen en la Tarifa con * se servirán siempre a Portes Debidos o portes en Factura independientemente del importe del pedido. Son productos con mucho volumen y el coste de envío varía mucho en función de la localidad de destino.

Portes Pagados para pedidos superiores a 650€ netos en Península, Portugal y Mallorca (otras islas consultar), 850€ netos para Las Palmas y Tenerife y 1.000€ para Lanzarote (otras islas consultar).

DERECHOS DE PROPIEDAD:

La mercancía suministrada es de nuestra propiedad hasta que haya sido pagada en su totalidad. El derecho de propiedad queda subsistente aun después de que el comprador haya vendido el producto, hasta la total cancelación de la deuda con VAEZLA LIGHTING SL.

DEVOLUCIONES:

Se trata de un producto de campaña, por lo que no se admite devolución alguna de producto.

GARANTÍA:

El periodo de garantía general del producto es de 1 año, siempre y cuando la avería o el mal funcionamiento no sea derivado de una mala instalación, desinstalación, mantenimiento o conservación del producto. El periodo de garantía tiene en cuenta los encendidos y apagados marcados en la norma IEC.

Les recordamos que nuestros productos son Decoraciones Festivas, y, por lo tanto, temporales, donde la Garantía cubre únicamente el defecto de fabricación, y no el deterioro, ni el cese o mal funcionamiento derivado por diferentes motivos como:

1. Horas de funcionamiento.
2. Instalaciones perpetuas.
3. Agentes climáticos.
4. Instalaciones volátiles, donde el producto no se encuentre totalmente sujeto, para evitar golpes derivados del viento, o en instalaciones donde las conexiones soporten la tensión o presión de su propio peso.
5. Instalaciones sin la debida protección de sobretensiones del suministro eléctrico, etc....
6. Instalaciones sin protección al agua en conexiones, uniones, etc...

Condiciones de Venta

7. Negligencia.
8. Uso indebido.
9. Manejo inapropiado.
10. Instalación, desinstalación, almacenamiento, mantenimiento o conservación incorrectos.
11. Subidas de tensión.
12. La garantía será nula si el producto no es utilizado para el propósito para el que fue diseñado.
13. Alimentación por grupos electrógenos.
14. Fluctuaciones de corriente eléctrica.
15. Instalaciones en ambientes corrosivos.
16. Incumplimiento de las instrucciones de instalación y mantenimiento.
17. No se aplicará Garantía alguna de un producto que haya sido manipulado, cortado o deteriorado.

El incumplimiento de estas indicaciones descritas, invalida la garantía del producto.

EJECUCIÓN DE GARANTÍA:

En caso de defecto de fabricación, el comprador deberá dar parte a Vaelza y cumplimentar la Ficha de Incidencia proporcionada por la empresa, y aportar foto o video del producto deteriorado y de la instalación, albarán o factura de la compra, remitir la información a delegaciones@vaelza-led.com y le indicaremos el protocolo a seguir en cada caso. Si se determina que el producto sufre un defecto de fabricación, le realizaremos la reparación o sustitución del mismo a determinar por Vaelza en cada caso. Solo en caso de que no sea posible la reparación o tengamos rotura de stock se procederá al abono del producto.

La Garantía en ningún caso cubre los daños causados al cliente, ni a una tercera persona, tampoco cubre los gastos ocasionados por el daño causado, ni los gastos de instalación o sustitución de producto, tales como, mano de obra, grúas, materiales, etc....

Una vez transcurrido dicho periodo de garantía no se aceptará reclamación alguna de producto, ya que se entiende que el producto ha funcionado correctamente durante la campaña y su deterioro está originado por el método de desinstalación, incorrecto almacenaje, mala conservación, una incorrecta manipulación, etc.

La recepción de productos no notificados con anterioridad por parte del cliente puede implicar por parte de VAELEZA, el rechazo de la entrega o reclamación.

RECOMENDACIONES:

Le recomendamos desinstalar todos los motivos y decoraciones luminosas al finalizar la campaña y evitar así el deterioro del producto originado por los rayos ultravioletas del sol y los diferentes agentes climáticos.

Le recomendamos encender siempre las decoraciones antes de su instalación en cada campaña para realizar una comprobación del correcto funcionamiento, estado del producto y sus conexiones. Para instalaciones en el exterior revise y proteja bien las conexiones contra la humedad y el agua en cada caso, todas las campañas.

LÍMITES DE GARANTÍA:

La garantía no incluye cargos por trabajo relacionados con la instalación, desmontaje o reemplazo del producto. La responsabilidad de VAELEZA respecto de un producto defectuoso se limitará a las sumas abonadas a VAELEZA por dicho producto defectuoso.

CONDICIONES DE USO:

Estas condiciones de uso están dirigidas al instalador y al usuario final del producto, para que conozcan las limitaciones, características, recomendaciones del uso de los productos, y así poder disfrutar durante mayor tiempo de su vida útil, y evitar averías y defectos por uso inadecuado:

1. Es de obligado cumplimiento en aplicaciones industriales y de alumbrado público la aplicación de la ITC BT09-4 del REBT (instalación de protectores de sobretensiones en líneas y luminarias)
2. La garantía implica el uso del producto en ambientes de temperatura adecuados, humedad relativa media inferior al 80% o uso acorde a los supuestos del índice IP determinado, calidad de la red eléctrica adecuada, y sin agentes agresivos que puedan dañar de forma prematura los componentes y cuerpos de la luminaria.
3. La protección y estanqueidad de todas las conexiones de los productos son responsabilidad del cliente.
4. Los conectores únicamente tienen la función de enlazar unas unidades con otras, dando la continuidad eléctrica, pero no están preparados para soportar ninguna tensión o fuerza en la instalación, los productos se deben de sujetar a superficies sólidas, o en su defecto, si están suspendidos en el aire, el producto debe de ir sobre cables tensores de acero o un sistema de suspensión que lo sustituya, para que los conectores no soporten tensión o presión alguna.
5. Para un correcto funcionamiento del producto, y obtener una protección IP65, el cliente debe de proteger todas las conexiones con elementos aislantes a la humedad y al agua, como por ejemplo pegamentos para tal uso, termoretractil, cinta aislante, cinta vulcanizada, etc.... Aconsejando un mantenimiento de estos elementos en cada montaje y desmontaje, o en cada anualidad, en caso de instalaciones permanentes.

DAMOS LUZ A TUS SUEÑOS

OFICINA CENTRAL

Pol. Ind. Canastell- Ctra. Agost 136- 138
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante- España

Telf. +34 965 67 61 09
WhatsApp +34 615 72 40 67

info@vaelzaled.com
www.vaelzaled.com

